



Przekrój konstrukcyjny/normalny promenady zdrowiskowej w Gołdapi
OD KM -0+072,26 DO KM -0+010,17
Skala 1:50

Rys nr D2/3

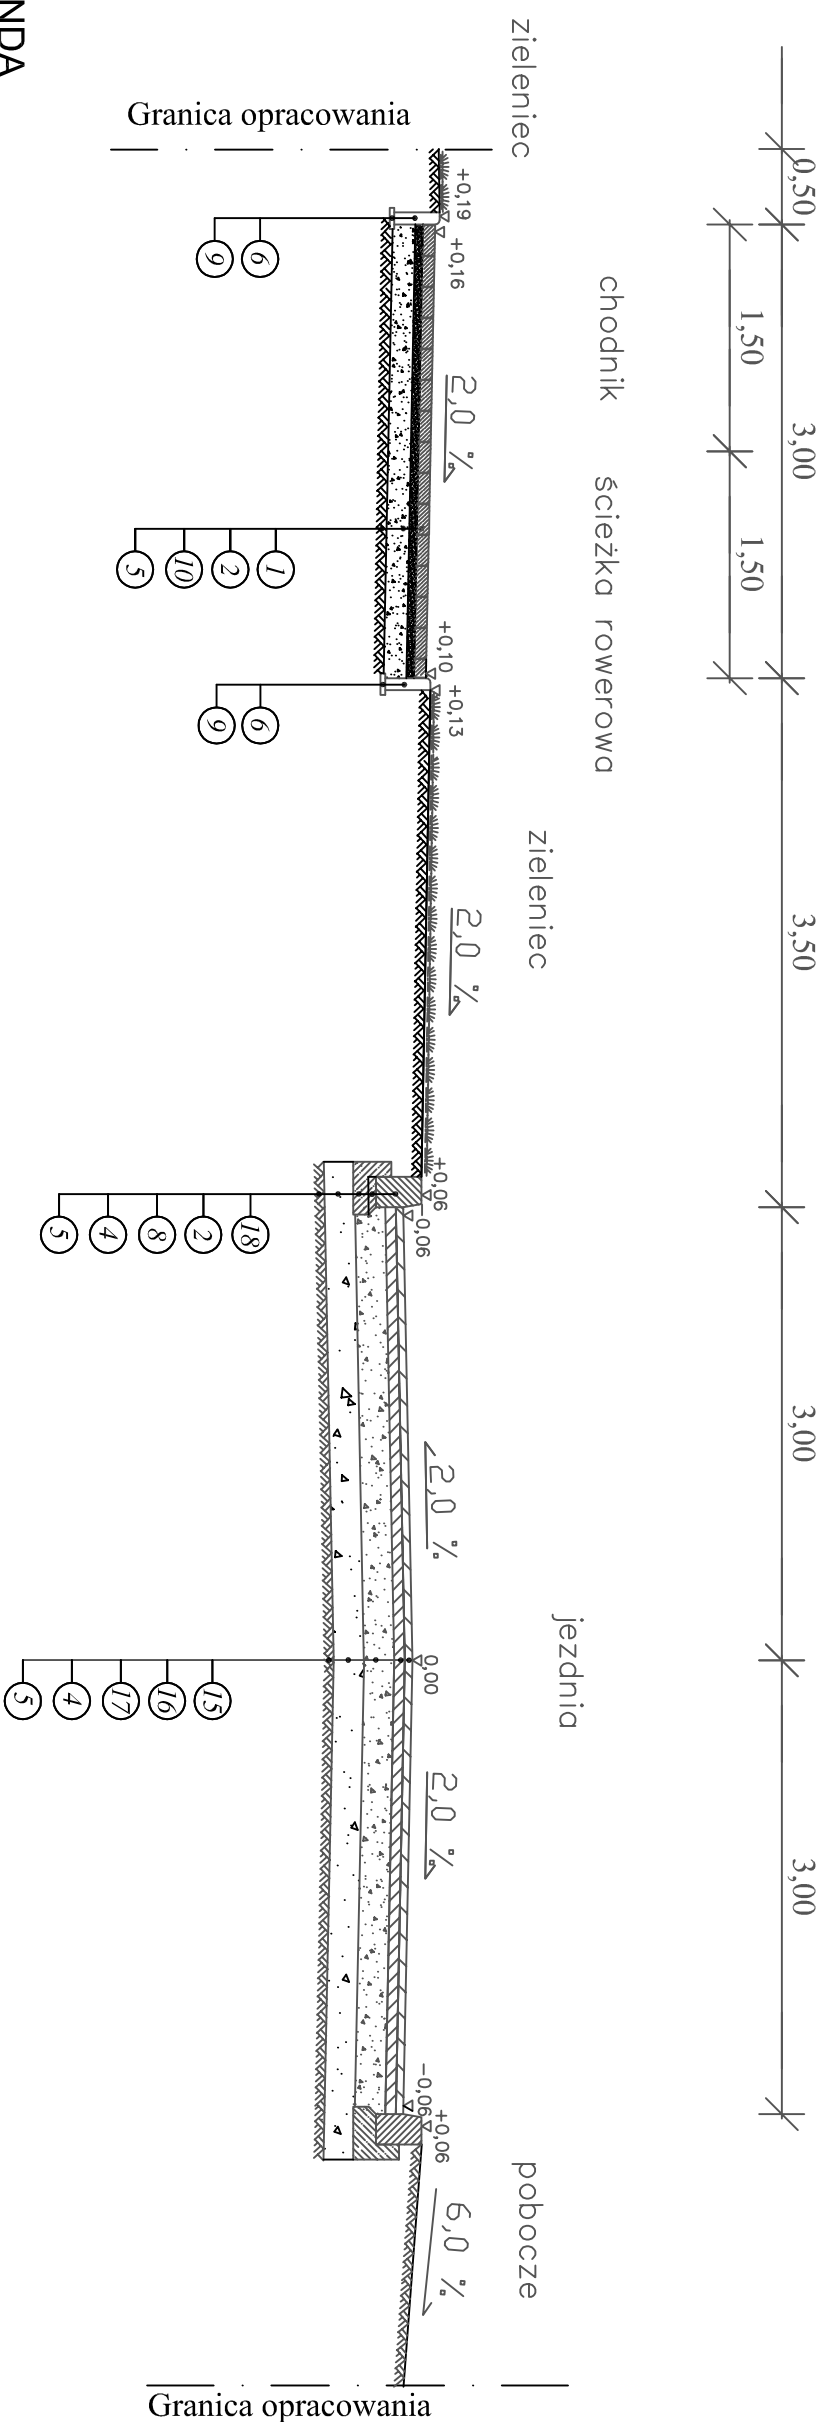

LEGENDA

- | | |
|---|------------------------|
| 1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA | grubości 8 cm, |
| 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 | grubości 3 - 5 cm, |
| 3 PODBUDOWA ZASADNICZA z chudego betonu Rm= 7,5 MPa | grubość 20 cm |
| 4 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | grubości 20 cm, |
| 5 PODŁOŻE GRUNTOWE - zagęszczone do | $I_{\text{Sum}} = 1,0$ |
| 6 OBRZEŻE BETONOWE 8X30 | |
| 7 PALISADA BŁOCZEK DECOR 40X20x14 cm | |
| 8 ŁAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykła) | |
| 9 PODSYPKA PIASKOWA | |
| 10 PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa naturalnego | grubość 15 cm |
| 11 KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20x30 cm | |
| 12 KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20x25 cm | |
| 13 KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm | |
| 14 PODBUDOWA z betonu B-20 dylatowanego | grubość 20 cm |
| 15 WARSTWA ŚCIERALNA z betonu asfaltowego 0/12,8 mm | grubości 5 cm, |
| 16 PODBUDOWA ZASADNICZA z betonu asfaltowego 0/20 mm | grubości 7 cm, |
| 17 PODBUDOWA POMOCNICZĄ z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | grubość 20 cm |
| 18 KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 cm | |


SPD DZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAKI" • UL. KOŚCISZKI 79, 16-400 SUWAKI • TEL./FAX (0-87) 566 32 78

projektant mgr inż. STANISŁAW NODKIC nr ewid. inż. POL. IABD/1000701	współpracownik mgr inż. MAREK ANUSZKIEWICZ
--	---

inwestycja: **DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOLDAPI**
 zadanie nr ET: **PROMENADA UZDROWISKA**
 obiekt: **NAWIERZCHNIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU**
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM

1:50
D2/3