



Przekrój konstrukcyjny/normalny promenady uzdrowskiej w Gołdapi
OD KM 0+0601,6 DO KM 0+657,6 OD KM 0+693,5 DO KM 0+749,5
Skala 1:50

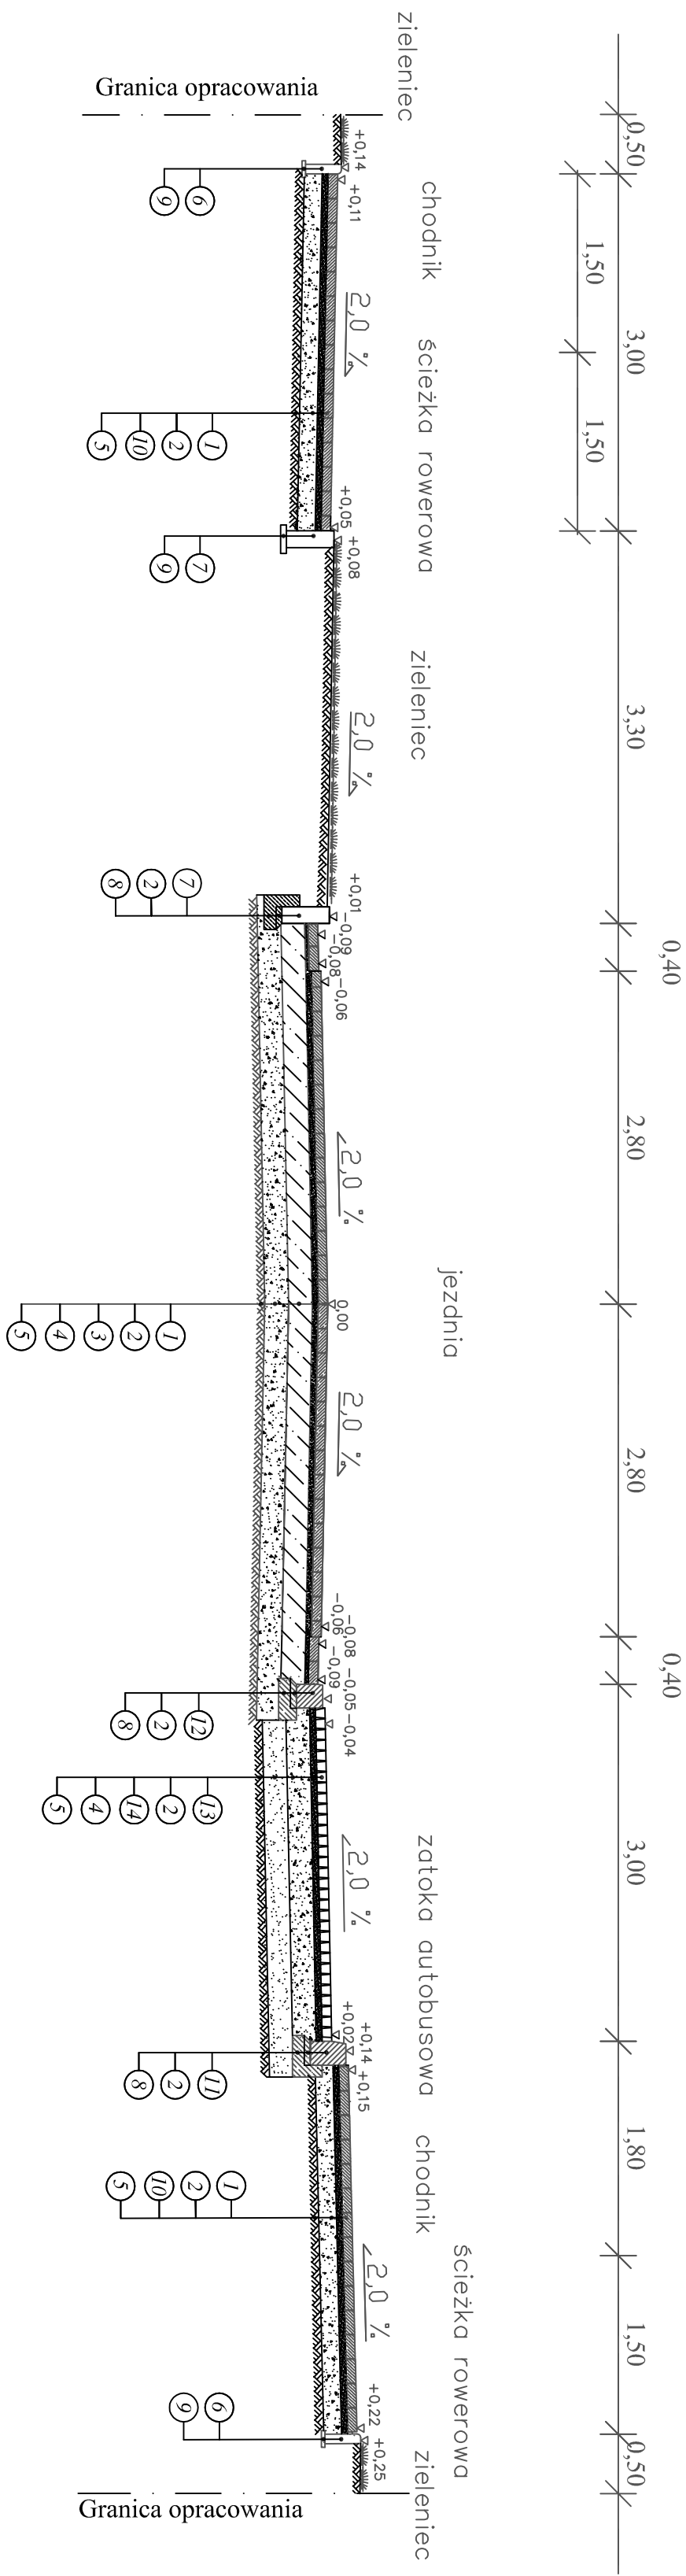

LEGENDA

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA | grubości 8 cm, |
| 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 | grubości 3 - 5 cm |
| 3 PODBUDOWA ZASADNICZA z chudego betonu Rm= 7,5 MPa | grubość 20 cm |
| 4 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | grubości 20 cm, |
| 5 PODŁOŻE GRUNTOWE - zagęszczone do | $I_{\text{skan}} = 1,0$ |
| 6 OBRZEŻE BETONOWE 8X30 | |
| 7 PALISADA BLOCZEK DECOR 40X20x14 cm | |
| 8 ŁAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykła) | |
| 9 PODSYPKA PIASKOWA | |
| 10 PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa naturalnego | grubość 15 cm |
| 11 KRAWEŹNIK KAMIENNY 20x30 cm | |
| 12 KRAWEŹNIK KAMIENNY 20x25 cm | |
| 13 KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm | |
| 14 PODBUDOWA z betonu B-20 dylatowanego | grubość 20 cm |

 PROJEKT-SUWAŁKI		SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" s.c. ul. KOŚCISZUKA 79, 16-400 SUWAŁKI ☎ tel./fax (0-87) 566 32 78	
projektant	mgr inż. MAREK JANUSZKIEWICZ tel. ewid. 1185; PDL/BD/100201	mgr inż. MAREK JANUSZKIEWICZ	1:50
współpraca			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		PRZECIEGNIĘCIE	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM		D2/1	