


Przekrój konstrukcyjny/normalny promenady uzdrowskowej w Gołdapi
dojazdu SK7 – W7 – KD

Skala 1:50

Rys nr D2/5

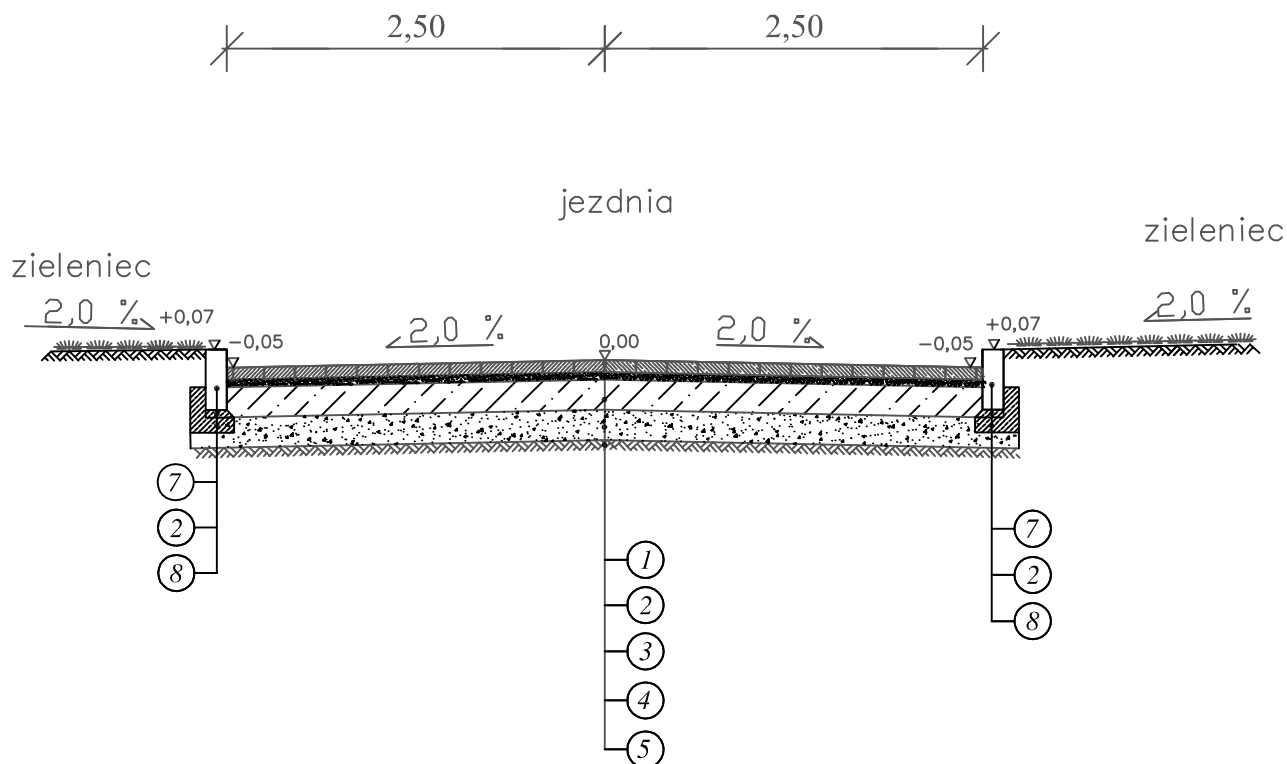

LEGENDA

- | | |
|---|------------------------|
| 1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA | grubości 8 cm, |
| 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 | grubości 3 - 5 cm, |
| 3 PODBUDOWA ZASADNICZA z chudego betonu $R_m = 7,5 \text{ MPa}$ | grubość 20 cm |
| 4 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie | grubości 20 cm, |
| 5 PODŁOŻE GRUNTOWE - zagęszczone do | $I_{\text{smi}} = 1,0$ |
| 6 OBRZEŻE BETONOWE 8X30 | |
| 7 PALISADA BŁOCZEK DECOR 40X20x14 cm | |
| 8 ŁAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykła) | |

	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78			1:50 D2/5
	mgr inż. STANISŁAW NOWIK nr upr. SUW-47/85 nr ewid. PIB: PDL/BD/1002/01 projektant	mgr inż. MAREK ANUSZKIEWICZ współautor	inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAP zadanie nr E1: PROMENADA UZDROWISKA obiekt: NAWIERZCHNIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU	
			PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	
			PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM	