


ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:50

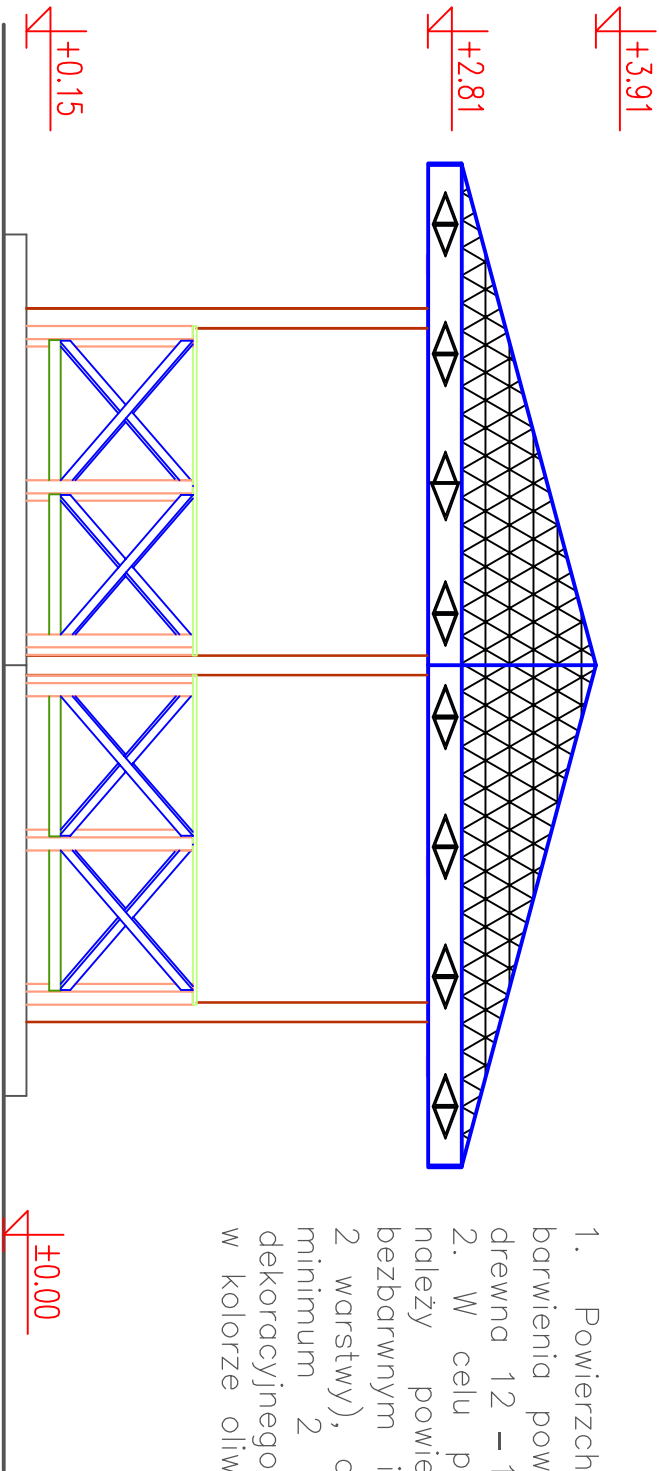

1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%) oraz odpylone.
2. W celu prawidłowego zabezpieczenia drewna należy powierzchnię wstępnie zaimpregnować bezbarwnym impregnatem typu Hartzlain_Decor 2 warstwy), a następnie po wyschnięciu nanieść minimum 2 powłoki impregnatu ochronno – dekoracyjnego typu Hartzlain_Decor_Special w kolorze oliwkowym

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM		
Gmina Goidap		
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Goidap		
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/5/1 19-500 Rożyńsk Mały		
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI		
ul. Goidapska 22, 19-500 Goidap		
PROJEKTANT	Nr. dopr.	Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/02/1/05	
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P00K/07	
Tytuł rysunku: ELEWACJA BOCZNE		
Skala: 1:50	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P. Nr rys. W6