

Ławka betonowa bez oparcia

nr kat. 0051, 0279



- Podpory wykonane są z betonu B30, wibrowanego.
- Siedzisko wykonane z desek z drewna liściastego klejonego i lakierowanego o wymiarach 40x160x2000 mm (0051), lub tworzywa PVC 40x150x1500 mm (0279).
- Oba modele ławek różnią się od siebie rozstawem nóg, oraz długością listew siedziska.
- Dokładne długości listew i rozstaw podpór ławek zawiera tabela na następnej stronie.
- Siedzisko ławki łączy się z podporami za pomocą śrub stożkowych ocynkowanych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych.
- Deski z drewna są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybiczych, a wysokiej jakości lakierobejca nadaje im estetyczny wygląd.

Ławka betonowa z oparciem

nr kat. 0080, 0280



- Podpory wykonane są z betonu B30, wibrowanego.
- Siedzisko wykonane z desek z drewna liściastego klejonego i lakierowanego o wymiarach 40x130x2000 mm (0080), lub tworzywa PVC 40x150x1500 mm (0280).
- Oba modele ławek różnią się od siebie rozstawem nóg, oraz długością listew siedziska i oparcia.
- Dokładne długości listew i rozstaw podpór ławek zawiera tabela na następnej stronie.
- Deski z drewna są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybiczych, a wysokiej jakości lakierobejca nadaje im estetyczny wygląd.

Ławka betonowa z oparciem

nr kat. 0060, 0260



- Podpory wykonane z betonu B30, wibrowanego.
- Siedzisko wykonane z desek z drewna liściastego klejonego i lakierowanego o wymiarach 40x130x2000 mm (0060), lub tworzywa PVC 40x150x1500 mm (0260).
- Oba modele ławek różnią się od siebie rozstawem nóg, oraz długością listew siedziska i oparcia.
- Dokładne długości listew i rozstaw podpór ławek zawiera tabela na następnej stronie.
- Deski z drewna są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybiczych, a wysokiej jakości lakierobejca nadaje im estetyczny wygląd.

Ławka "Bulwar"

nr kat. 0085




- opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia ławki z listwami wykonanymi z niepalnego i wytrzymałego laminatu epoksydowo-szklanego kolorem i fakturą doskonale imitującego drewno

- Podpory ławki wykonane z betonu klasy B30, malowanego farbą akrylową do podłoży betonowych.
- Siedzisko oraz oparcie ławki wykonane z desek z drewna liściastego o wymiarach 40x150x1800 mm.
- Deski z drewna są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybiczych, a wysokiej jakości lakierobejca nadaje im estetyczny wygląd.
- Kątowniki stalowe zastosowane w ławce są cynkowane ogniowo, co długotrwale zabezpiecza je przed korozją.
- Wycięcie boczne w podporze ławki służy jako stojak na rowery. Rower parkuje się wstawiając przednie koło w wycięcie.

Ławka betonowa bez oparcia


nr kat. 0051, 0279

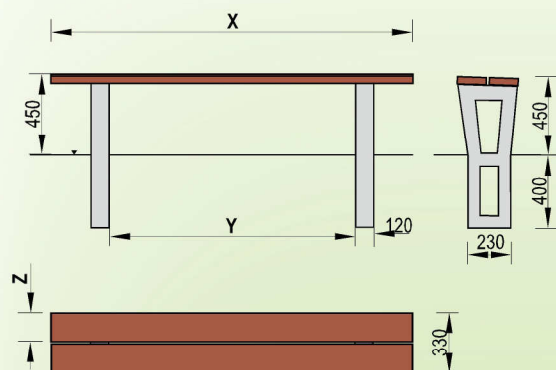

Art. nr	X	Y	Z
0051	2000	1350	160
0279	1500	820	150

Ławka betonowa z oparciem


nr kat. 0080, 0280

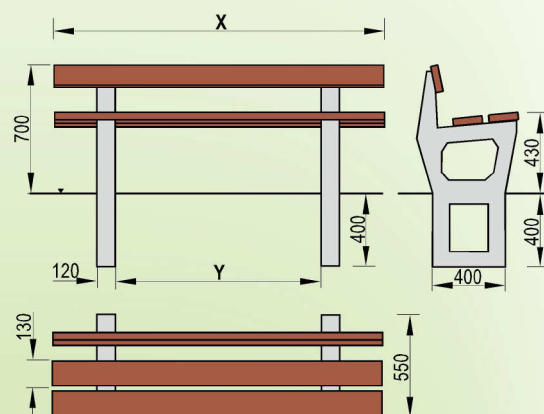

Art. nr	X	Y
0080	2000	1350
0280	1500	850

Ławka betonowa z oparciem

nr kat. 0060, 0260

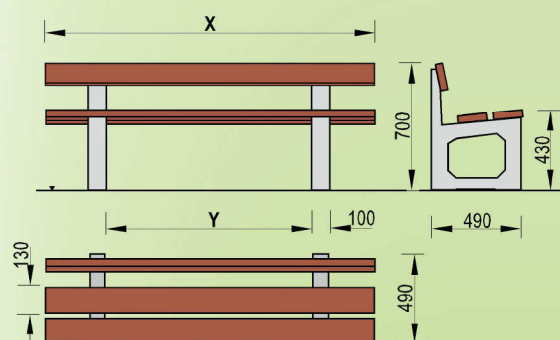

Art. nr	X	Y
0060	2000	1350
0260	1500	850

Ławka "Bulwar"

nr kat. 0085

