


## Zasady ogólne

### Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku, z zachowaniem poniższych zasad:

- Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych.

## Sposób montażu

1. Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go w terenie, zwracając uwagę na jego strefę bezpieczeństwa ( jeżeli posiada ), i elementy sąsiadujące. W tym celu należy skorzystać z przymiaru metrowego, zwracając uwagę na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia.
2. Sposób montażu urządzenia przedstawia rys. 1.

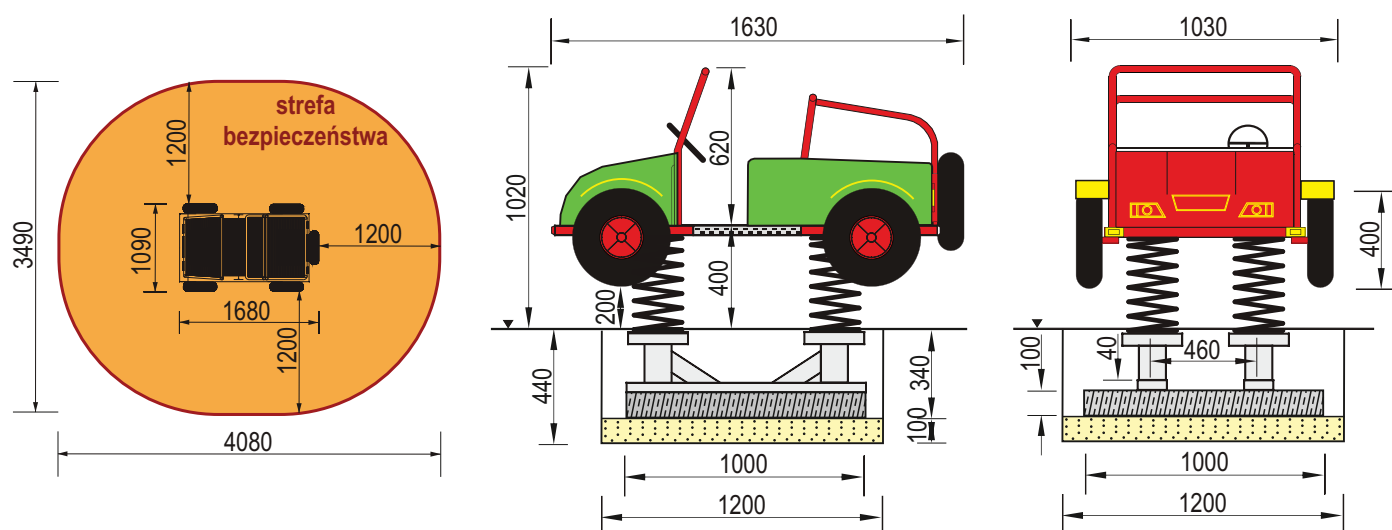

3. Prace montażowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca wykopu pod fundament 1000x100x1000mm (szer.x wys.x dł.).
4. Po wykonaniu wykopu o wymiarach ok. 1200x1200mm i na głębokość ok. 640mm, wysypujemy na jego dno podsypkę piaskową o grubości ok. 100mm i zagęszczamy ją.
5. W kolejnym kroku umieszczamy urządzenie w wykopie wraz z fundamentem i ustawiamy go w pionie przy pomocy poziomicy.
6. Urządzenie klinujemy i unieruchamiamy, uniemożliwiając jego ruch podczas zasypywania urobkiem z wykopu.
7. Zasypujemy wykop gruntem z wykopu, pamiętając aby za każdym razem zagęszczać nową warstwę gruntu o grubości max. 100mm.
8. Po każdym zagęszczeniu warstwy gruntu przy pomocy np. kantówki, sprawdzamy i korygujemy odchyłki konstrukcji od pionu.
9. Po zakończeniu prac usuwamy kliny blokujące urządzenie.
9. Teren wokół urządzenia wyrównujemy, sprzątamy i grabimy.

## Zalecenia i uwagi

- Miejsce montażu urządzeń należy zawsze uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu
- Montaż urządzenia należy przeprowadzić bezwzględnie z zachowaniem podanej strefy bezpieczeństwa.
- Strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie powinny na siebie zachodzić.

**UWAGA ! Korzystanie z urządzenia przez dzieci może mieć miejsce tylko pod nadzorem dorosłych.**