


KONSTRUKCJA DACHU 1:50

ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU

S1-stup	12.5x12.5cm
01-oczep	12.5x17.5cm
02-oczep	12.5x17.5cm
Kr1-krokiew	7.0x14.0cm
Kr2-krokiew	7.0x14.0cm

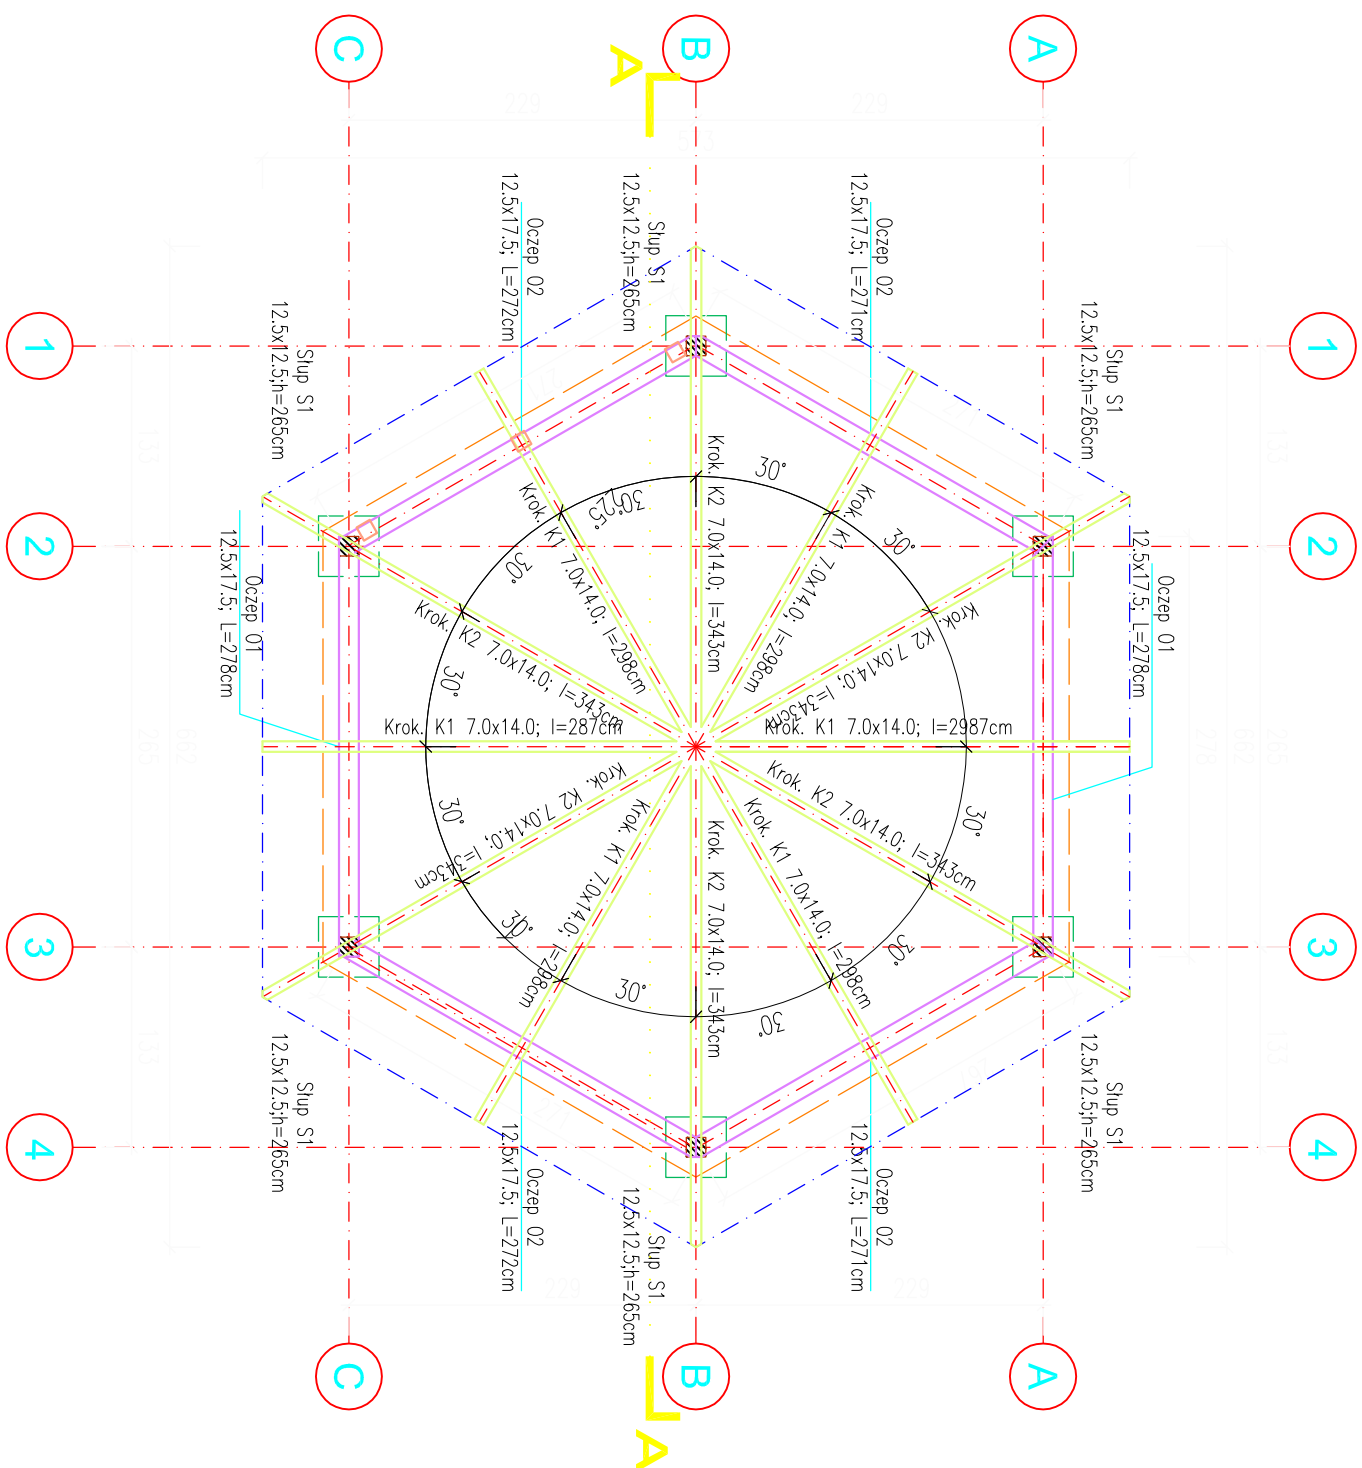

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANACH											
POZ.	NR ELEMENTU WŁOŚCOWO SC	WŁOŚĆ KROŚCINA [m]	WŁOŚĆ DŁUGA SZTAK	PRZEKROJ [m²]	OBJĘTOŚĆ[m³]	CIEŻAR[kg]					
					ELEMENT	RAZEM	ELEMENT	RAZEM			
S	1		2.65	6	0.13	0.125	0.041	0.248	17.391	104.344	
0	1		2.78	2	0.13	0.175	0.061	0.122	25.541	51.082	
	2	C30	2.71	4	0.13	0.175	0.059	0.237	24.898	99.592	
	12%		2.98	6	0.07	0.140	0.029	0.175	12.266	73.594	
K	1		2.98	6	0.07	0.140	0.029	0.175	12.266	73.594	
	2		3.43	6	0.07	0.140	0.034	0.202	14.118	84.707	
CIEŻAR WŁASNY		(kg/m³)					420				
OBJĘTOŚĆ RAZEM		(m³)					0.736				
CIEŻAR RAZEM		(kg/m³)					308.976				

Projekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPRY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZCHY W ROŻYŃSKU MAŁYM	
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Gotdarp	
Adres inwestycji: dz. ewid. 26; 30; 29/51 19-500 Rożyńsk Mały	
Gmina Gotdarp	
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Górnicka 22, 19-400 Olneko	
PROJEKTANT	
mgr inż. architekt MA/02/1/05	MA/02/1/05
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPIULOS	WAM/0127/P
	POOK/07
Nr upr.	Podpis
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA DACHU	
Skala: 1:50	Data: 26.05.2012
Rysował: A.P.	Nr rys. W4