



Układ rozmieszczenia zabawek

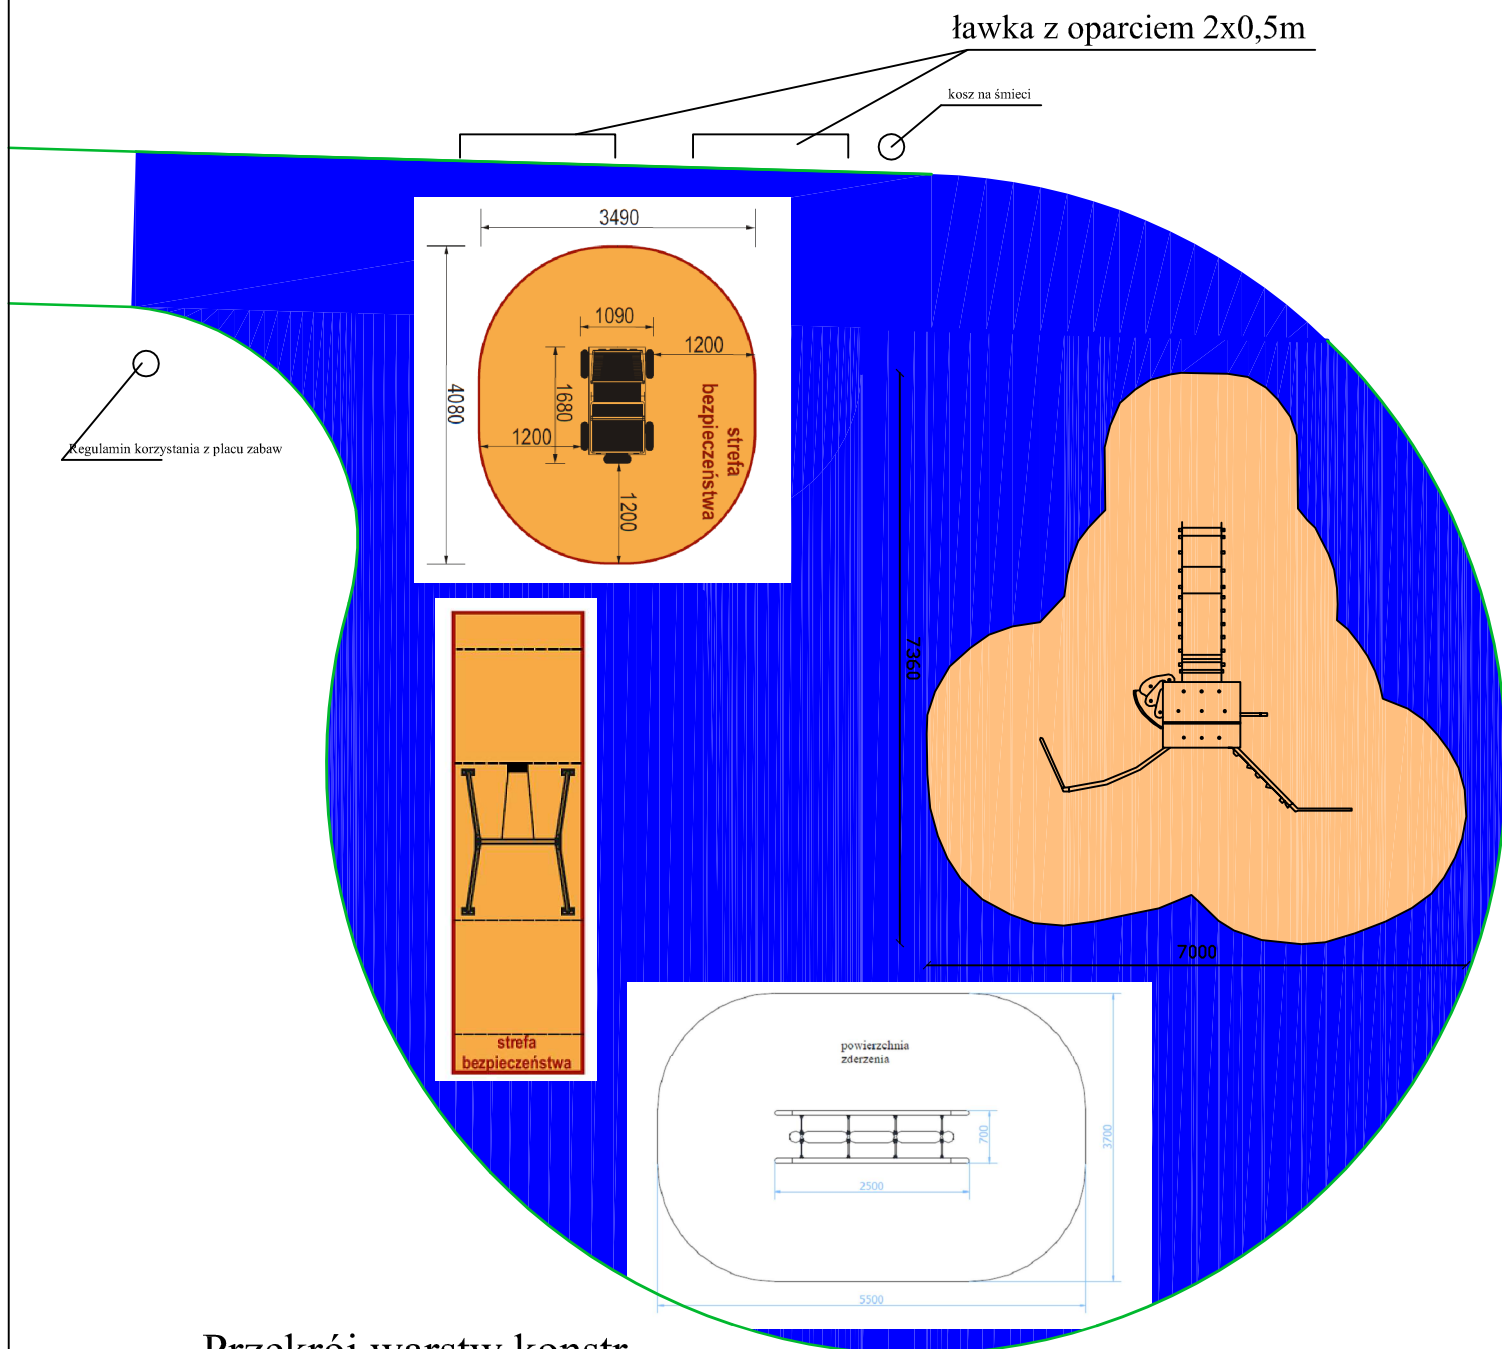

Przekrój warstw konstr. Skala 1:10

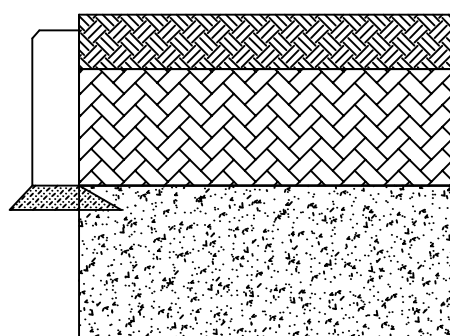

Naw. bezpieczne np.MFL gr.3.5 lub 7.0 cm

grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5\text{MPa}$
gr.15cm

warstwa odsączająca z piasku
nat. 0/2mm gr.20cm

△
grunt rodzimy

Biuro Projektowe: "PRO-GAL" USŁUGI PROJEKTOWE			
mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap			
Obiekt i adres:	Odnowa wsi Wronki Wielkie poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacji	Data: X 2012r.	Nr rys. 17
Tytuł opracowania:	Układ rozmieszczenia zabawek	Skala: 1:50	
Zespół:	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Przemysław Galiński	WAM/0126/PWOD/10	