


PRZEKRÓJ C-C, skala 1:10

WYKAZ ELEMENTÓW


NAZWA ELEMENTU	NR	PRZEKRÓJ ELEMENTU	DLUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ	SUMA METRÓW BIEŻĄCYCH SZERŚCIE (m)	SUMA METRÓW SZERŚCIE (m²)
SŁUPEK	S1	12/12	1,05	15	15,75	0,227
	S2	7/8	0,92	10	9,20	0,052
ZAŚTRZAŁ	Z1	8/12	1,50	21	31,50	0,303
	P1	10/14	5,00	1	5,00	0,070
PORĘCZ	P2	10/14	5,60	1	5,60	0,079
	P3	10/14	4,70	1	4,70	0,066
	P4	10/14	4,40	1	4,40	0,052
	P5	10/14	2,60	2	5,20	0,073
ELEMENT	E1	7/12	2,40	10	24,00	0,202
RAZEM:					1,134	

UWAGI


- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY WYKONAĆ ELEMENTY WZORCOWE I SPRAWDZIĆ ICH SPASOWANIE W NATURZE
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ WG ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
- ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBO- OWADOBÓJCZYMI DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ W KOŁORZE ZIELONYM
- PODSTAWA SŁUPA - PSU 120 U, FIRMY DOMAX (www.dmx.com.pl)
- LINKA STALOWA PRZECHODZI TYLKO PRZEZ SŁUPKI "S1" .

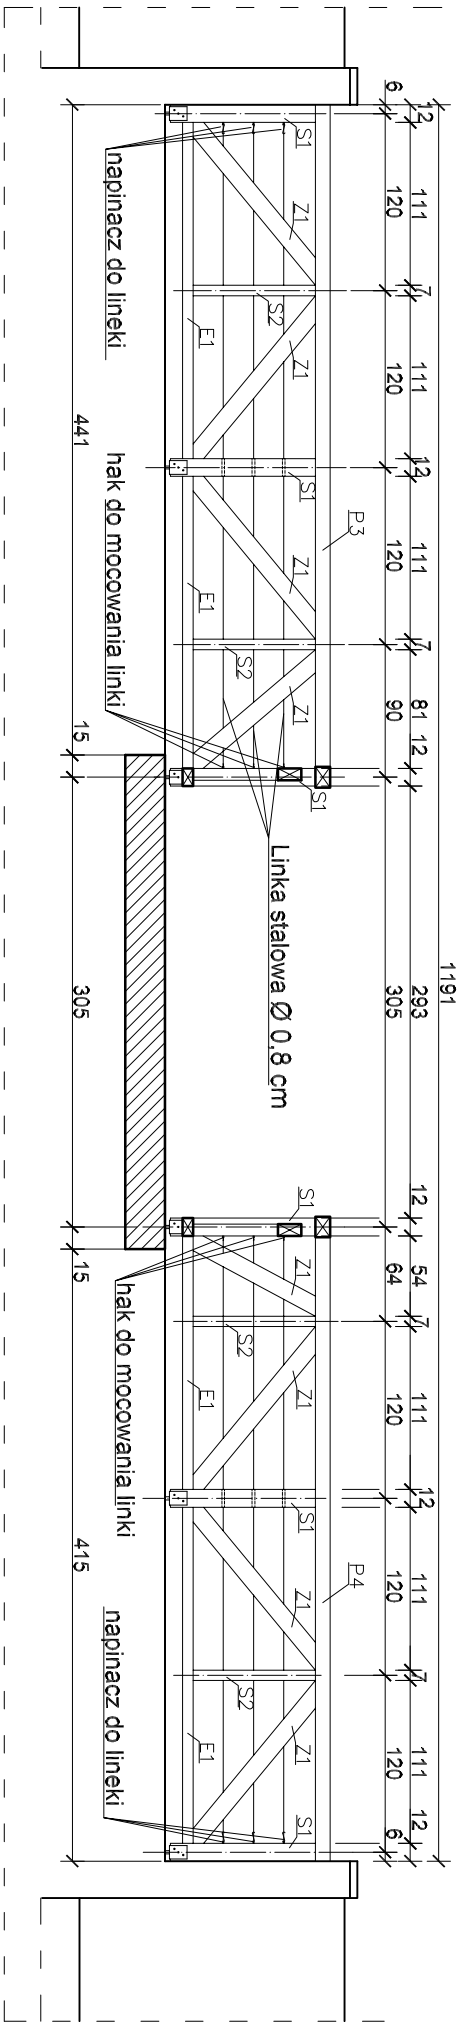

PRZEKRÓJ A-A, skala 1:50

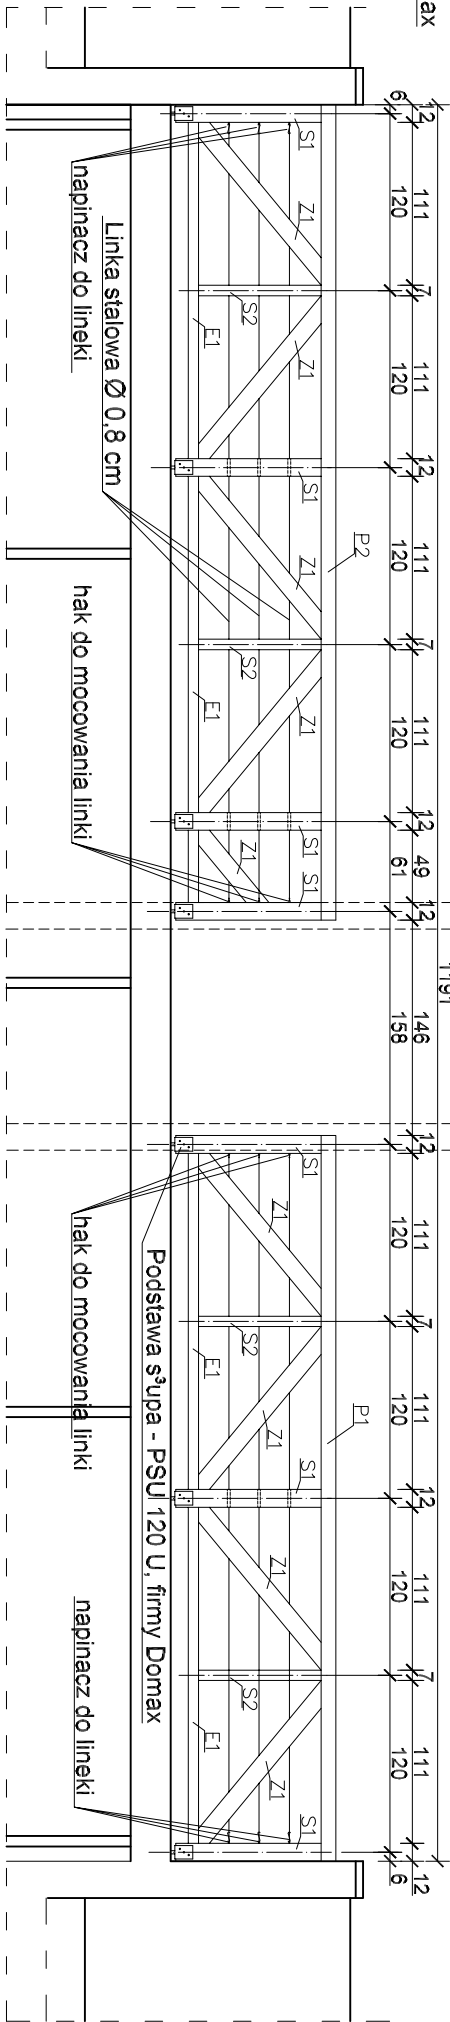

WIDOK OD PÓŁNOCNEGO-WSCHODU, skala 1:50

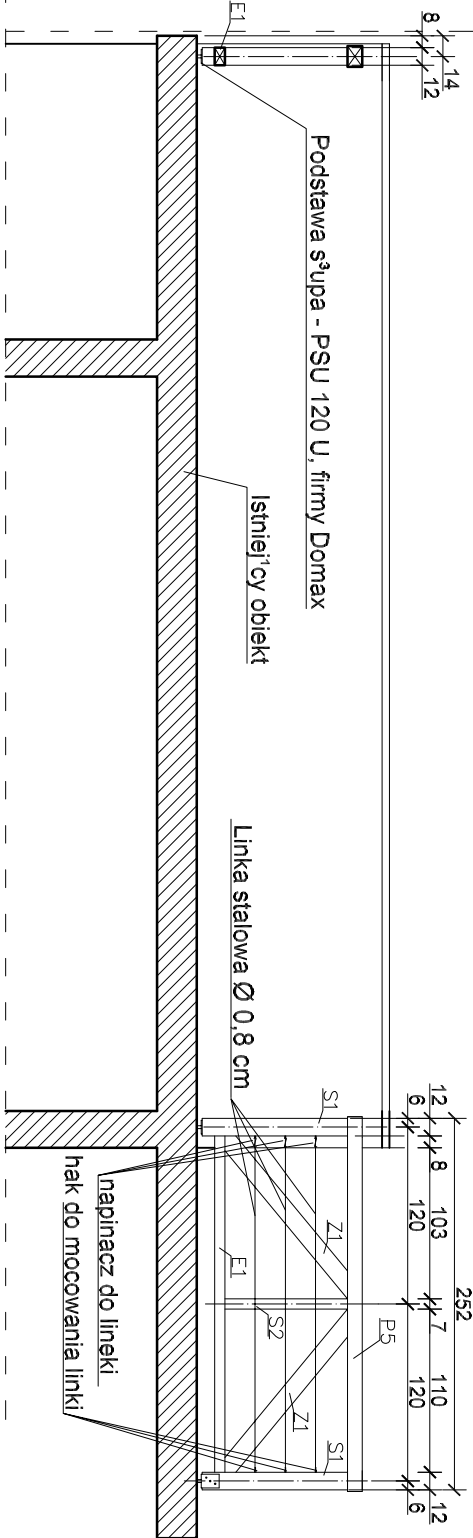

PRZEKRÓJ B-B, skala 1:50

