
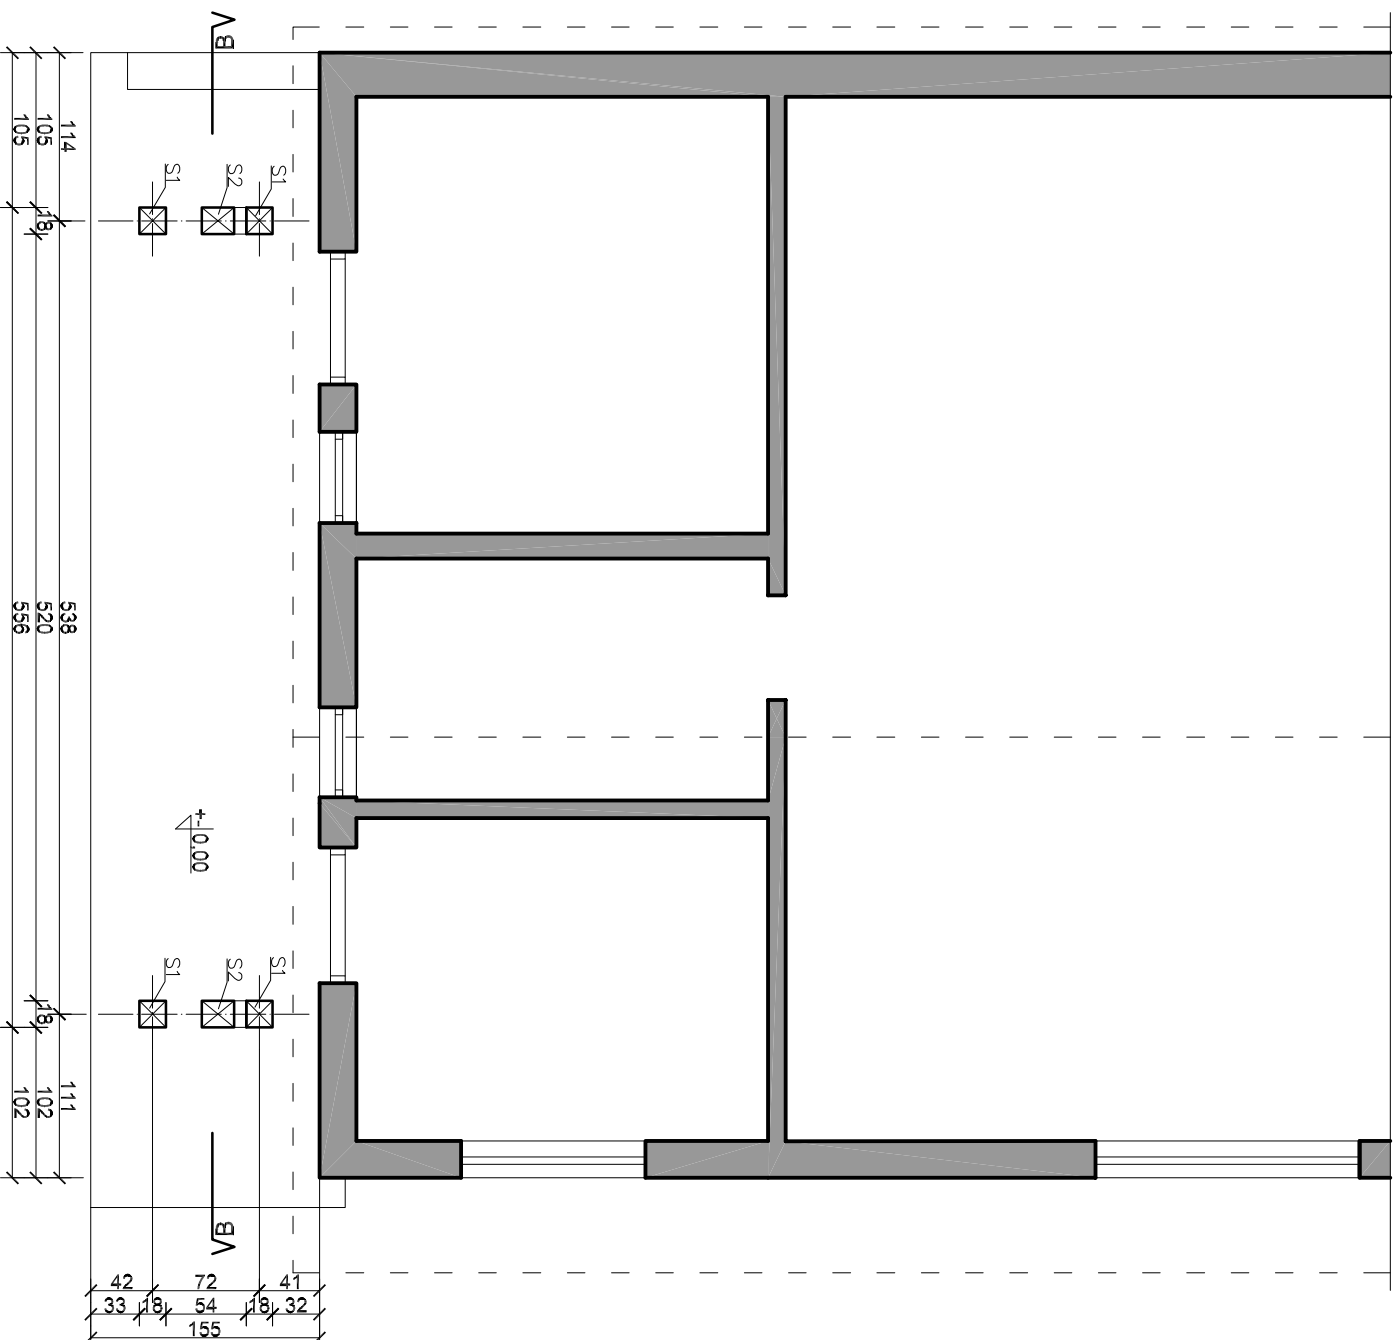


$$\pm 0,00 \text{ ppp}=151,15$$


PRZEKRÓJ POZIOMY F-F - SKALA 1:50

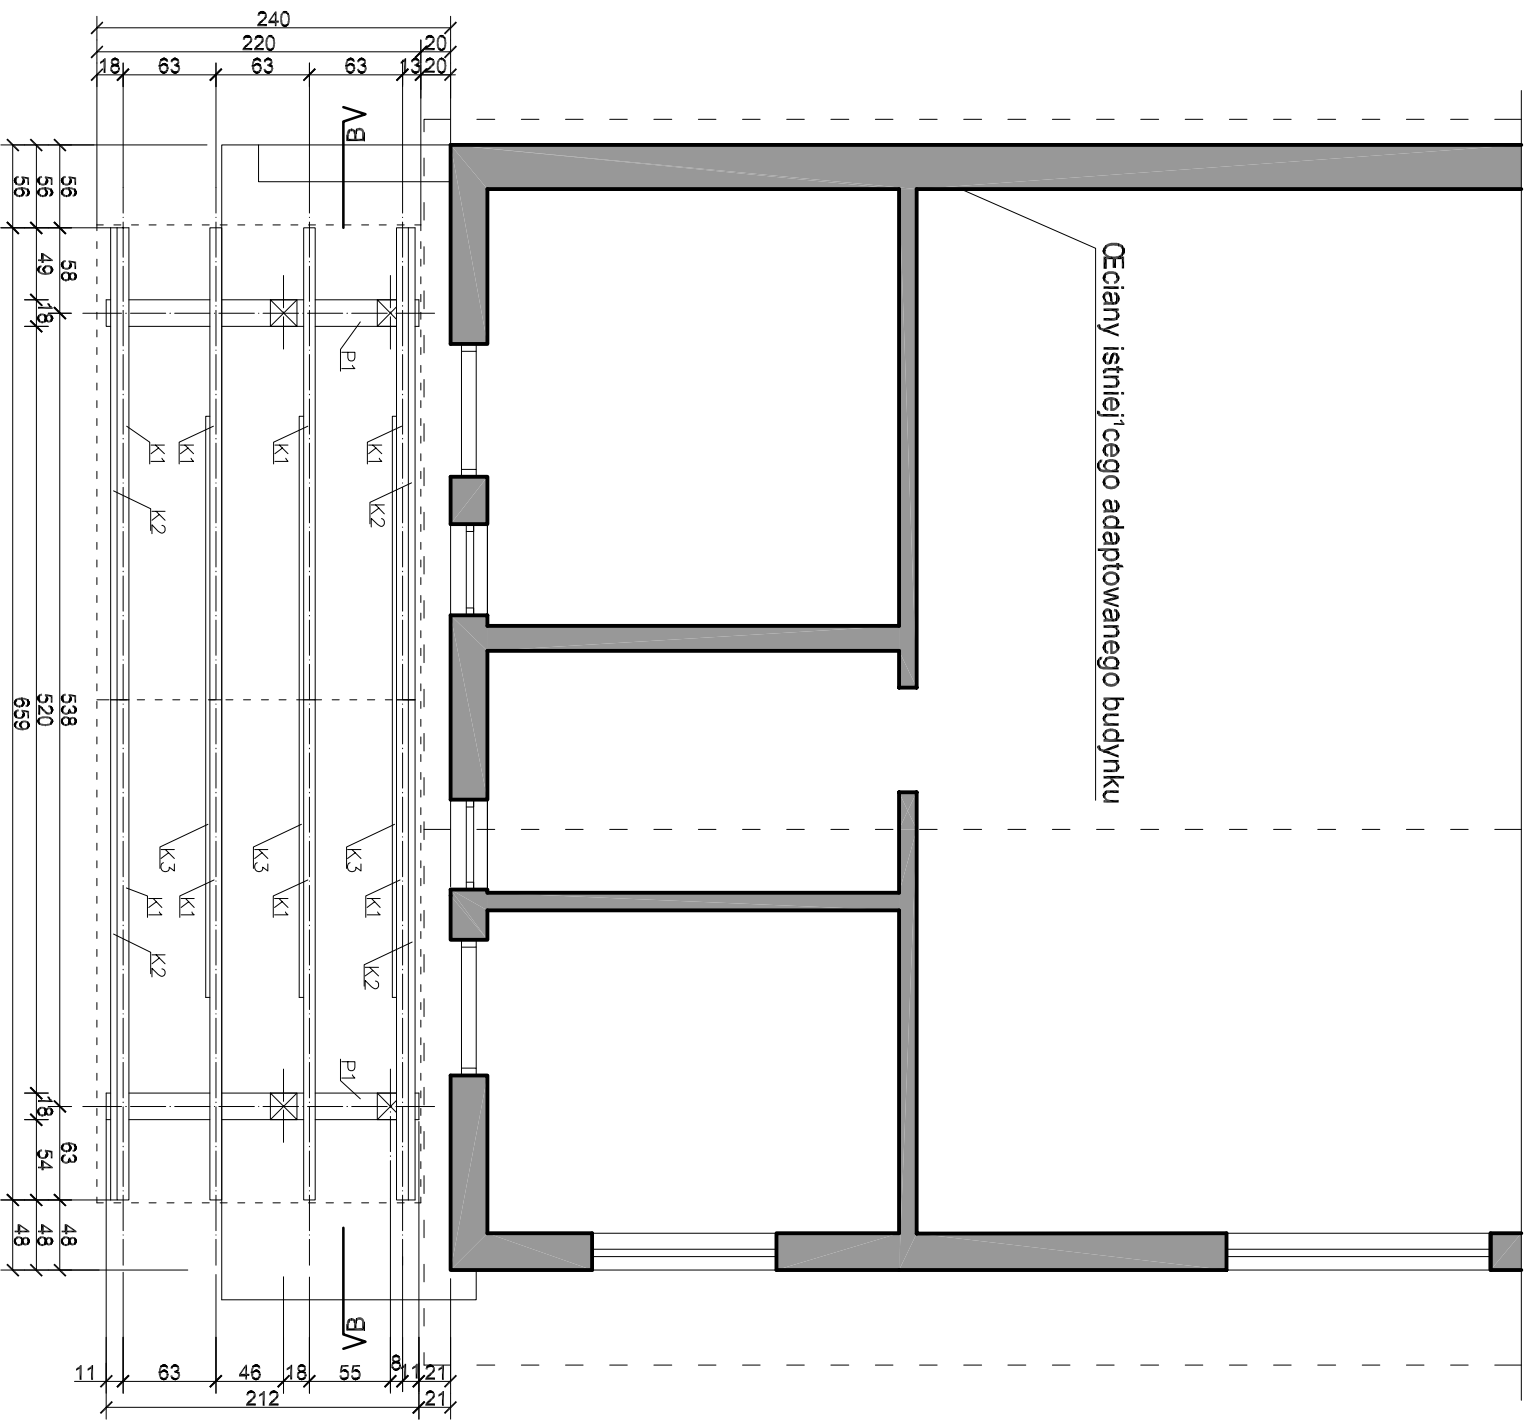

WYKAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

NZAWA ELEMENTU	NR	PRZECIÓŁ ELEMENTU	ILUŚĆ ELEMENTU	SILNA MIĘKOCYCH SZCZEG.	SILNA MIĘKOCYCH SZCZEG.
		[cm]	[m]	[m]	[m ²]
KROKIEW	K1	8/6	4,00	8	32,00
DESKA CZOŁOWA	K2	5/8	4,00	4	16,00
JĘTIKA	K3	8/6	4,00	4	16,00
PLATEW	P1	18/18	2,20	2	4,40
BELKA	B1	18/18	2,00	4	8,00
SLUP	S1	18/18	2,30	4	8,20
SLUP SKOŚNY	S2	18/18	2,80	2	5,60
ELEMENT	E1	8/18	0,85	1	0,85
LATA	L1	4/6	2,20	22	48,40
	L2	5,5/10	2,20	2	4,40
				RAZEM	1,718

UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY WYKONAĆ ELEMENTY WZORCOWE I SPRAWDZIĆ ICH SPASOWANIE W NATURZE
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ WG ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ I PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
- ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBO-OWADOBÓJCZYMI DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ W KOLORZE ZIELONYM
- DACHÓWKA W KOLORZE CEGLANYM (NP. FIRMY BRAAS, TYP : PODWOJNE-S CISAŁ, KOLOR CEGLANY

RZUT KONSTRUKCJI DACHU -SKALA 1:50



PROJEKT-SUWALKI	SPÓŁDZIELNIECZNE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWALKI" © UL. KOSCIUSZKI 79, 16-400 SUWALKI © tel./fax (0-87) 566 32 78	
	mgr inż. arch. Andrzej Leszek SZULC nr upr. BL-180/74	mgr inż. arch. Sławomir Potkowski nr upr. SUW-98/85
mgr inż. arch. Jadwiga Derbowska	sprawdzający	
Imię i nazwisko: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GODZDARZU Zadanie nr F1 – WPROWADZENIA SPRZĘTU WODNEGO obiekt – BUDYNEK WPROWADZANI		
RZUT ZADZASZENIA WEJŚCIA		
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM		
A17		