


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ. PODŁOGI	POSADZKA
1	ZAPLECZE OBSŁUGI KLIENTÓW	14,80	PLYTKI CERAMICZNE
2	MAGAZYNEK – KREDENS	1,90	PLYTKI CERAMICZNE
3	MAGAZYN	5,80	PLYTKI CERAMICZNE
4	PRZEDSIONEK Z SZATNIĄ	3,90	PLYTKI CERAMICZNE
5	POM. OBSŁUGI KLIENTÓW	10,70	PLYTKI CERAMICZNE
6	SANITARIAT – KONTENER	3,00	
		40,10	RAZEM



- A - Oprawa świetłówkowa Pacific TCW216 2xTL-D36W/830 CON firmy Philips IP 66;
B - Oprawa świetłówkowa Pacific TCW 216 2xTL-D18W/830 CON firmy Philips IP 66;
C - oprawa Ametyst TC-L/2G11 2x18W klasz PA firmy Aga Light;
D - oprawa ogrodowa KA-01/G obudowa: aluminium, klasz: szkło wg kat. ROSA;
- ☒ – Oprawa ewakuacyjna z piktogramem typu Arion S (czas świecenia po zaniku napięcia 3h), firmy Aga Light;
☒ – pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody typu HIT OW–E 80.5 firmy BIAWAR U=230V, P=1,5kW
☒ – Przycisk wyłącznika głównego prądu p.poz. w skrzynce z szybką
☒ – wentylator łazienkowy EDM 200
1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo-750V 3x1,5mm² ;
2. Instalację gniazd jednofazowych wykonać przewodem YDYżo-750V 3x2,5mm²;
3. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować osprzęt i sprzęt brygadzelski o stopniu ochrony IP 54;
4. W przypadku układania przewodów na podłożu palnym np. drewno należy stosować rurki PCV, przewody izolacji 750V;

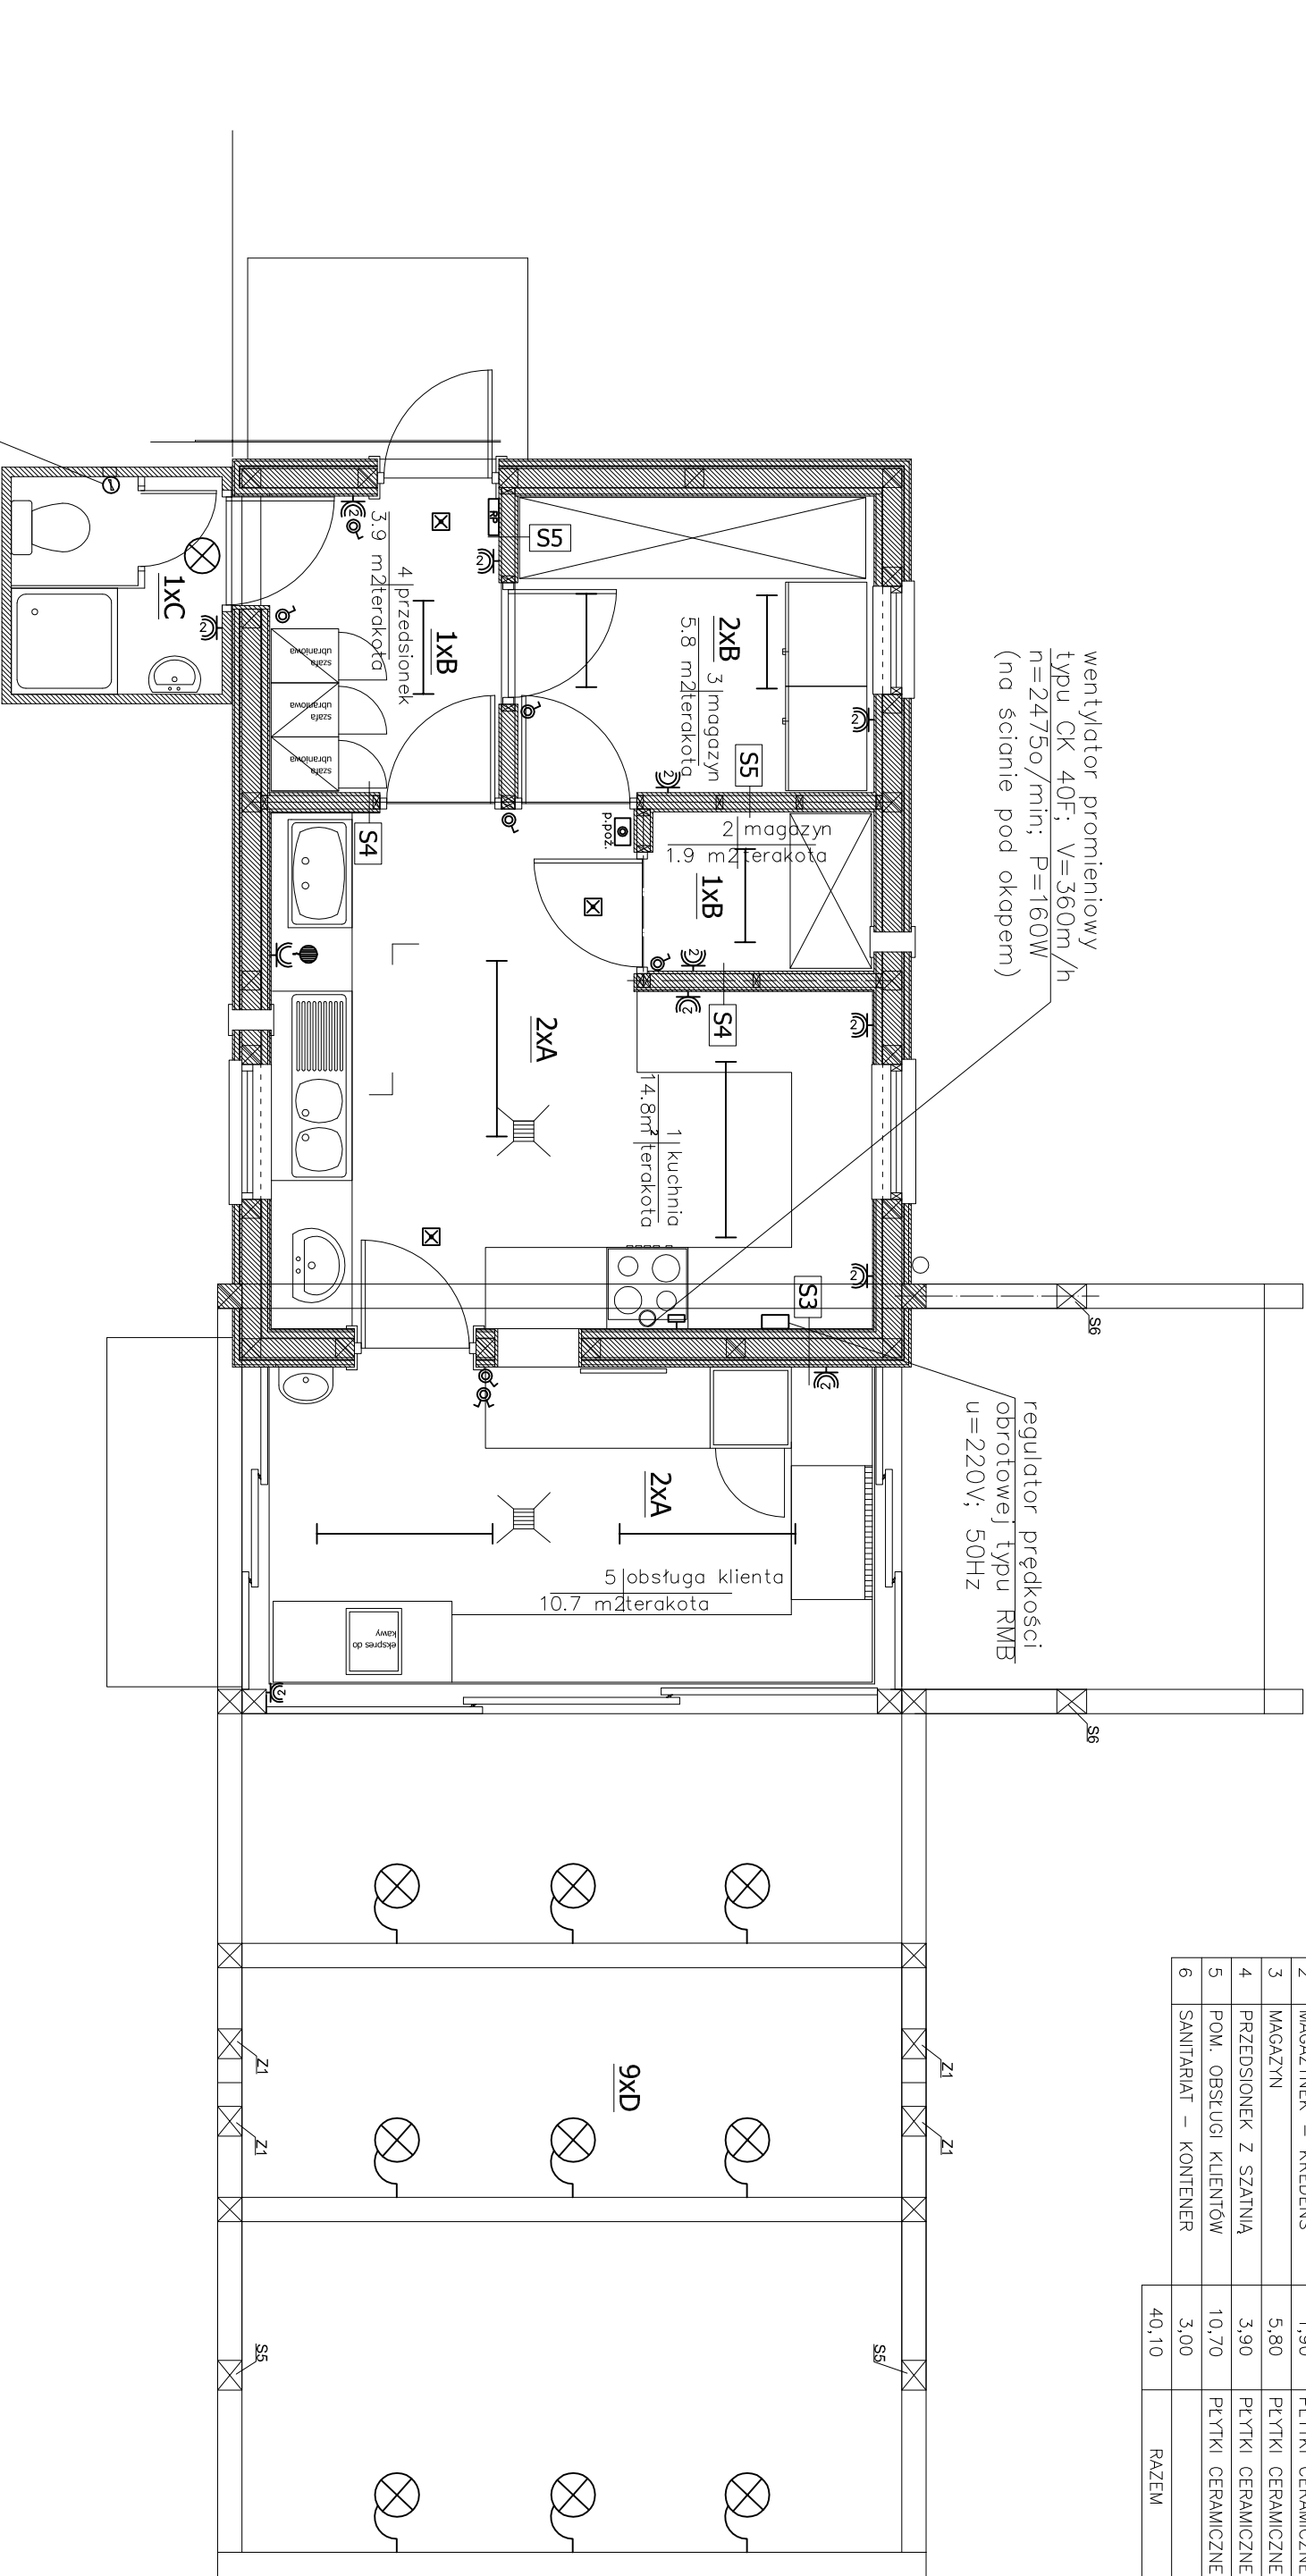

projektant
mgr inż. SQULEWSKI
nr. upr. SUW-128/87
Pdu./E/10108/01

zespół autorski
inż. Marcin MAJUNOWSKI

sprawdza
mgr inż. SQULEWSKI
nr. upr. SUW-128/87
Pdu./E/10108/01

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAKI" © UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAKI © tel./fax (0-87) 566 32 78

inwestor: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GÓŁDAP
zadanie nr FI- WYPOZYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
obiekt – PAWILON Z WIATĄ

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM

1:50

E3