


# Warstwy ciągów pieszych

Przekrój warstw pod ciagi piesze

Skala 1:10

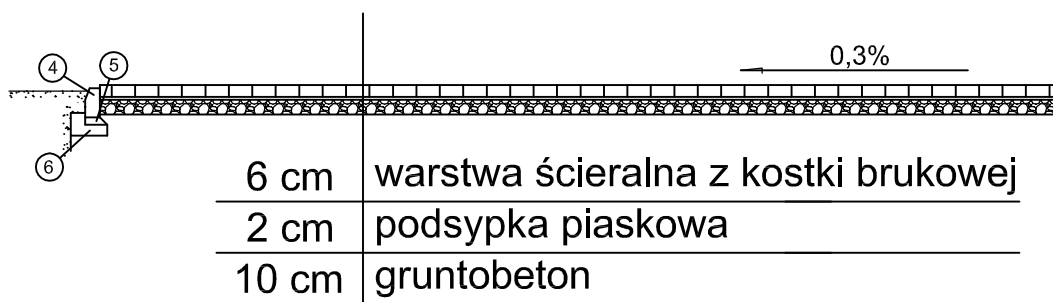


Legenda:

- ① krawężnik betonowy 15x30 cm
- ② podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ③ ława betonowa z oporem 25x35 cm z betonu klasy C12/15
- ④ krawężnik betonowy 10x20 cm
- ⑤ podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ⑥ ława betonowa z oporem 15x25 cm z betonu klasy C12/15

Szczegół połączenia ciągu pieszego z krawężnikiem

Skala 1:10

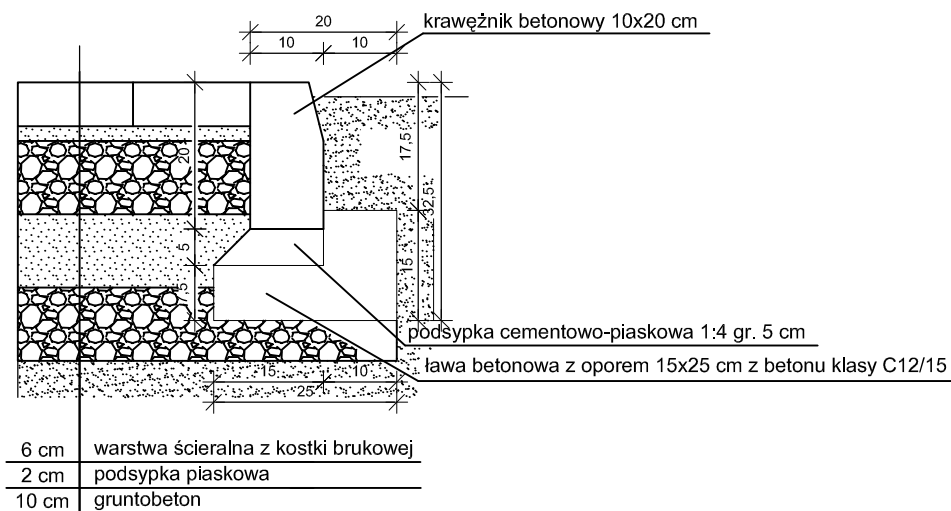

ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY "BEEMWU"- WRZESIEŃ ul.Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko tel./fax 428 38 97	Inwestor: Gmina Goldap Plac zwycięstwa 14 19-500 Goldap		Lokalizacja obiektu: Działka numer: 76/20 i 76/70 obręb Kozaki, gmina Goldap		
	Tytuł projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty na grilla,placu zabaw, boiska do gier zespołowych, zatoki postojowej oraz remont drogi gminnej"				
	Kierownik projektu, konstrukcja: mgr inż. bud. Maciej Wrzesień Upr. SUW 57/86				
	Nazwa rysunku: Warstwy ciągów pieszych				
	Nr rys.:	25	Skala:	1:10	Data: