


Piškochwyt

Skala 1:25

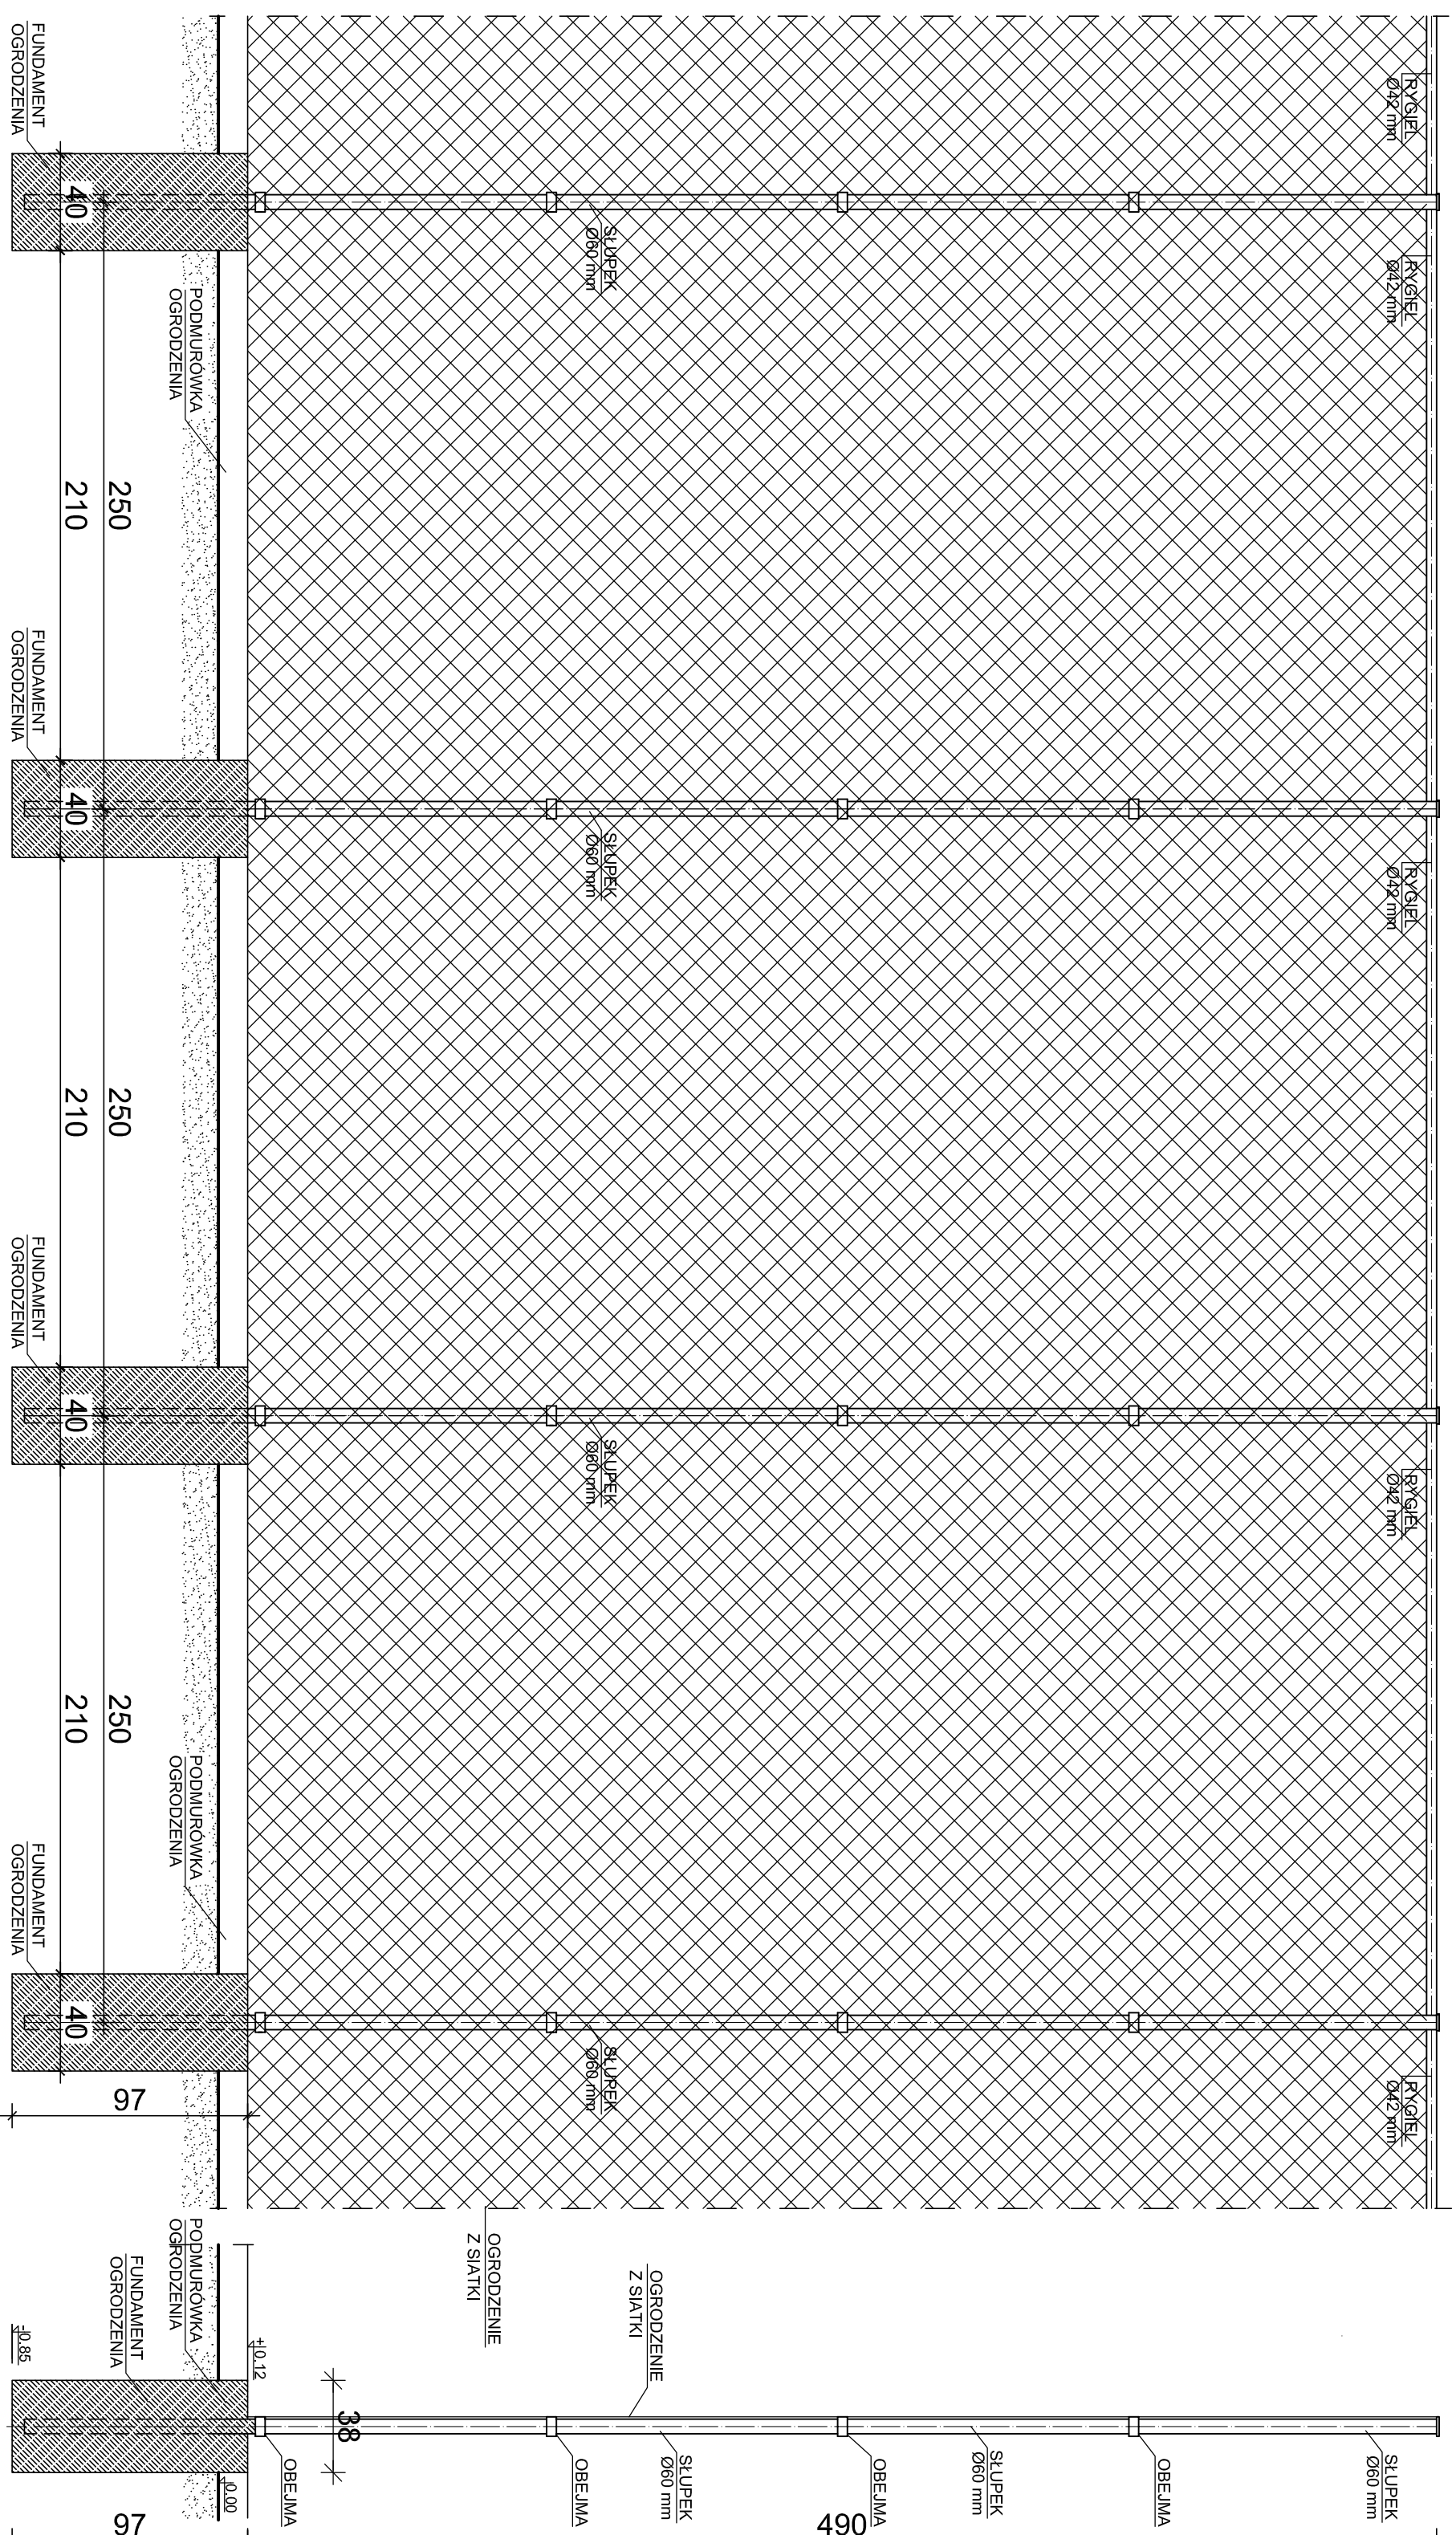

Stłupki, siatkę, furtki wejściowe oraz inne elementy piłkochwytu należy wykonać z elementów gotowych, systemu ogrodzeniowego np. PANTANET lub równoważny.

Fundament słupków piłkochwyty
wykonać z betonu klasy C 16/20.
Wymiary fundamentu 38x40x97cm.

Na poziomie gruntu należy wykonać 12cm wylewkę betonową, która będzie pełniła funkcję podmurówki.

ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY "BEEWMU"- WRZESIEŃ ul.Olsztyńska 21/4, 11-500 Gdynia tel./fax 428 38 97		Investor: Gmina Gdynia 15-050 Gdynia		Lokalizacja obiektu: Działka numer: 76/01 76/70 ulicy Kościelnej, gmina Gdynia	
Nazwa projektu: Pikichaył		Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej, wsiaty na gminie, placu zabaw, boiska do gier zespołowych, zatoki postojowej oraz remontu drogi gminnej			
Kierownik projektu, architekt: mgr inż. inż. Marek Wrzesień Upr. SUW 57/86					
M.rys.: 22		Skala:		Data:	
1:25				03.2010	