



SCHEMAT ZBROJENIA BASENU SOLANKOWEGO


DETAL C SKALA 1:20

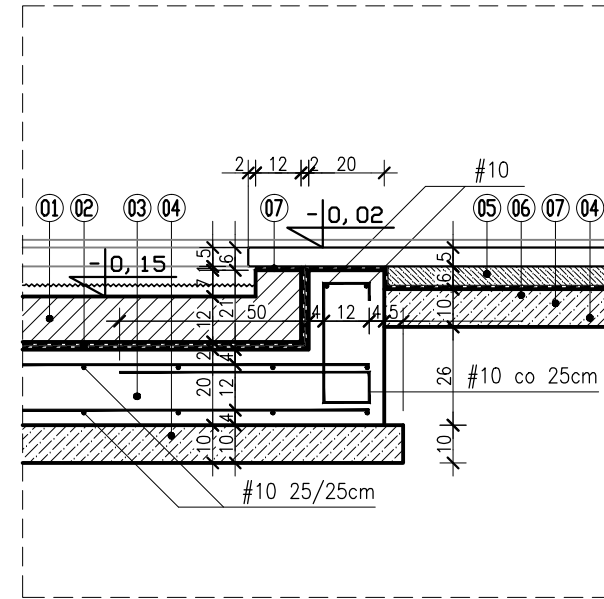

DETAL D SKALA 1:20

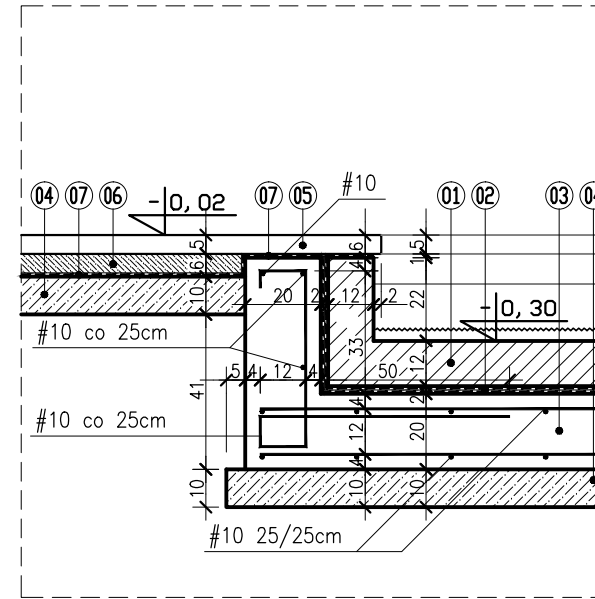


DETAL E SKALA 1:20

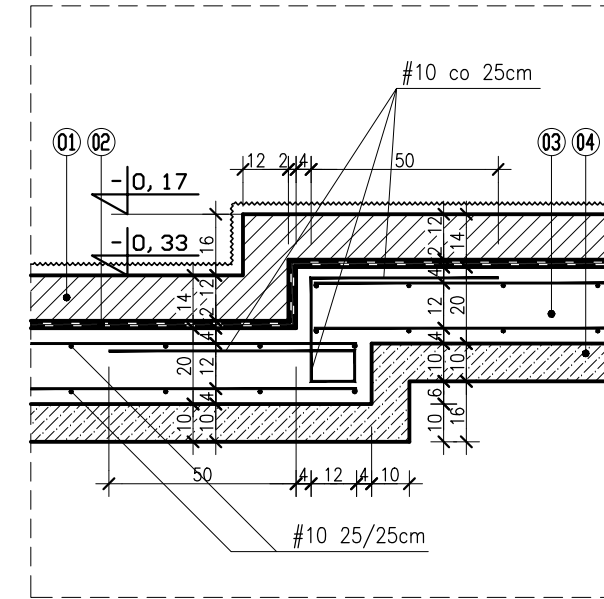

- 01 niecka basenu solankowego-kamień polny, łamany, dobierany gr.12cm
02 izolacja p-wodna-2x papa zgrzewalna (np.IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)
03 beton wodoszczelny C20/25, zbrojony gr. 20cm, stopień wodoszczelności W6, mrozoodporność F100
04 podlewka z betonu C8/10 gr. 10cm
05 posadzka kamienna gr. 5cm (płyty marmurowe VERDE zielen)
06 szlichta betonowa gr. ~ 6cm, ze spadkiem 1%
07 izolacja p-wilgociowa-1x papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)

DETAL F SKALA 1:20


ZBROJENIE DYLATACJI PŁYTY

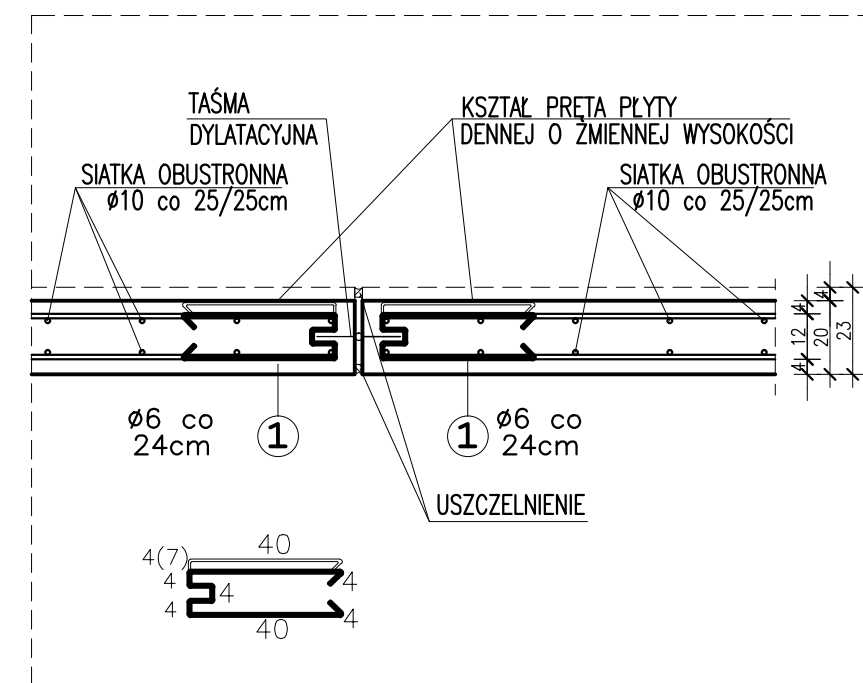

ŚWIETLIK BOCZNY


WIDOK FRONTU ŚWIETLIKA

SKALA 1:50

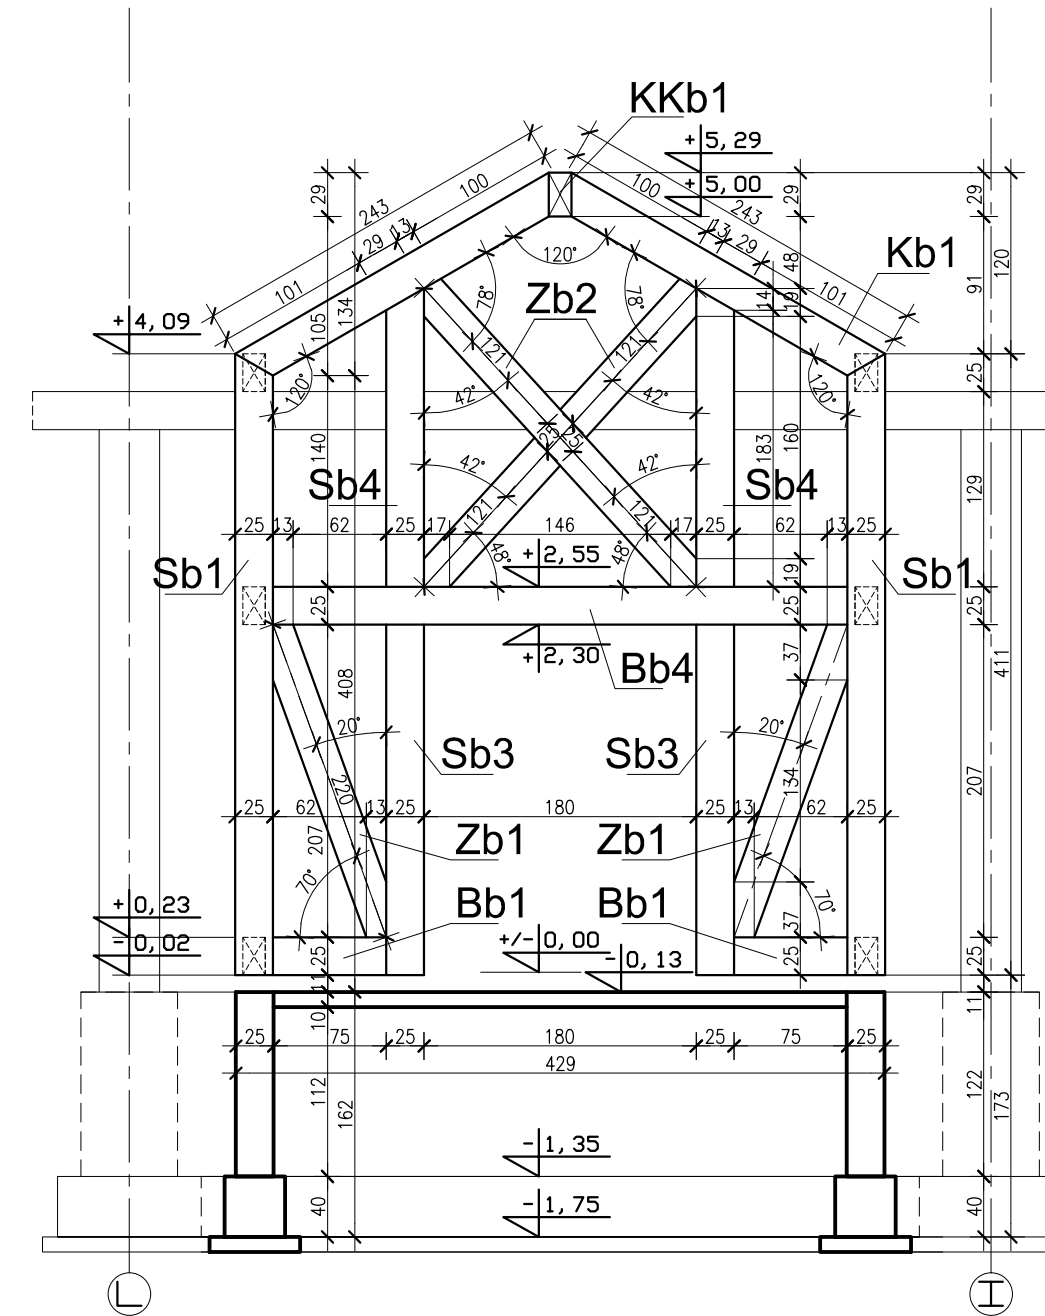

WIDOK BOKU ŚWIETLIKA

SKALA 1:50

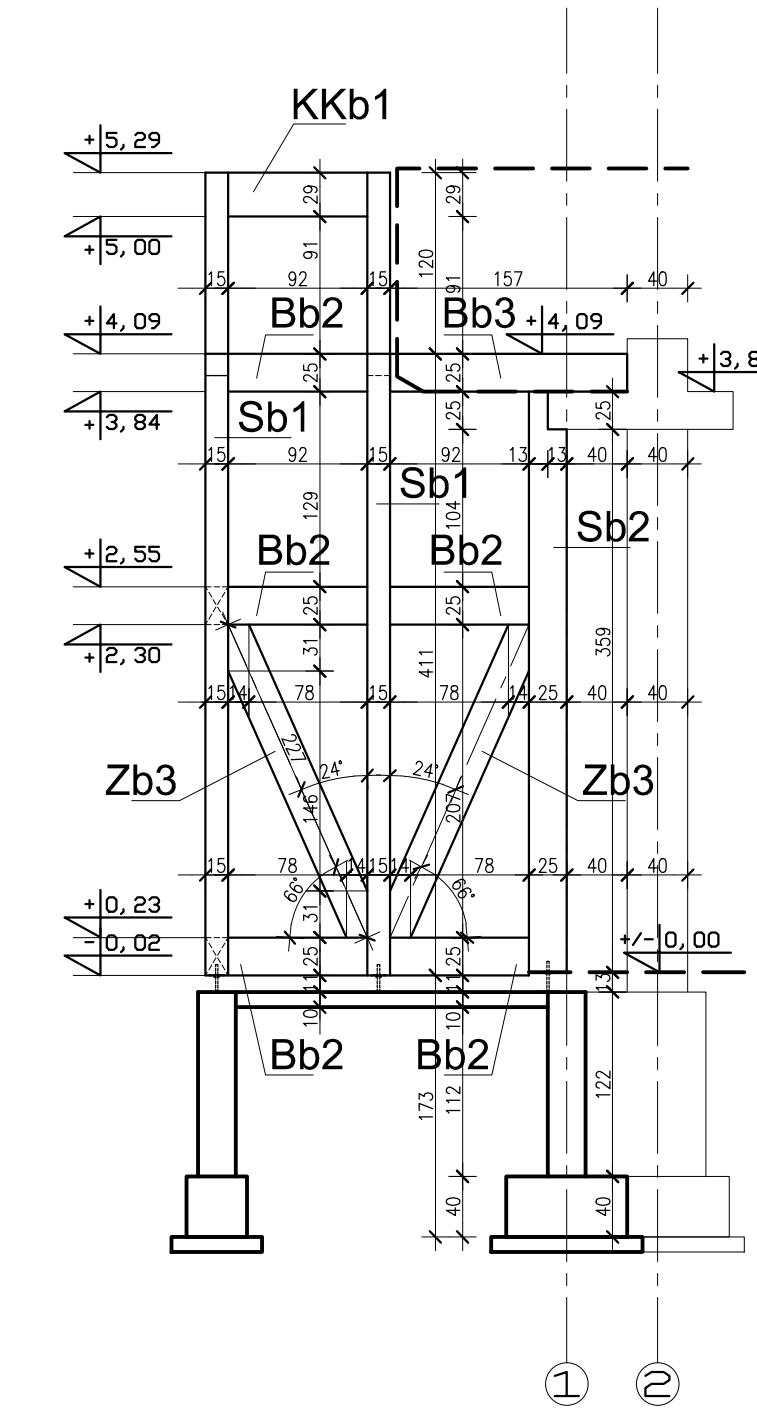


WYKAZ W2 ELEMENTÓW DREWNIANYCH

ŚWIETLIK BOCZNY

SYMBOL	NAZWA	PRZĘKRÓJ (cm)	DŁUGOŚĆ (z zapasem) (cm)	ILOŚĆ
Kb1	krokiew	15x25	270	4
KKb1	krokiew kalenic.	15x29	140	1
Sb1	słup	15x25	430	4
Sb2	słup	15x25	400	2
Sb3	słup	15x25	250	2
Sb4	słup	15x25	220	2
Bb1	belka	15x25	95	2
Bb2	belka	15x25	115	10
Bb3	belka	15x25	180	2
Bb4	belka	15x25	380	1
Zb1	zastrzał	15x25	240	2
Zb2	zastrzał	15x25	290	2
Zb3	zastrzał	15x25	250	4
Zb4	zastrzał	15x25	255	2

KLASA DREWNA - C27

PRZĘKRÓJ E-E SKALA 1:50

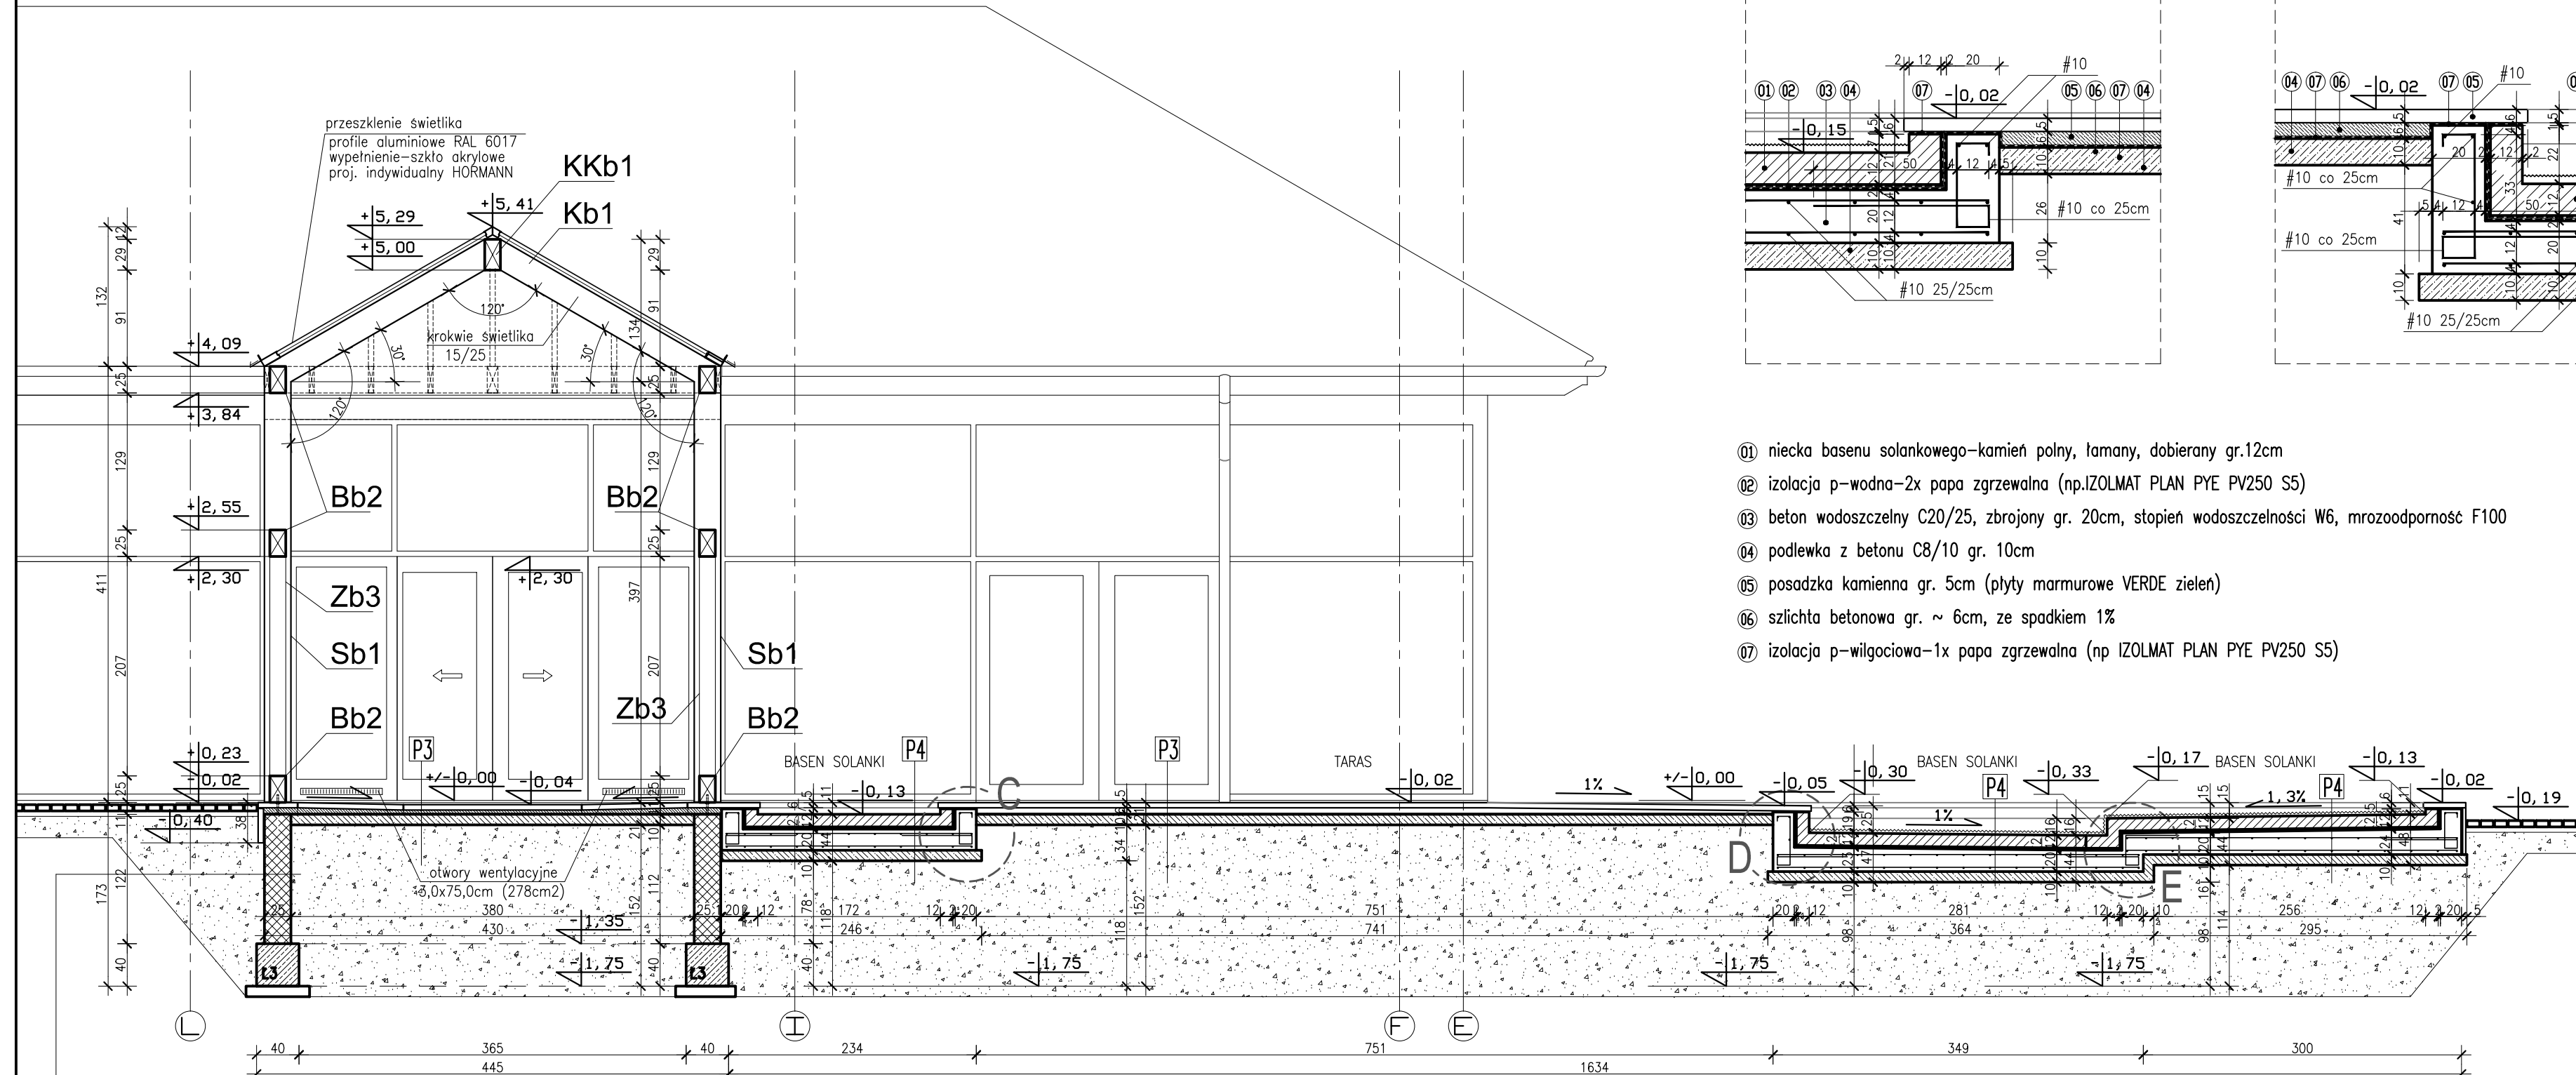

SCIANA FUND. ŚWIETLIKÓW
cokół: płyta gąblowa (VERDE c. zielen) do poz. -0,40
1x izolacja p-wilgoci-papa zgrzewalna (np IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5)
1x impregnat asfaltowy (np IZOLPLAST rozcieńczony wodą)
24cm-słup z bloczków betonowych



SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78
mgr inż. arch. ANDRZEJ LESZEK SZULC
nr upr. B6/180/74 (spec. architektura)
nr ewid. POKA-PD-4106
mgr inż. arch. ANNA HARMUSZKIEWICZ
inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GÓLDAPACH
zadanie nr A2, A3, A4, A5, A6 i A7: PARK ZDROWIOWY
projekt wykonawczy architektury budynku pijalni
PRZĘKRÓJ E - E, DETALE C, D, E I F ORAZ WYKAZ EL. ŚWIETLIKA BOCZNEGO
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM