




ŚWIE TLIK FRONTOWY - GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU PIJALNI

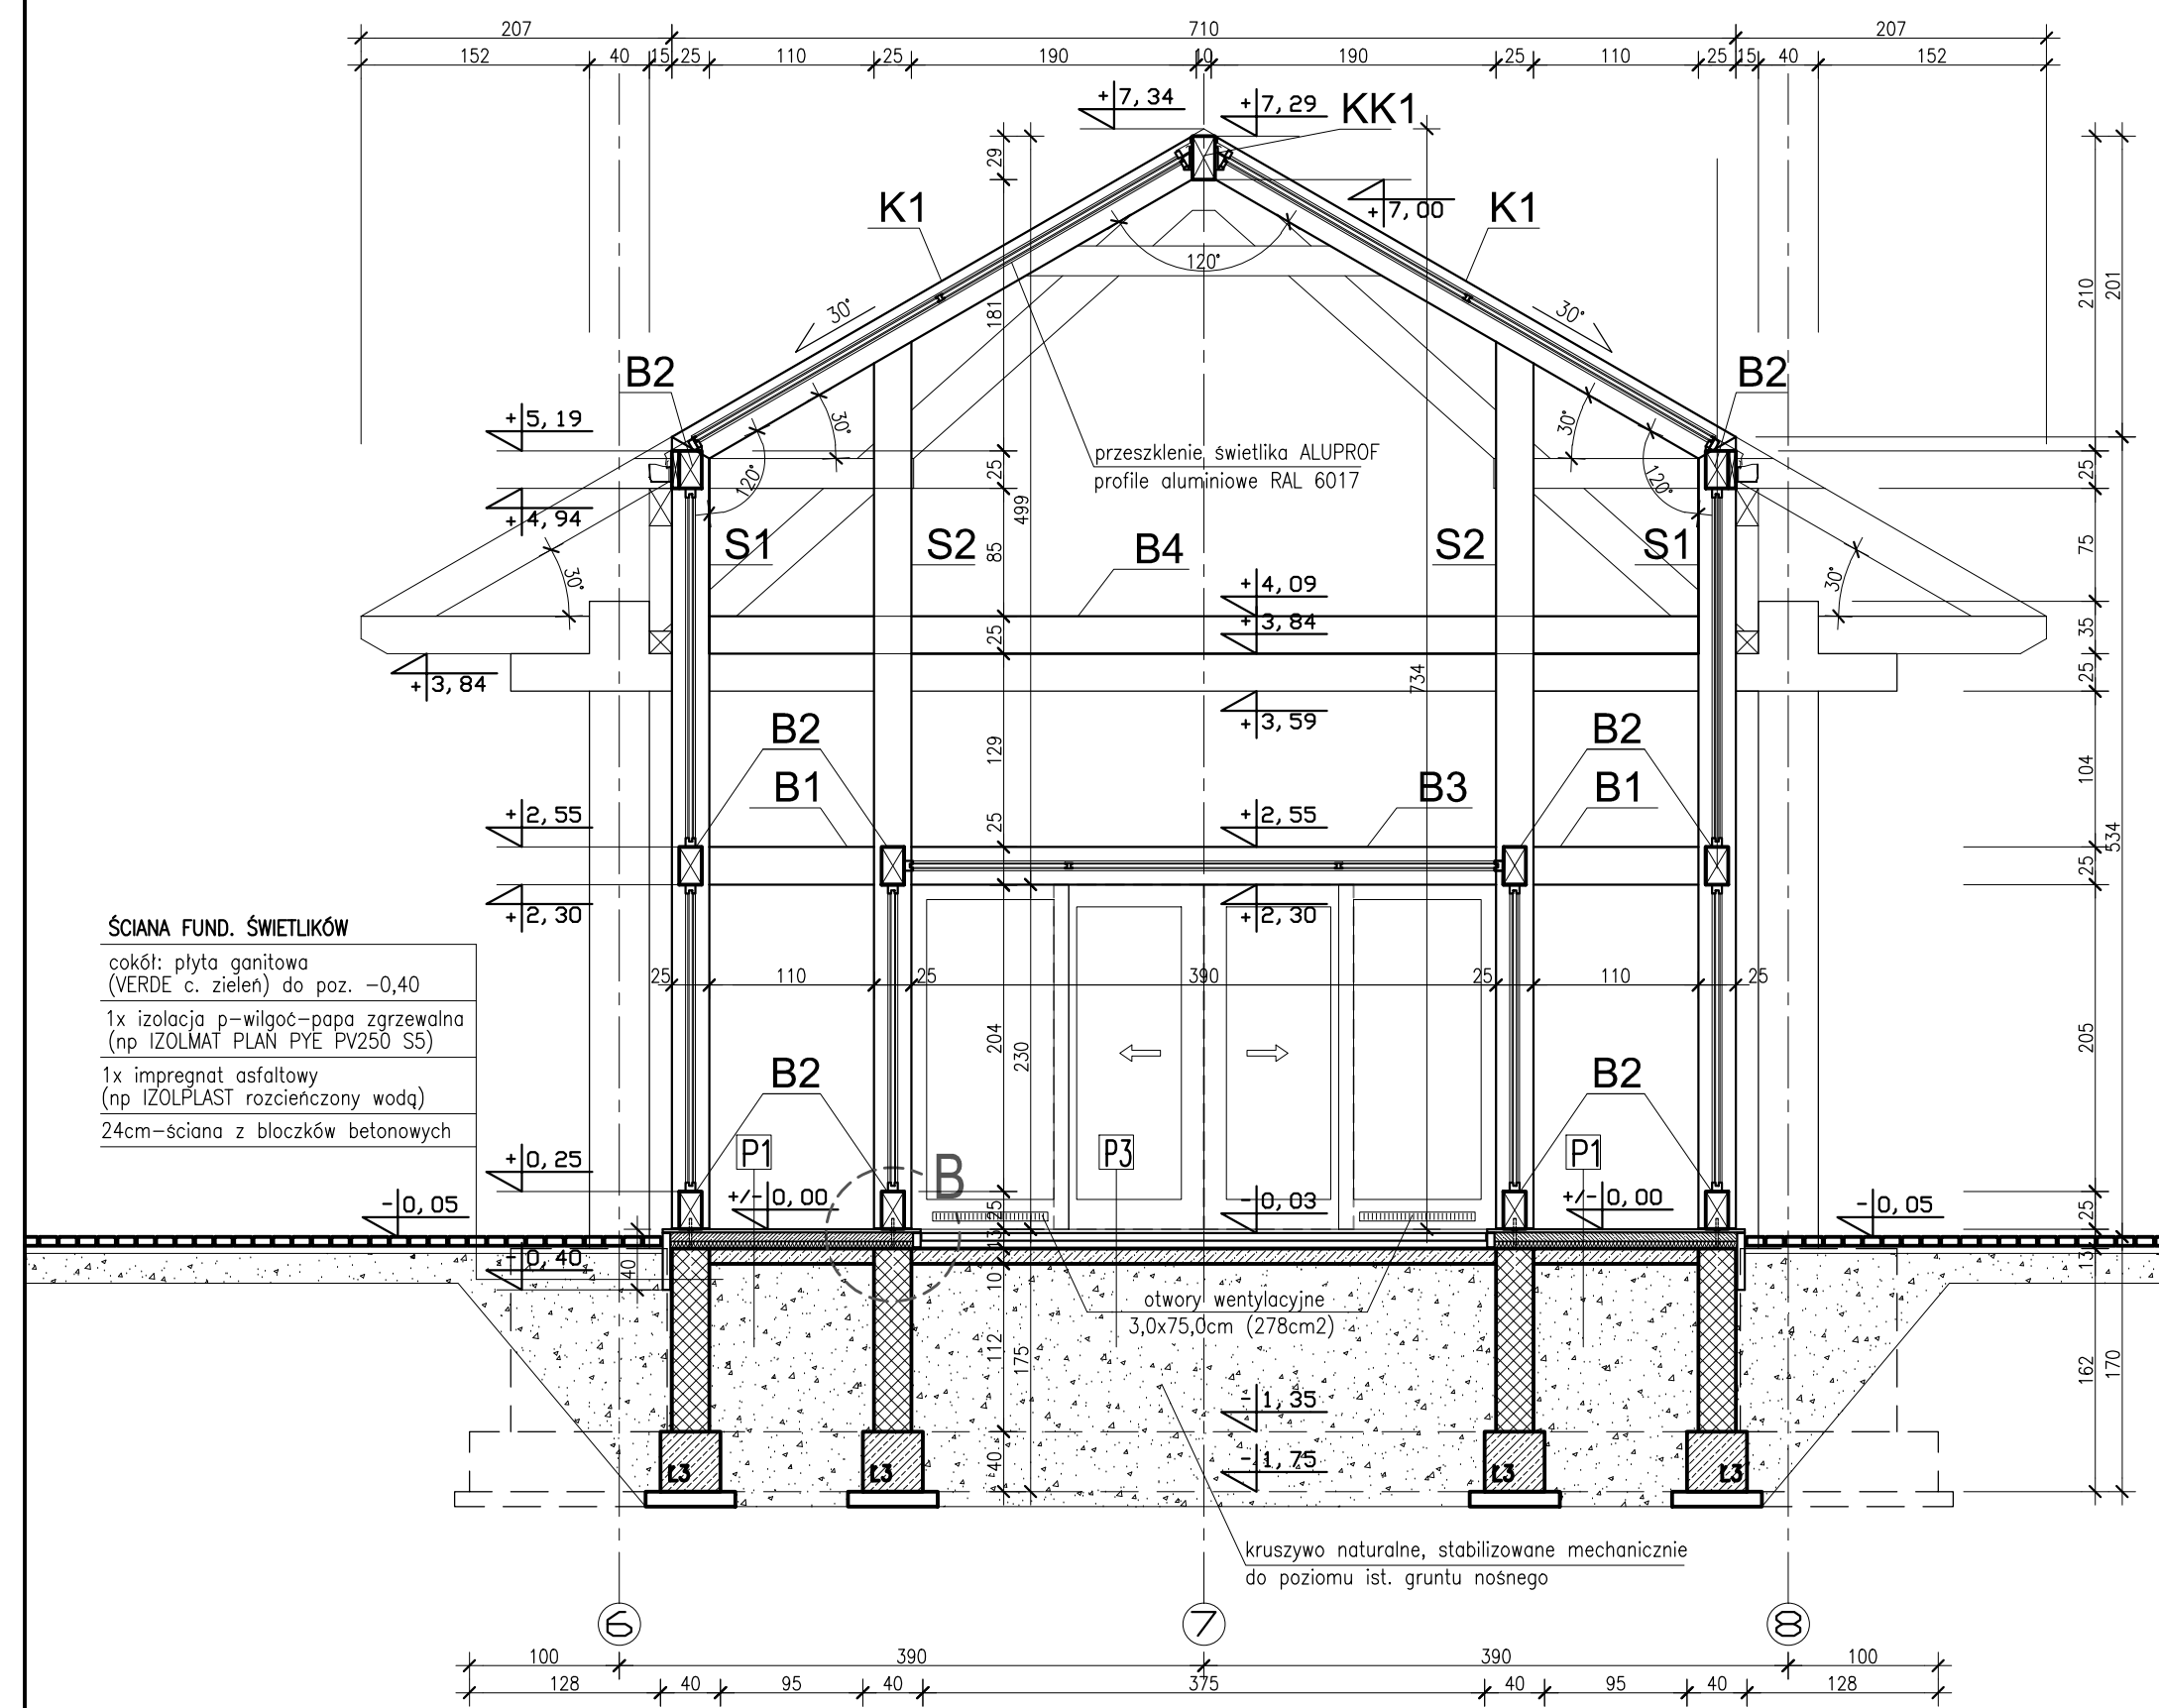

PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:50

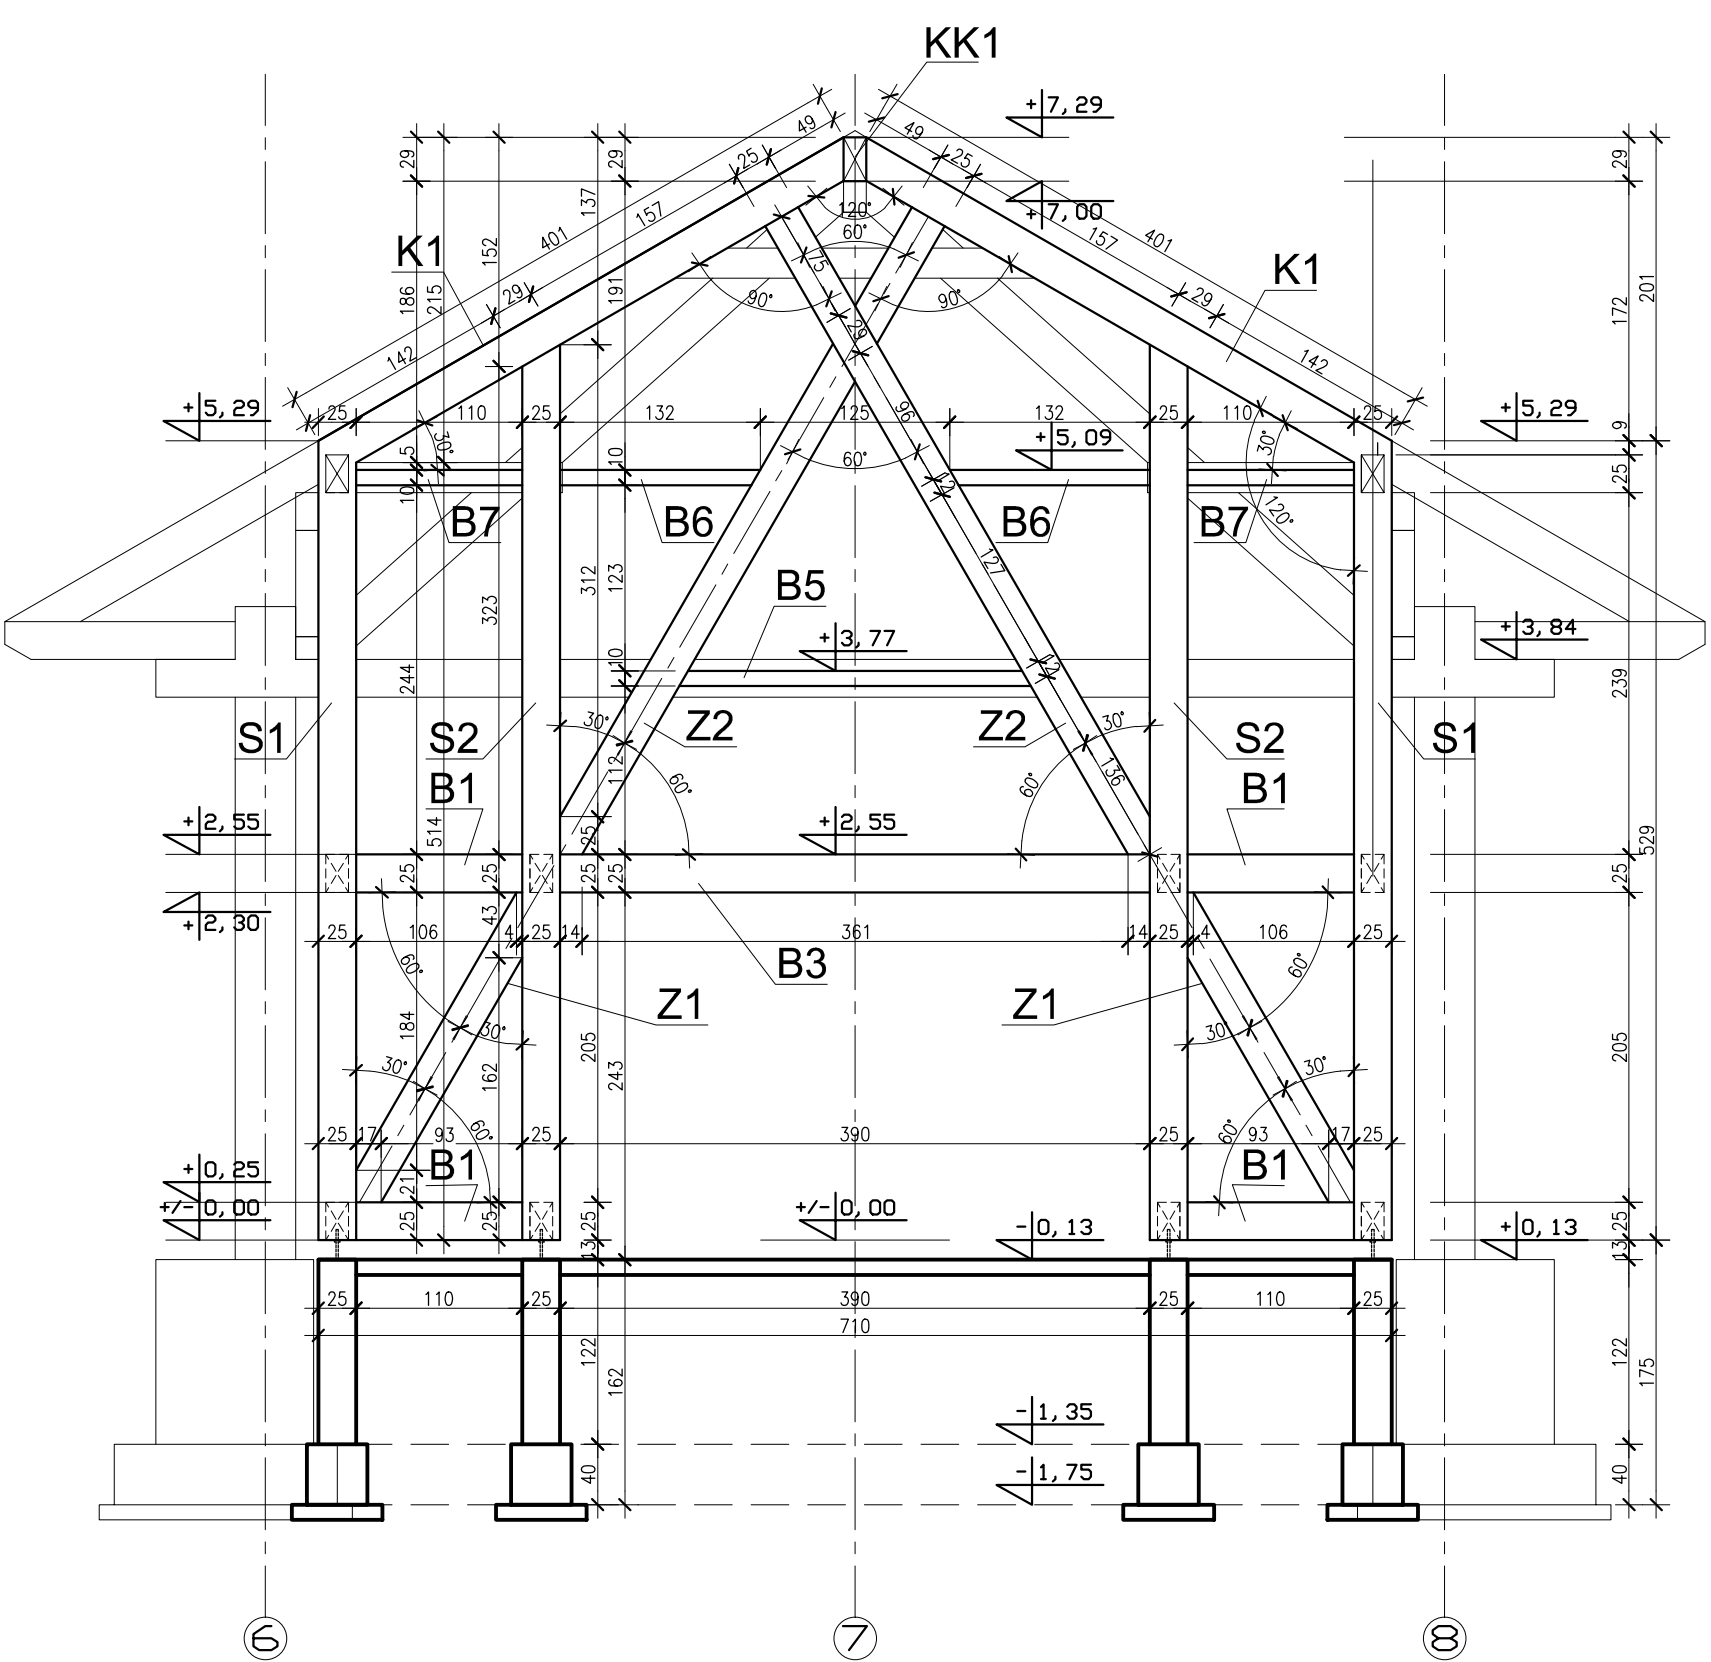

WIDOK FRONTU ŚWIE TLIKA SKALA 1:50

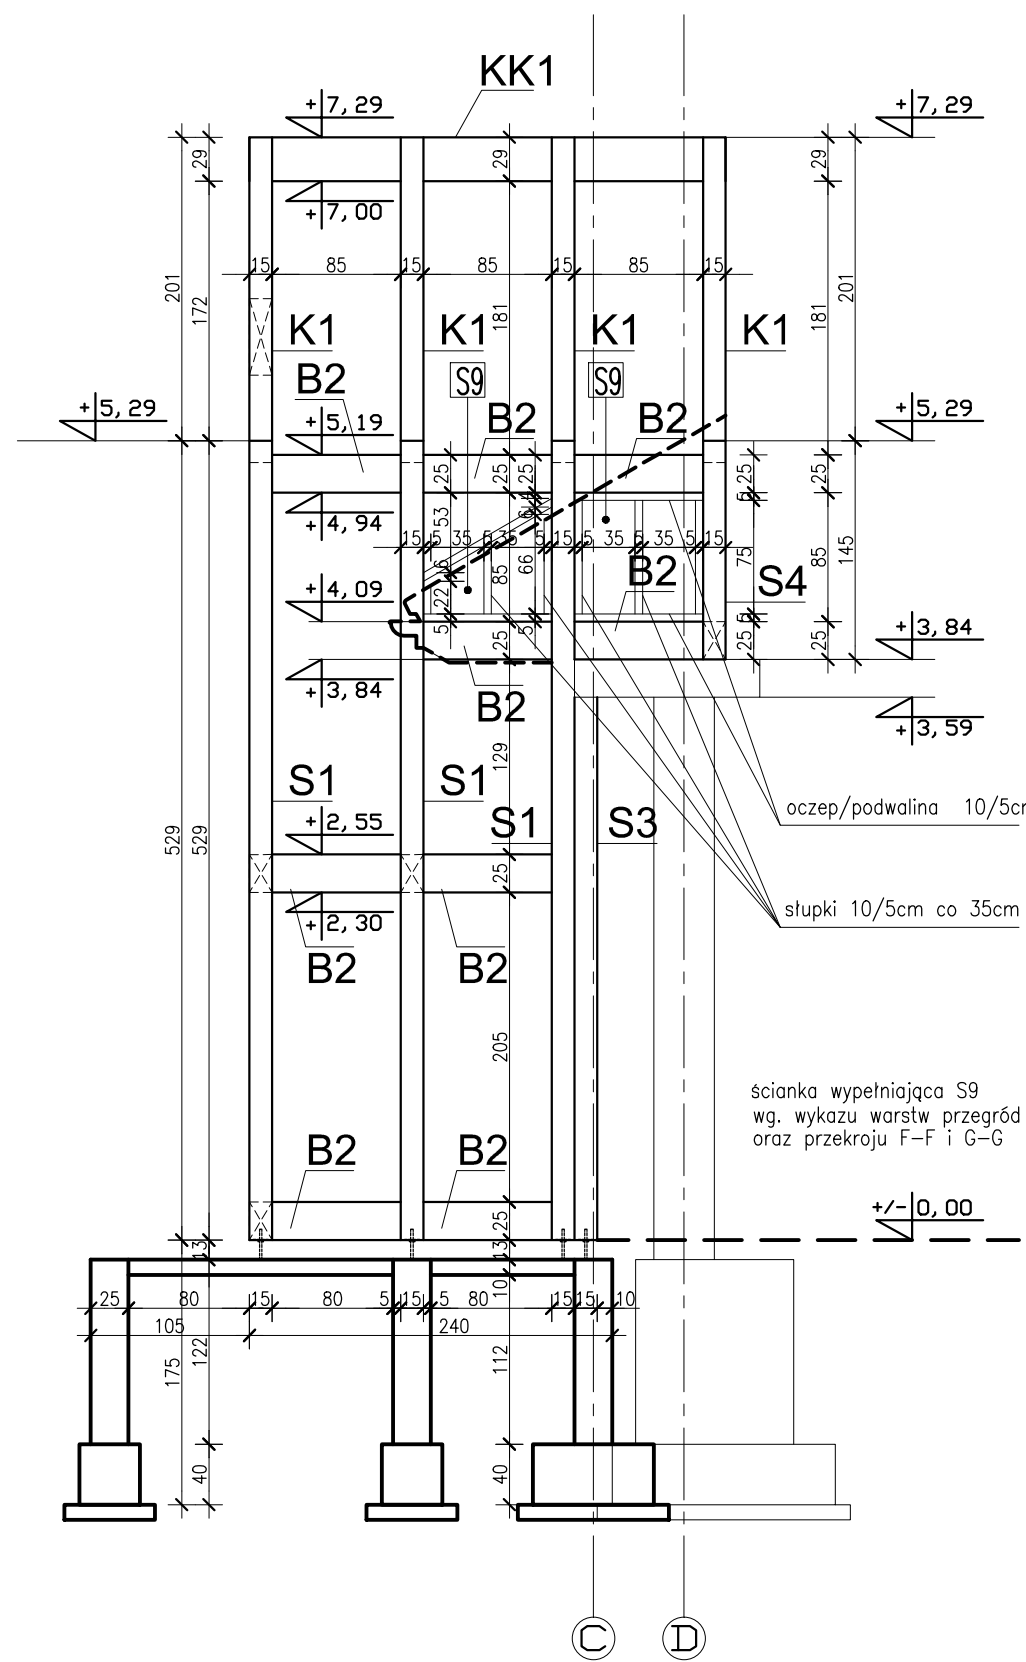

WIDOK BOKU ŚWIE TLIKA SKALA 1:50

WYKAZ W1 ELEMENTÓW DREWNIANYCH ŚWIE TLIKA

SYMBOL	NAZWA	PRZEKRÓJ (cm)	DŁUGOŚĆ (z zapasem) (cm)	IŁOŚĆ
K1	krokiew	15x25	430	8
KK1	krokiew kalenic.	15x29	335	1
S1	słup	15x25	550	6
S2	słup	15x25	620	4
S3	słup	15x25	380	2
S4	słup	15x25	165	2
B1	belka	15x25	130	6
B2	belka	15x25	105	22
B3	belka	15x25	410	2
B4	belka	15x25	680	1
B5	belka	10x15	255	1
B6	belka	10x15	155	2
B7	belka	10x15	130	2
Z1	zastrzał	15x25	255	2
Z2	zastrzał	15x25	510	2

KLASA DREWNA - C27