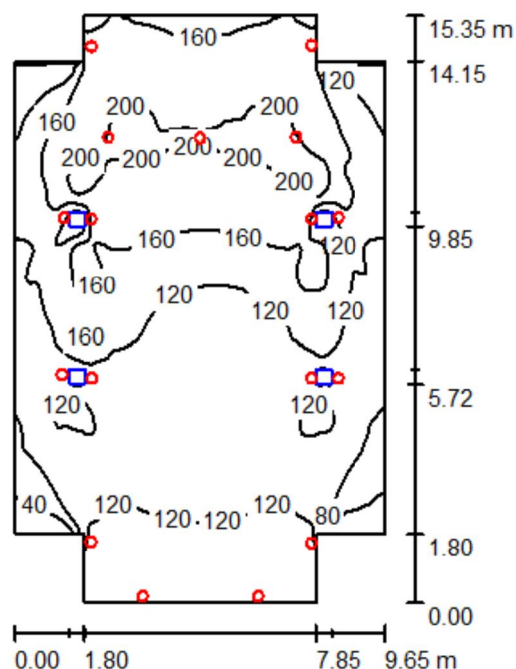


"INSTALATOR" s.c.

ul. Sejneńska 63
16-400 SuwałkiEdytor mgr inż. Andrzej Śliwiński
Telefon 87/562-60-76
faks
e-Mail**Sala ceremonii / Wyniki jednoarkuszowe**

Wysokość pomieszczenia: 8.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:198

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	137	27	220	0.199
Podłoga	20	126	20	184	0.161
Sufit	70	21	16	26	0.741
Ściany (12)	50	52	14	7823	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	14	AGA LIGHT S.A. BN22218B2G8 BERYL N24/200 2x18W (1.000)	2400	36.0
2	3	AGA LIGHT S.A. BN22242B2G9 BERYL N24/200 2x42W (1.000)	6400	84.0
W sumie:			52800	756.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.51 \text{ W/m}^2 = 4.03 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 137.33 m^2)