


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC / Podsumowanie

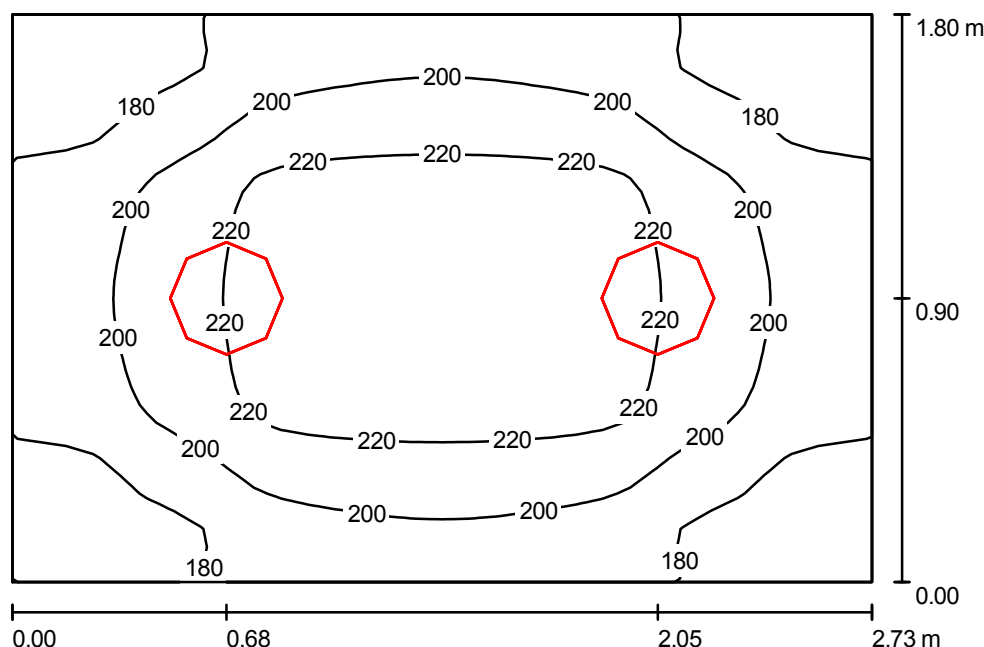

Wysokość pomieszczenia: 3.300 m, Wysokość montażu: 3.300 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	201	158	237	0.785
Podłoga	20	136	115	153	0.843
Sufit	70	84	64	94	0.756
Ściany (4)	50	154	58	454	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL AM218TCLPCG9 Ametyst 2x18W (1.000)	2400	35.0
W sumie:			4800	70.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $14.25 \text{ W/m}^2 = 7.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.91 m^2)