


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pom. magazynowo-gosp. / Podsumowanie

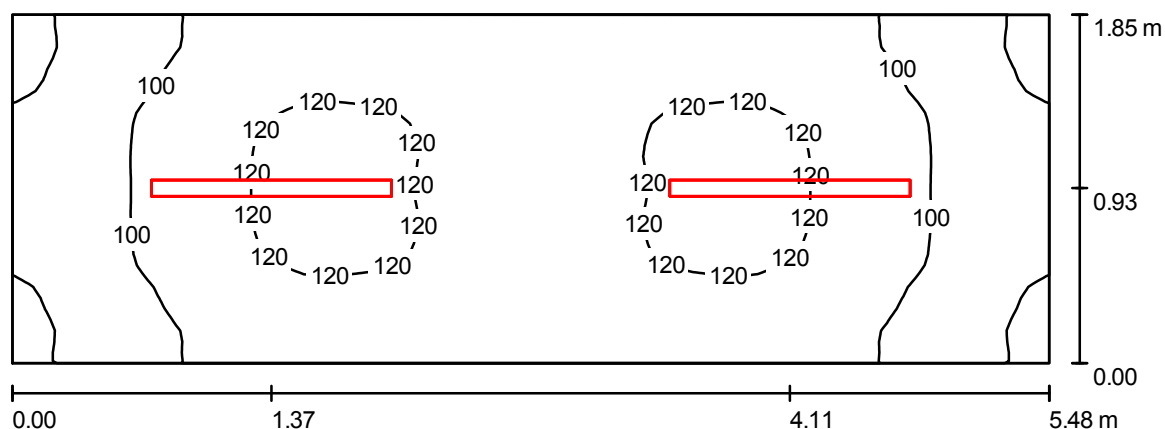

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:40

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	107	75	125	0.698
Podłoga	20	76	60	85	0.783
Sufit	70	77	41	272	0.524
Ściany (4)	50	90	34	251	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT S.A. NPC136I65 NEPTUN PC 1x36W IP65 (1.000)	3350	36.0
W sumie:			6700	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $7.10 \text{ W/m}^2 = 6.63 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $10.14 \text{ m}^2$ )