


UP-D-ZN w Goldapi		Skala:	1:50
Objekt: Budynek szkoły podstawowej		Nr rys.	
Adres: 19-500 Goldap, ul. Tadeusza Kościuszki 25		Branża:	Arch.
Stadium: Projekt budowlany na termomodernizację		Data:	2018.03
Architektura	Specjalność	Nr upr.:	Podpis
Arch. i konstr.-budow.	Arch. i konstr.-budow.	BI/419/73	
Asystent-architektura	Specjalność	SUW-108/77	
inż. inż. Leszek Zalikowski	Konstr.-bud.	SUW-51/98	Podpis

OPIS WARSTW:	
A	2xPAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA WYLEWKA BETONOWA 2cm ISTNIEJĄCA SZLICHTA PŁYTY BETONOWE DACHOWE KORZYTKOWE
A1	CELULOZA UKŁADANA LUŻEM gr. 25cm ISTNIEJĄCA PAPA ASFALTOWA SZLICHTA CEMENTOWA 1cm TYNK CEM-WAP ~2cm
B	WYKŁADZINA PCV SZLICHTA BETONOWA 4cm 2x PŁYTA PILSNIOWA MIEKKA PAPA ASFALTOWA SZLICHTA CEMENTOWA 1cm STRÓP DZ-3-22cm TYNK CEM-WAP ~2cm
C	PŁYTKI PCV KLEJONE SZLICHTA BETONOWA 5cm 2xPŁYTA PILSNIOWA MIEKKA 2x PAPA SZLICHTA CEMENTOWA 3cm GRUZOBETON 12cm GRUNT
D	MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH gr. 38cm PUSTKA POWIETRZNA 5cm MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH gr. 25cm TYNK CEM-WAP ~3cm
D1	FOLIA KUBEKOWA SIATKA NA KLEJU STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS - 031 gr. 16cm 2x IZOLACJA PRZECIWIŁGOCIOWA TYNK CEM-WAP ~3cm MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH gr. 38cm PUSTKA POWIETRZNA 5cm MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH gr. 25cm TYNK CEM-WAP ~3cm
D2	WYPRAWA ELEWACYJNA CIENKOWARSTWOWA 1xSIATKA NA KLEJU STYROPIAN FASADOWY EPS 80-031 gr. 16cm TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ gr. 50cm TYNK CEM-WAP ~2cm
E	WYPRAWA ELEWACYJNA 1xSIATKA NA KLEJU STYROPIAN FASADOWY EPS 80-031 gr. 16cm TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ gr. 50cm TYNK CEM-WAP ~2cm
F	WYPRAWA ELEWACYJNA 1xSIATKA NA KLEJU STYROPIAN FASADOWY EPS 80-031 gr. 16cm TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ gr. 25cm TYNK CEM-WAP ~2cm
G	TYNK CEM-WAP ~2,5cm MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ gr. 38cm TYNK CEM-WAP ~2,5cm
H	TYNK CEM-WAP ~3cm MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH gr. 38+12cm TYNK CEM-WAP ~3cm
I	TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH gr. 8cm TYNK CEM-WAP ~2cm
J	TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ gr. 12cm TYNK CEM-WAP ~2cm
K	1xPAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA STYROPAPA PODWOJNIE OKLEJONA gr. 6cm SZLICHTA CEMENTOWA 2cm ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA STYROPIAN FASADOWY gr. 6cm WYPRAWA ELEWACYJNA NA SIATCE

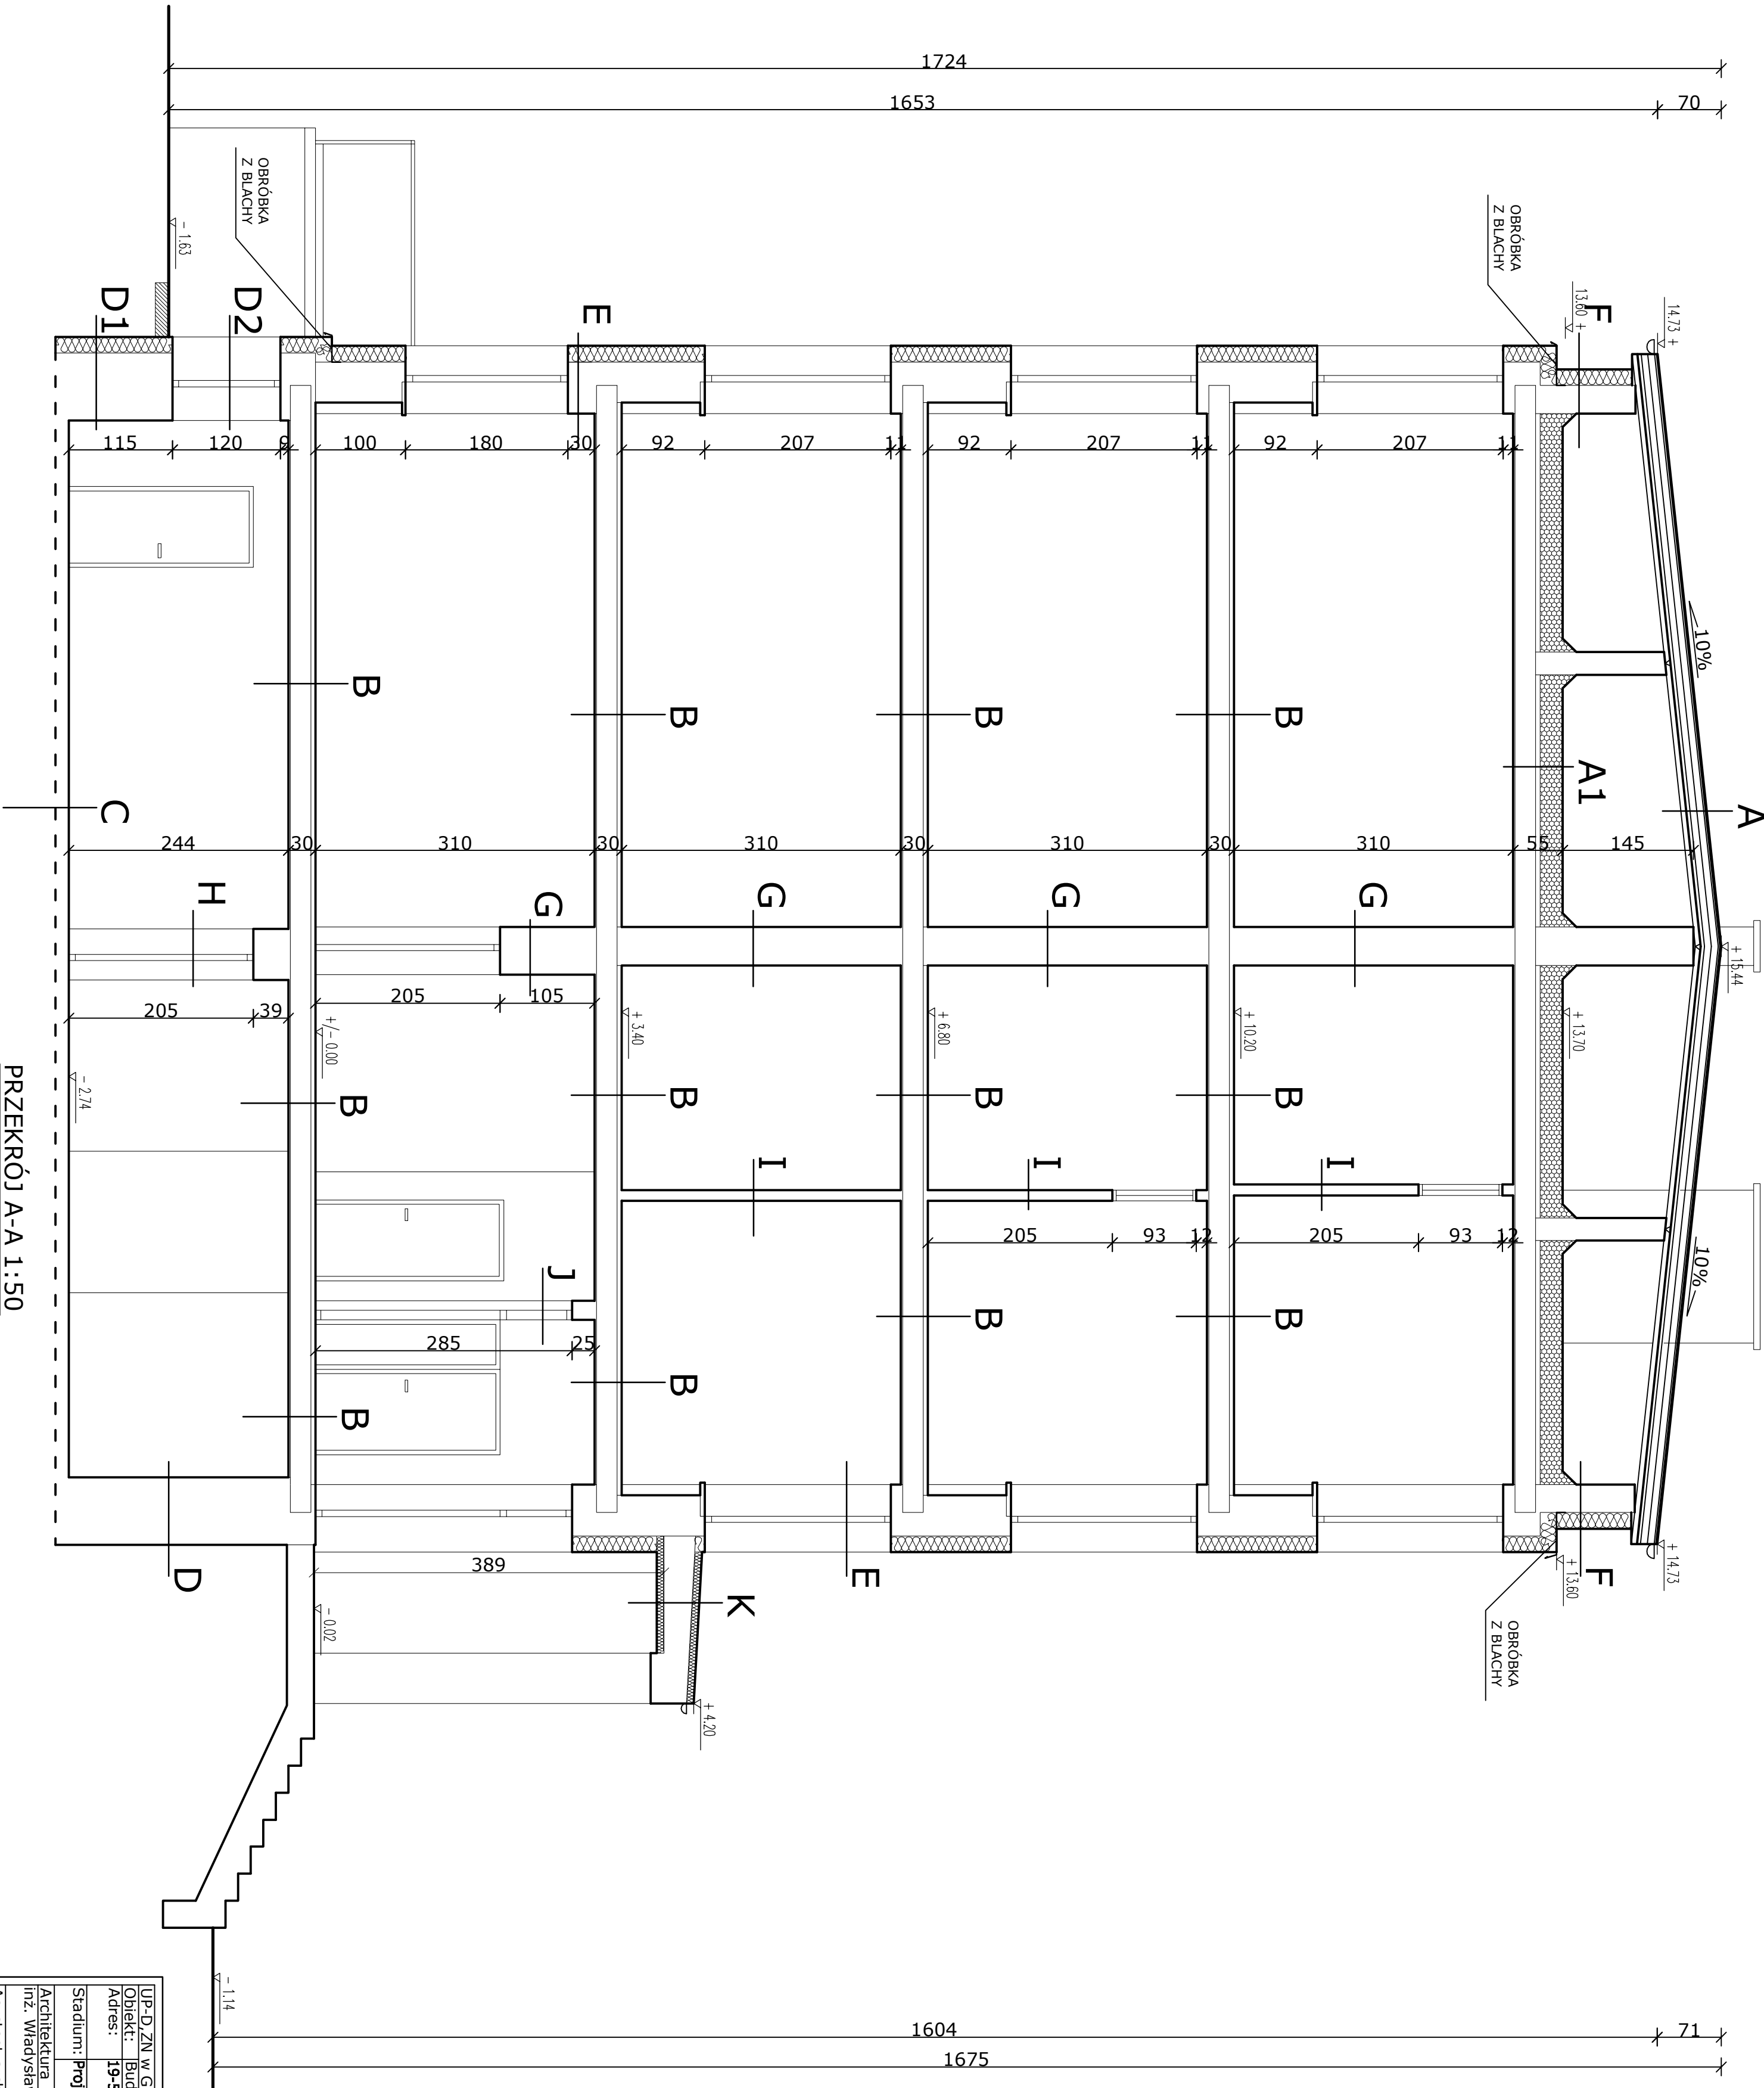

PRZEKRÓJ A-A 1:50