



Przekrój normalny 3 SKALA 1:50
KM 0+628,09 - KM 0+651,28; KM 0+651,28 - KM 0+672,53;

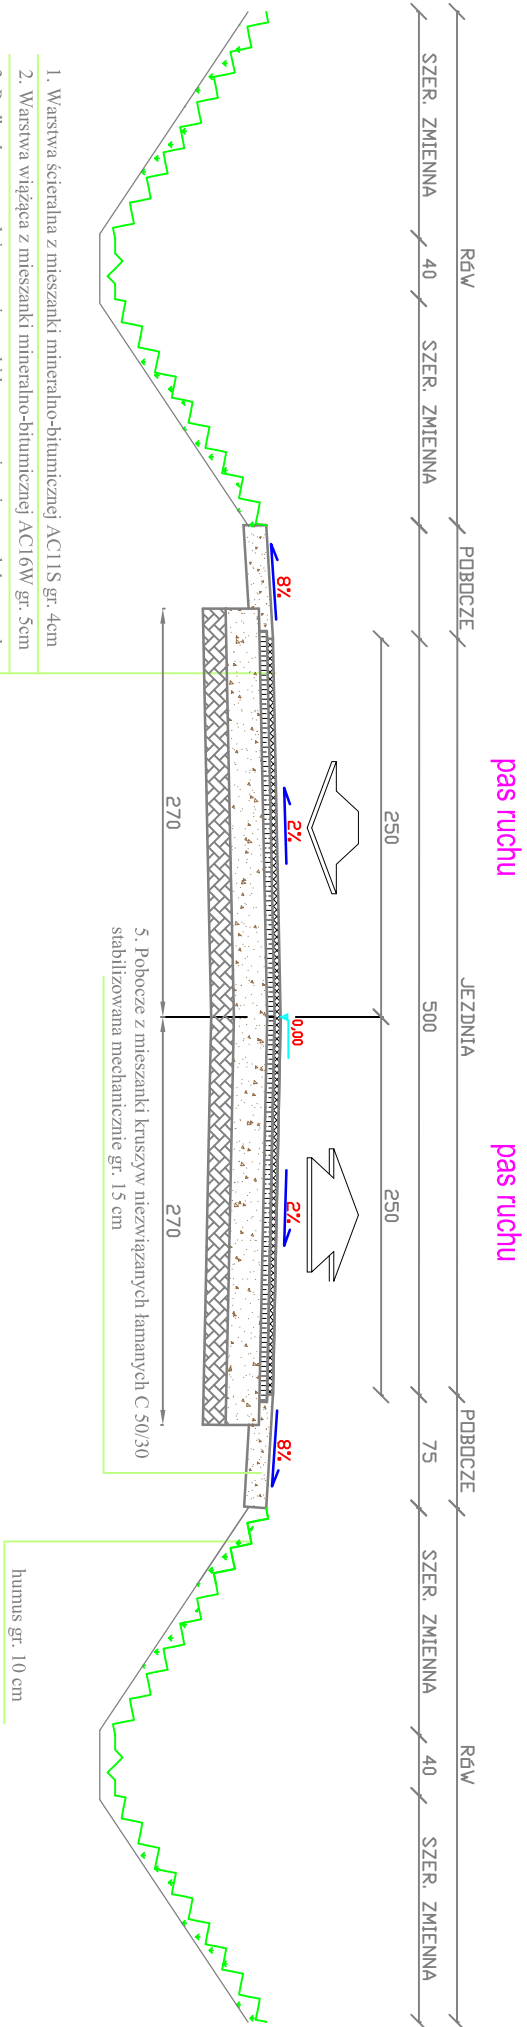

1. Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznej AC16W gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych łamanych kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm
4. Stabilizacja cementem o $R_{m1}=2,5$ MPa i gr. 15cm

Przekrój normalny 4 SKALA 1:50
KM 0+684,74 - KM 0+750,30
KM 0+906,60 - KM 0+935,84



1. Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznej AC16W gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych łamanych kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm
4. Stabilizacja cementem o $R_{m1}=2,5$ MPa i gr. 15cm

UWAGA:
1). Przekroje normalne należy analizować zgodnie z rys.
"Projekt zagospodarowania terenu"

Biuro Projektowe: "PRO-GAL"			
Przemysław Galiński ul. Stadionowa 7; 19-500 Gołdap			
Nazwa i adres Inwestycji	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI KOŚMIDRY		
Inwestor	GMINA GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 14 19-500 GOŁDAP		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		
Data opracowania: 09/2017 r.	Faza: P.W.	Skala: 1:50	Nr rys. 3/2
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Przemysław Galiński	WAM/0128/PWOD/10	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Jamiołkowski	PDL/0105/POOD/14	