

Zjazd ind. - widok z góry Skala 1:20

szerokości zjazdu zmienna zgodna z PZT

LEGENDA:

- 1). nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerw./szary gr. 8 cm
- 2). podsypka cementowo-piaskowa C3/4, gr. 5 cm
- 3). podbudowa z kruszywa łamanego 0/3,1,5 kat C50/30 gr. 15 cm
- 4). warstwa odseparująca gr. 10 cm


UWAGA! Kostka brukowa kolor czerwony/szary z górną powierzchnią płukaną

Na odcinku wskazanym na rys.PZT zamknięcie wjazdu krawężnikiem 15x22cm na ławie betonowej

Nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej brukowej h=8cm czerwonej z górną powierzchnią płukaną

i=0% zmienny

Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej C3/4

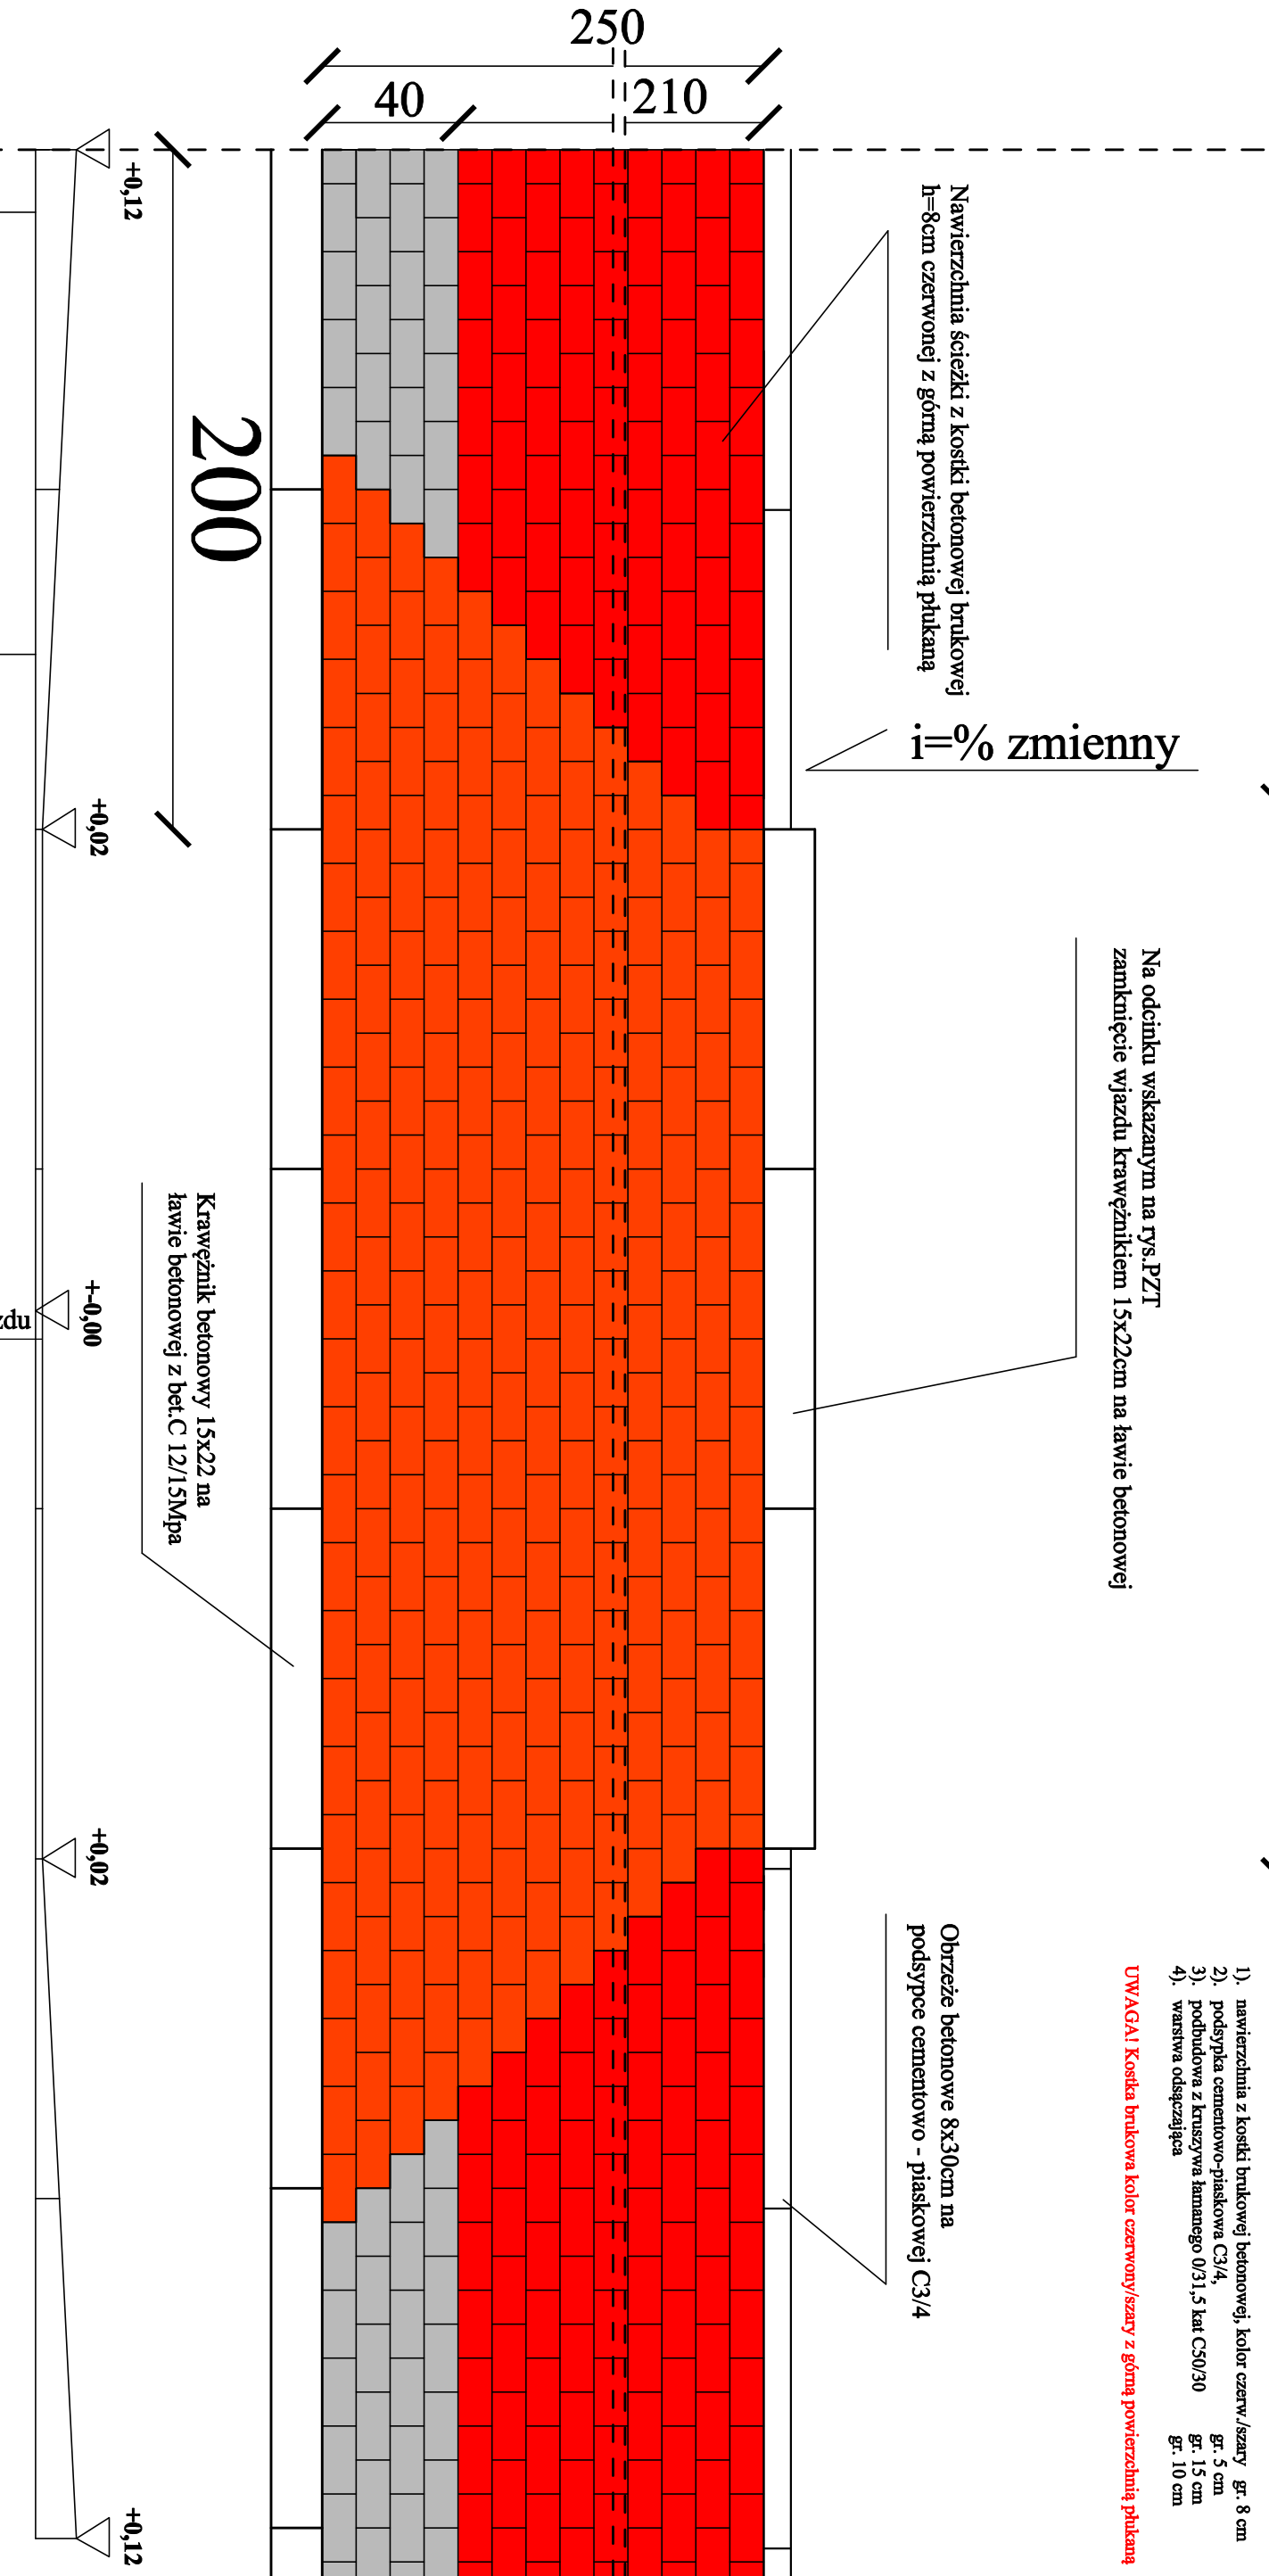

Krawężnik betonowy 15x30
ławie betonowej z bet. C 12/15Mpa

Krawężnik betonowy skos
ławie betonowej z bet. C 12/15Mpa

- 1
- 2
- 3
- 4

proj. oś jezdni zjazdu

i% zgodny z niweletą

Krawężnik betonowy 15x22 na
ławie betonowej z bet. C 12/15Mpa

PRZEMYSŁOWA

NAZWA OBIEKTU: "Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Goldapi"			
INWESTOR: Gmina Goldap Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap		D:\Proj\PrzemLogo-Pro-Gal.jpg	
TYTUŁ RYSUNKU: Szczegół konstrukcyjny zjazdu ind./ścieżki			
ADRES OBIEKTU: Goldap, obręb 0001 Goldap, dz.nr 1975/2, 3280/4, 3280/3.			
PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Galicki			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Mariusz Janickowski	SPECIALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:	
DATA OPRACOWANIA: lipiec 2019r	SPECIALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI: DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14	PODPIS:	
SKALA RYSUNKU: 1:20		NR RYSUNKU: 5	