MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GN.6640.2.321.2019
Obiekt: ul. Wczasowa	pow. : gołdapski
Jednostka ewidencyjna gmina: 281803_4 Miasto Gołdap	woj. : warmińsko - mazurskie ARKUSZ 1
Obręb ewidencyjny: 0001 Gołdap	
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich / układu wysokości	2000/21 Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Data opracowania mapy	28-06-2019r.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Niedziejko 19-400 Olecko, ul. Letnia 12 NIP 847-149-11-02 REGON 281401876 tel. 87 520 32 00 kom. 503 849 841 TECHNIK GEODETA Niedziejko Mirosław nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	GEODETA UPRAWNIONY zaświadczenie nr 8078 Andrzej Chrzanowski nr uprawnień i podpis geodety

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie materiałów archiwalnych i nowego/uzupełnionego/pomiaru z roku 2019. Obowiązkiem inwestora (wykonawcy) jest zgłoszenie przed zasypaniem wszelkich urządzeń podziemnych celem inwentaryzacji powykonawczej.
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych o których brak informacji w środkach branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji.
Uwaga! Użytki gruntowe wykazano na niniejszej mapie kolorem zielonym przedstawiają sposób użytkowania zgodny z ewidencją gruntów na dzień sporządzenia mapy.

Szkic orientacyjny
skala 1 : 10 000

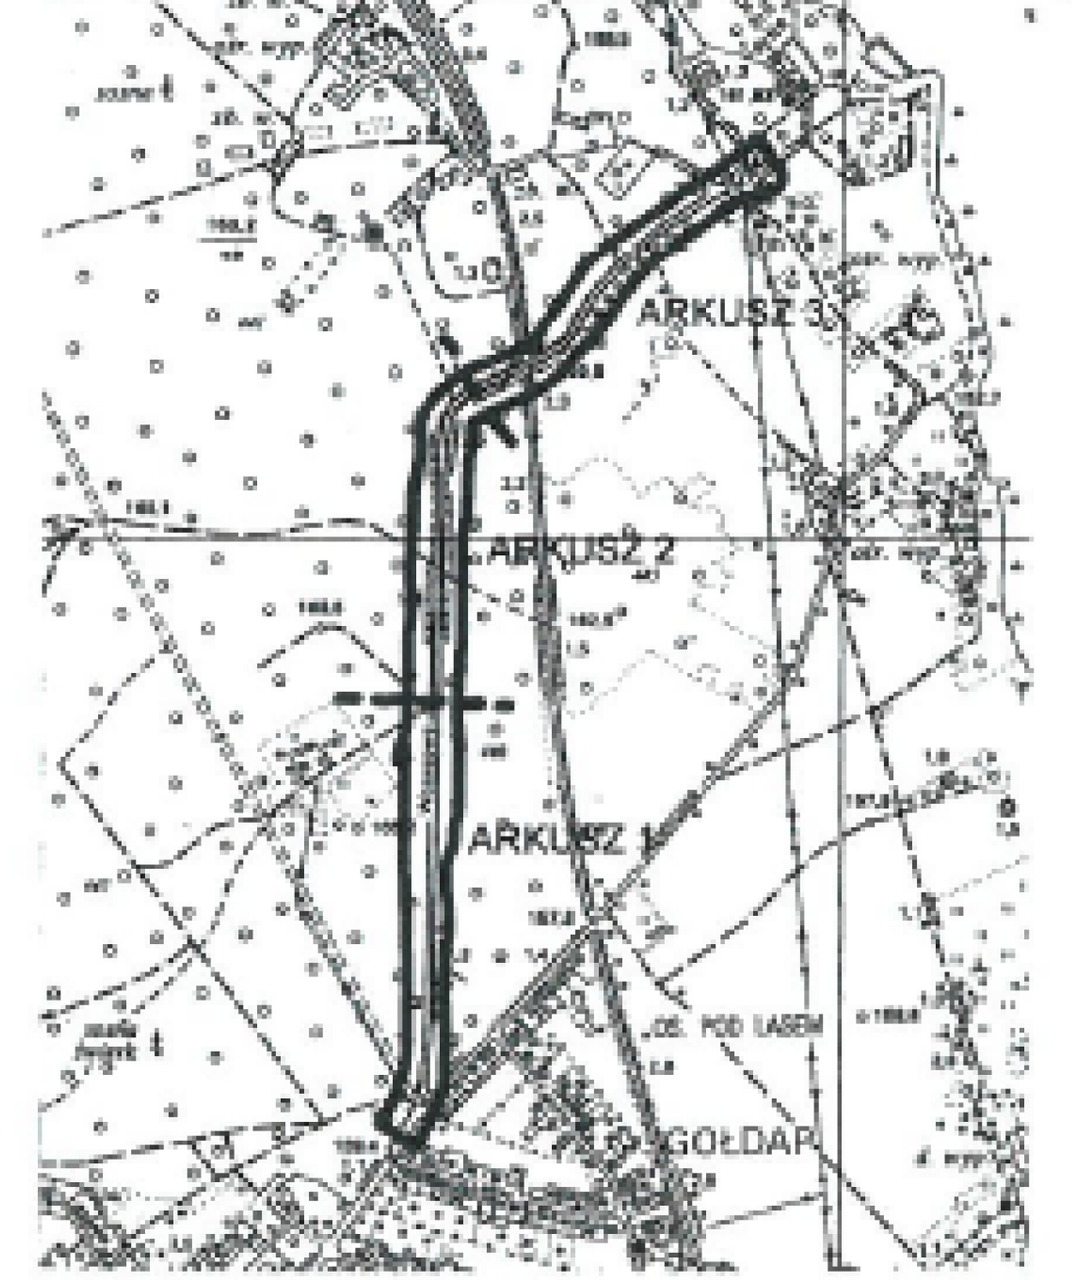

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GOŁDAPSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2818.2019.341
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	3.07.2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Stanisław Bobrowski INSPEKTOR w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Łuk W 1
R= 300,00
g[g]= 11,0659
Ł= 52,15
T= 26,14
B= 1,14
X(N)= 6022216,46
Y(E)= 7586075,52
i= 2,00%

Łuk W 2
R= 700,00
g[g]= 5,4091
Ł= 59,48
T= 29,76
B= 0,63
X(N)= 6022273,74

Łuk W 3
R= 1200,00
g[g]= 0,2613
Ł= 4,93
T= 2,46
B= 0,00
X(N)= 6022589,49
Y(E)= 7586082,09
i= 2,00%

LEGENDA:

- nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.5cm - do rozbiórki, usunięcia podsypki i ponownego ułożenia na podsypce cementowo piaskowej - KOSTKA ISTNIEJĄCA
- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej gr.8cm z górną powierzchnią płukaną układana na podsypce cement.-piaskowej o gr.5cm,
- projektowane umocnienie brukowcem
- projektowana warstwa humusu o gr.10cm (zieleńce)
- przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na dł.2m
- pogłębienie - odtworzenie istniejącego rowu
- wykonanie skarp i rowu po stronie ścieżki rowerowej
- ciek podchodnikowy z rury PVC Dn=200mm SN8
- przepusty pod zjazdami Dn=400mm SN8
- istniejące obrzeże 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej - do rozbiórki i ponownego ustawienia
- obrzeże 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
- istniejący krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15- do rozbiórki i ponownego ustawienia
- istniejący krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15 - do rozbiórki i ponownego ustawienia
- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15
- granice terenu opracowania
- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable teletechniczne
- istniejące kable elektryczne

NAZWA OBIEKTU:	"Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wczasowej w Gołdapi"	
INWESTOR:	Gmina Gołdap pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap	PRO-GAL Przemysław Galiński
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu	
ADRES OBIEKTU: m.Gołdap, obręb 0001 Gołdap dz.nr:1975/2, 3280/4, 3280/3.		
PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, PDL/0105/POOD/14	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2019r	SKALA RYSUNKU: 1:500	NR RYSUNKU: 2.1