

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GN.6640.2.426.2019

Objekt: Przystan MOSR

Ośrodek "Leśny Zakątek"

Jednostka ewidencyjna: 28303\_4 Miasto Góldap

gmina: woj.: warmińsko - mazurskie

Obręb ewidencyjny: 0001 Góldap

ARKUSZ 4

Skala mapy: 1 : 500

Nazwa układu współrzędnych: 2000/21

Nazwa układu wysokości: Kronstadt 86

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem skłuzizacji

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano

Data opracowania mapy: 29-08-2019r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Mirosław Niedziejko

19-400 Olecko, ul. Leśna 12

tel: 847-149-11-02, kom: 281401876

tel: 67 520 32 00, kom: 503 849 841

TECHNIK GEODETA

Niedziejko Mirosław

nr uprawnień i podpis geodety


GEODETA OPRACOWUJĄCY

Zawód: geodeta nr 9078

Andrzej Wyzanowski

Niniejsza mapa sporządzona na podstawie materiałów archiwalnych i nowogdańskich pomiarów z roku 2019. Obowiązkiem wykonawcy (wykonawcy) jest zgłoszenie przed rozpoczęciem wszelkich urządzeń poszczególnych celów inwestycji przed rozpoczęciem. Poza wykreśleniem na niniejszej mapie urządzeń podziemnych nie wykonano ich pomiarów w terenie urządzeń podziemnych o których brakuje informacji w źródłach branżowych i nie zostały obciążone w czasie inwestycji. Uwaga! Istniejące urządzenia podziemne należy wykreślić na mapie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Istniejące urządzenia podziemne należy wykreślić na mapie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Istniejące urządzenia podziemne należy wykreślić na mapie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Szklce orientacyjny skala 1 : 10 000

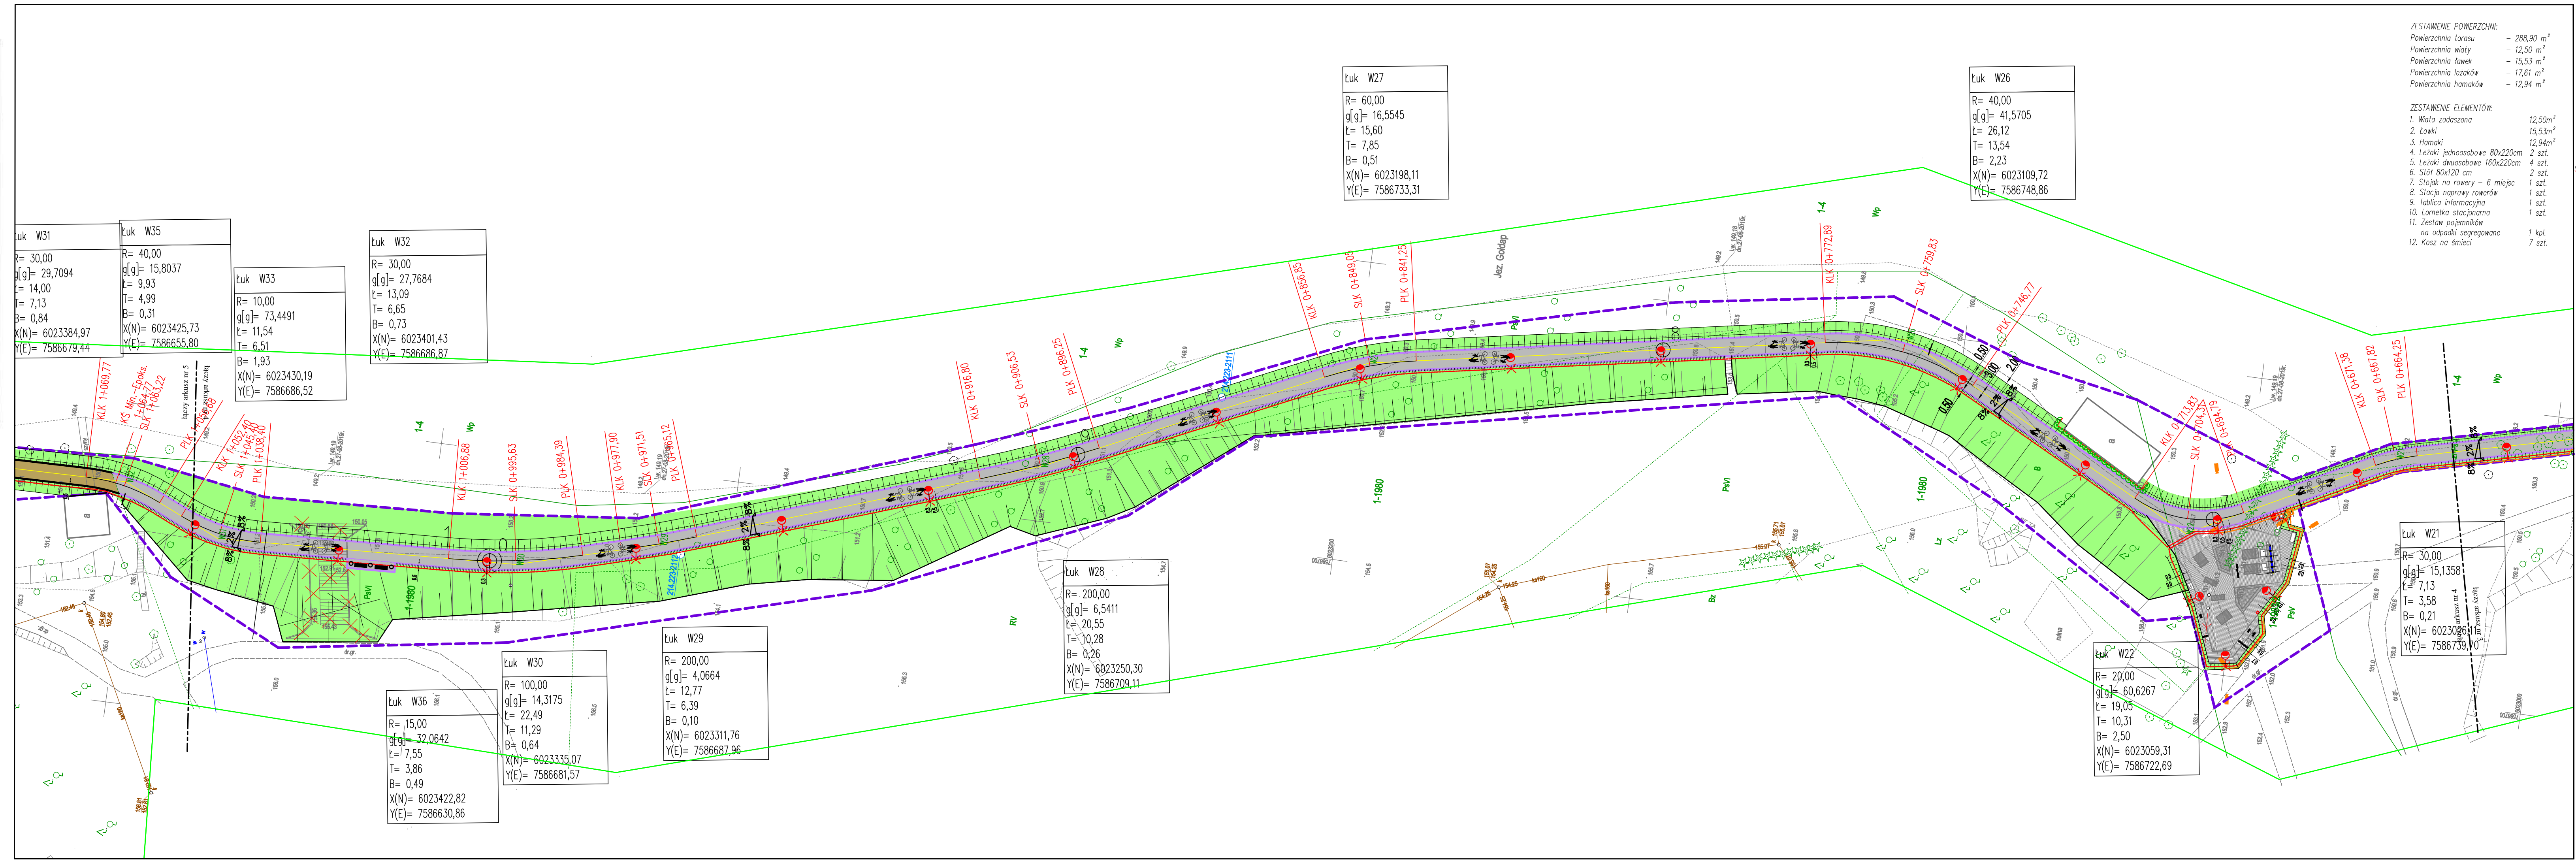

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej mineralno-epoksydowa wodoprzepuszczalna o gr.min.2,5cm

- projektowana nawierzchnia nieutwardzona pieszo - rowerowa z mieszanki optymalnej żwirowo-gliniastej 0/20mm o gr.10cm (teren Ls)

- projektowane krawędzie z obrzeży betonowych 8x30cm

- na podsypce cementowo - piaskowej

- projektowana krawędź pobocza

- projektowane ławki-9szt. i kosze na odpady-10szt.

- drzewa przewidziane do usunięcia

- projektowana warstwa humusu o gr.10cm (zieleniec)

- projektowane skarpy

- istniejące schody przewidziane do rozbiórki

- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15

- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15

- granice terenu opracowania

- istniejące obrzeże 8x30 - do pozostawienia

- połączenie istniejącej ścieżki z projektowaną ścieżką z kostki brukowej o gr.8cm o wym.0k.12x14cm z górą powierzchnią płukanką koloru czerwonego - kolor i rodzaj kostki należy dobrać do wzoru istniejącej nawierzchni ścieżki

- projektowane miejsce obsługi rowerzystów (MOR)

- istniejące słupy energetyczne

- istniejące wodociąg

- istniejące kable teletechniczne

- istniejące kable elektryczne

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia tarasu - 288,90 m<sup>2</sup>

Powierzchnia wiaty - 12,50 m<sup>2</sup>

Powierzchnia ławek - 15,53 m<sup>2</sup>

Powierzchnia leżaków - 17,61 m<sup>2</sup>

Powierzchnia hamaków - 12,94 m<sup>2</sup>

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

1. Wiaty zadaszona - 12,50m<sup>2</sup>

2. Ławki - 15,53m<sup>2</sup>

3. Hamaki - 12,94m<sup>2</sup>

4. Leżaki jednoosobowe 80x220cm - 2 szt.

5. Leżaki dwuosobowe 160x220cm - 4 szt.

6. Stół 80x120 cm - 2 szt.

7. Stojak na rowery - 6 miejsc - 1 szt.

8. Stacja naprawy rowerów - 1 szt.

9. Tablica informacyjna - 1 szt.

10. Ławeczka stacjonarna - 1 szt.

11. Zestaw pojemników na odpady segregowane - 1 kpl.

12. Kosz na śmieci - 7 szt.

INWESTOR:

Gmina Góldap

pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Góldap

TYTUŁ RYSUNKU:

Projekt Zagospodarowania terenu

ADRES OBJEKTU:

m.Góldap, obręb 0001 Góldap dz.nr:1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1.

PROJEKTANT:

mgr inż.Przemysław Gałicki

SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI:

DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż.Mariusz Jamiołkowski

SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI:

DROGOWA, PDL/0105/POOD/14

PODPIS:

DATA OPRACOWANIA:

wrzesień 2019r.

SKALA RYSUNKU:

1:500

NR RYSUNKU:

2.4