


Antresola nad wentylatorniq

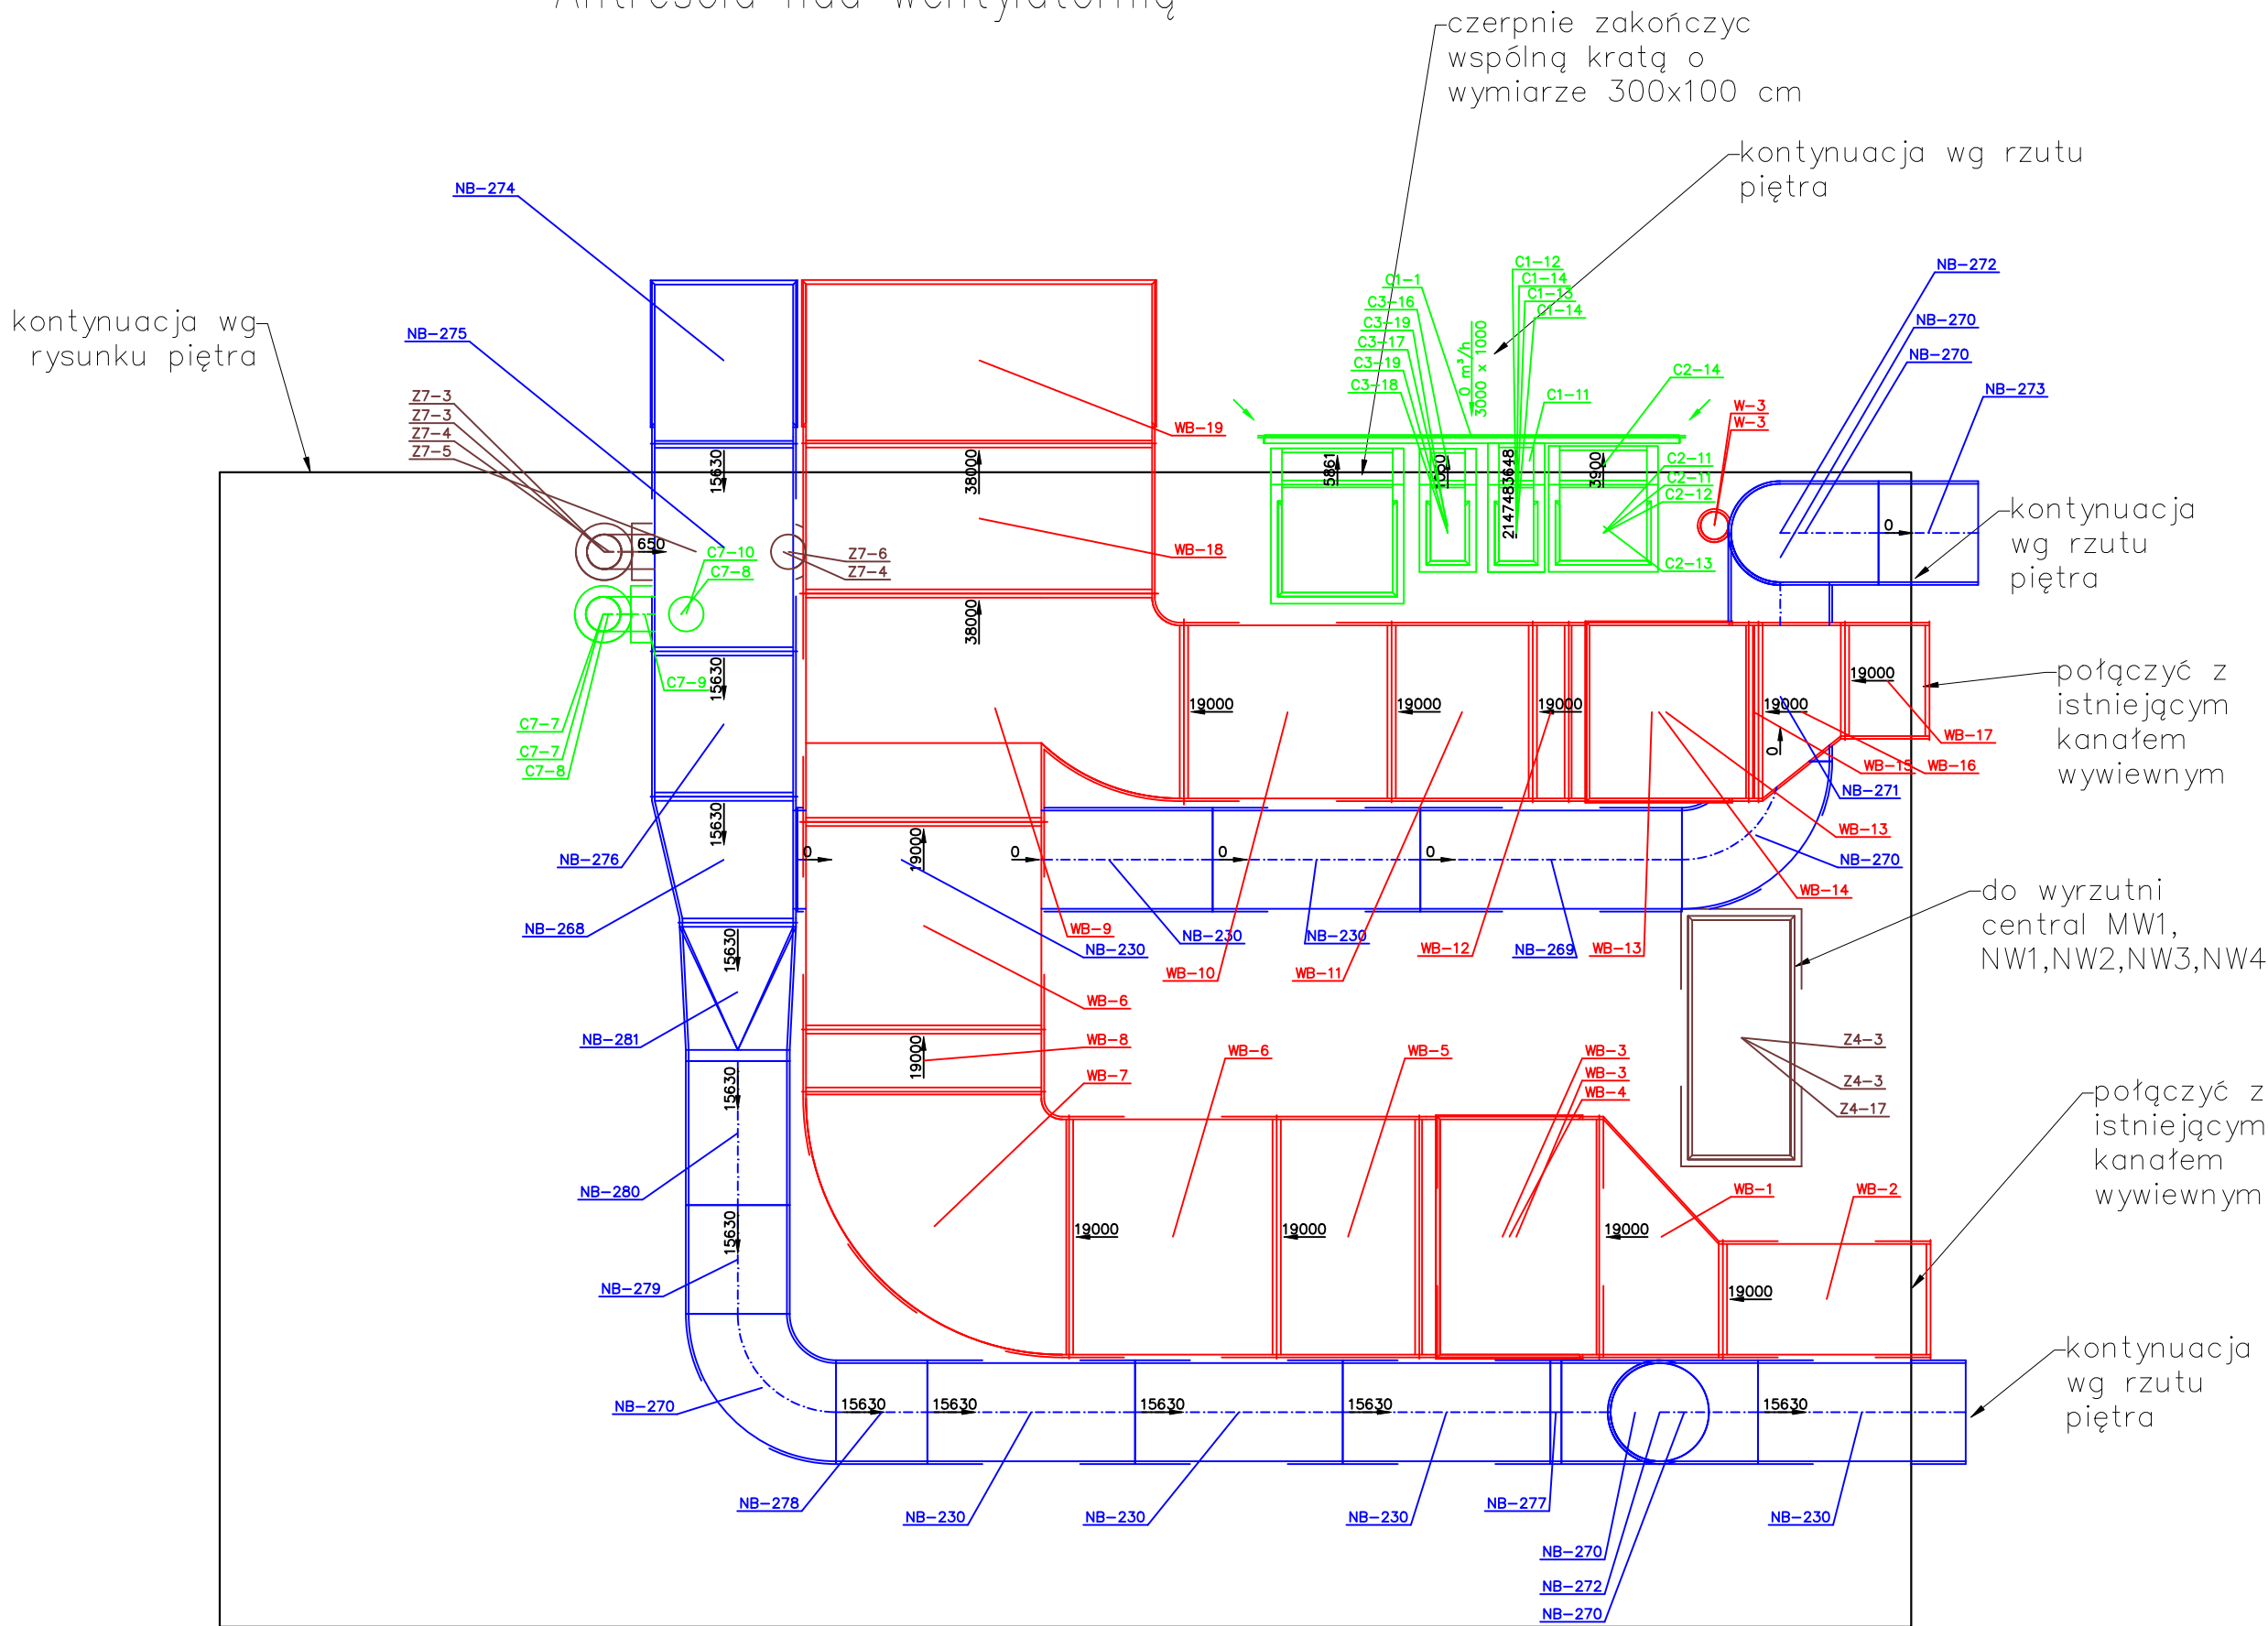

UWAGI  
Wszystkie otwory w stropie pod przejścia instalacji nie mogą naruszać żebra prefabrykowanych płyt korytkowych stropowych.  
Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach, należy weryfikować ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.  
W celu prawidłowej wentylacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy szczelnie zabezpieczyć.  
Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.  
Rewizje wykonać w miejscach łatwo dostępnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie i montaż.  
W celu prawidłowej wentylacji, należy we wskazanej stolarni drzwiowej wykonać elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcięciem).  
Do wszystkich elementów typu rewizja, armatura na instalacji zachować dostęp.  
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjne - materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.  
Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty.  
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).  
Izolacje termiczne prowadzone po dachu należy zabezpieczyć płaszczem ochronnym.  
Wszystkie czepnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszczu.  
Wszystkie przejścia instalacji przez dach zabezpieczyć przed wodami opadowymi i roztopowymi.  
Przejścia instalacyjne nie uwzględnione w konstrukcji wykonać wiertnicą.  
Projekt chroniony prawem autorskim.  
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NIEŁEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA	
60m³/h Ø100	opis instalacji wentylacji (wydatek i średnica anemostatu / wymiary kratki)
	instalacja wentylacji nawiewnej
	instalacja wentylacji wyciągowej
	instalacja wentylacji - czepnia
	instalacja wentylacji - wyrzutnia

Projekt :				Adres inwestycji: DZ EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBRSĘB 0001, GOŁDAP,			
Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap				Inwestor:  Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14			
Nazwa rysunku:  RZUT ANTRESOLI - instalacja wentylacji							
Projektant :				Branża: SANITARNA			
Rafał Marciniak		upr. nr MAZ/0425/PWBS/15				Data:	
		Pogłos:				Skala:	
Sprawdzający :		upr. nr LOD/3779/PWBS/19				Nr rysunku:	
Monika Anuszczyk						26.04.2022	
						1:100	
						PW_IS_12.1	
Współpraca: Joanna Pysera				Modyfikacja: Wersja 2			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione							