


Przekrój normalny 5 SKALA 1:50


KM 0+799,64 - KM 0+811,69
KM 0+894,34 - KM 0+929,59
KM 0+935,23 - KM 0+960,82

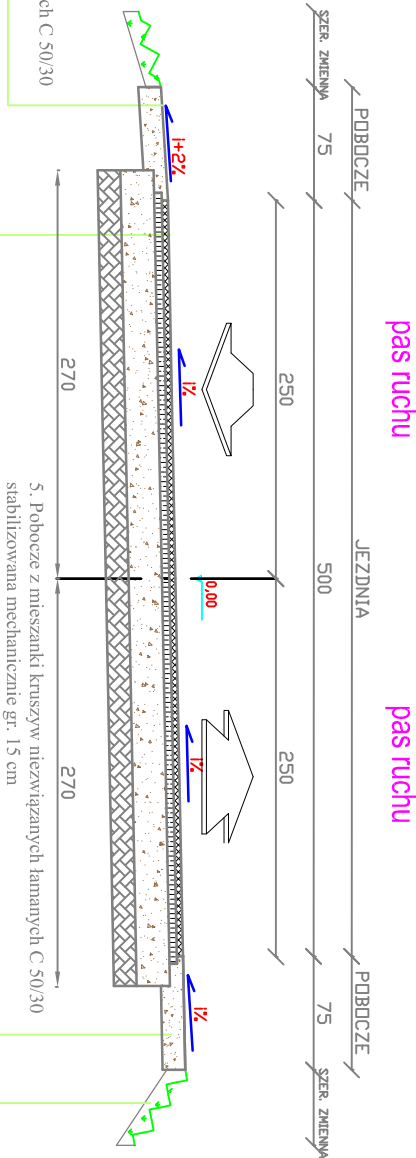

1. Wersja ściągnięta z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Wersja wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych łamanych kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm
4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr. 15cm
5. Poboże z mieszanki kruszyw niezwiązanych łamanych C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

Przekrój normalny 6 SKALA 1:50

KM 0+972,61 - KM 1+008,73

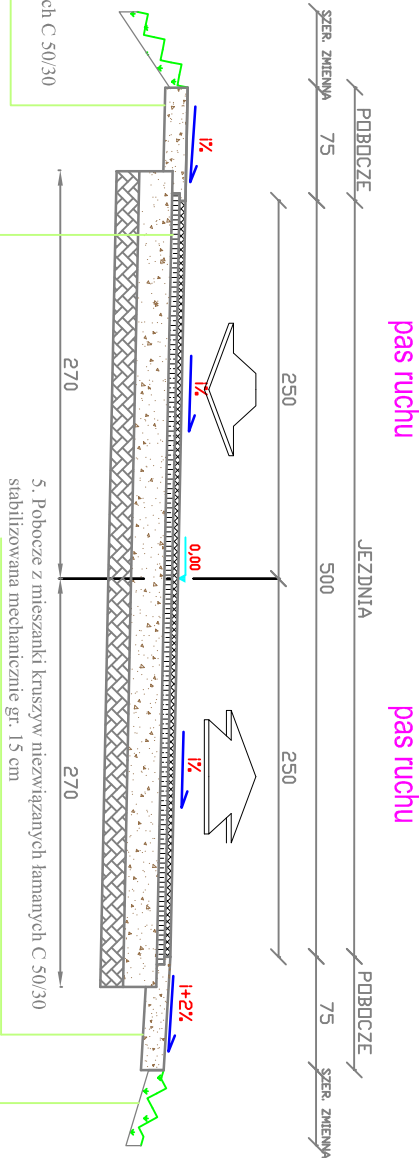

1. Wersja ściągnięta z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 4cm
2. Wersja wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych łamanych kat. C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm
4. Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa i gr. 15cm
5. Poboże z mieszanki kruszyw niezwiązanych łamanych C 50/30 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

UWAGA:
1). Przekroje normalne należy analizować zgodnie z rys.
"Projekt zagospodarowania terenu"

Biuro Projektowe: "PRO-GAL"			
Przemysław Galiński			
ul. Stadionowa 7, 19-500 Goldap			
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI KOŚMIDRY		
Inwestor	GMINA GOLDAPO PLAC ZWYCIĘSTWA 14 19-500 GOLDAPO		
Nazwa rysunku	PRZESKROJE NORMALNE		
Data opracowania:	Faza: P.B.	Skala: 1:50	Nr rys. 4/3
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa:	mgr inż. Przemysław Galiński	WMA/0126/PWOD/10	
autor			
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Jamiełkowski	PDL/0105/POOD/14	